WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KÄYTTÖOHJE · SUOMI

PT-25

Pallovesilukko

Lue käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä se laitteen luona koko sen käyttöiän ajan.



Lue käyttöohje
Turvallisuus- ja liitäntäohjeet ennen ensimmäistä käynnistystä.

Huolto ja takuu
Huoltopyynnöt ja takuuehdot osoitteessa wipcool.eu.

Asiakirjat verkossa
Käyttöohje, tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa wipcool.eu.

SISÄLLYS

Näin käytät ohjetta

Etsi tarvitsemasi luku. Oikealla olevat numerot ovat tämän vihkon sivuja.

01	Wipcool PT-25:n käyttöohje	3
02	Yleistä	3
03	Symbolit ja merkintätavat	3
04	Turvallisuustiedot	4
05	Tekniset tiedot	4
06	Rakenne	5
07	Pakkauksen sisältö	5
08	Kuljetus ja säilytys	6
09	Käyttökohteet	6
10	Asennus	6
11	Käyttö	6
12	Huolto	7
13	Huolto ja asiakirjat	7

SYMBOLIEN MERKITYS



SER-romun erilliskeräys

Älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.



CE-merkintä

Valmistajan vakuutus EU-vaatimusten täyttymisestä.



Lue käyttöohje

Turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen työn aloittamista.

Wipcool PT-25:n käyttöohje

Pallovesilukko Wipcool PT-25 on tarkoitettu kondenssiveden poistamiseen ilmastointijärjestelmistä. Kelluva pallo rajoittaa ulkoilman, hajujen ja hyönteisten pääsyä sisään poistoputken kautta.

Käyttöohje on olennainen osa tuotetta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita tarkasti.

Yleistä

Wipcool-tuotteet on suunniteltu kylmä- ja ilmastointialan pätevien ammattilaisten ammattikäyttöön. Valmistajana Wipcool huomauttaa, että tuotteitamme tulisi käyttää vain henkilöiden, joilla on asianmukainen pätevyys ja koulutus.

- Noudata kaikkia paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja yleisiä turvallisuusstandardeja käyttäessäsi pallovesilukkoa Wipcool PT-25.
- Käyttöohjetta tulisi säilyttää tuotteen lähellä, jotta se on henkilöstön saatavilla kaikkina aikoina.
- Pätevän henkilöstön tulisi perehtyä käyttöohjeeseen huolellisesti ja ymmärtää kaikki sen ohjeet ennen käytön aloittamista.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, henkilöstön puutteellisesta pätevyydestä tai tuotteen luvattomista muutoksista.
- Sovellettavat yleiset myyntiehdot ovat myyntiasiakirjoissa.

Symbolit ja merkintätavat

01



Huomautus - tuotteen vaurioitumisen tai virheellisen työtuloksen vaara.

Turvallisuustiedot

- Asennuksen ja huollon saa tehdä vain pätevä asentaja.
- Tarkista ennen asennusta ja käyttöä, ettei vesilukko ole vaurioitunut.
- Vesilukko on valmistettu muovista. Älä käytä sitä korkeassa lämpötilassa tai lämmönlähteiden ja avotulen lähellä.


HUOMIO
Älä liitä vesilukkoa poistoputkeen, jossa nesteen lämpötila on yli 40 °C.

HUOMIO
Vesilukko rajoittaa veden takaisinvirtausta, mutta ei estä sitä kokonaan.

Tekniset tiedot


Parametri	Arvo
Malli	PT-25
Sisähalkaisija	Ø25 mm
Ulkohalkaisija	Ø32 mm
Alipaine	1200 Pa (0,012 bar)
Nesteen enimmäislämpötila	40 °C
Mitat (pituus × leveys × korkeus)	150 × 49,6 × 70 mm

Rakenne

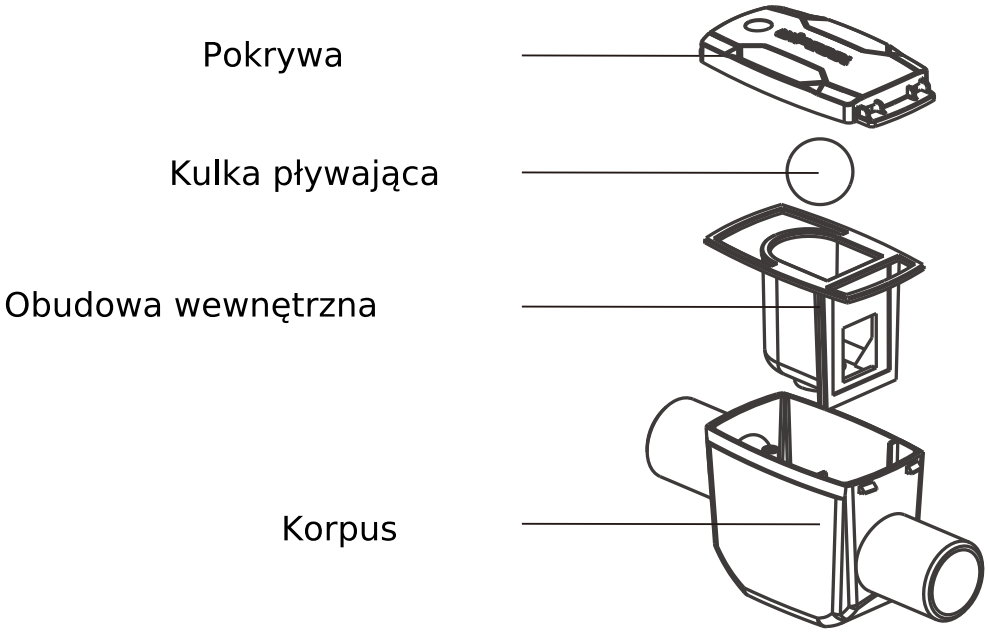

Kuva 1. Vesilukon PT-25 rakenne: kansi, kelluva pallo, sisäkotelo ja runko.

Mitat

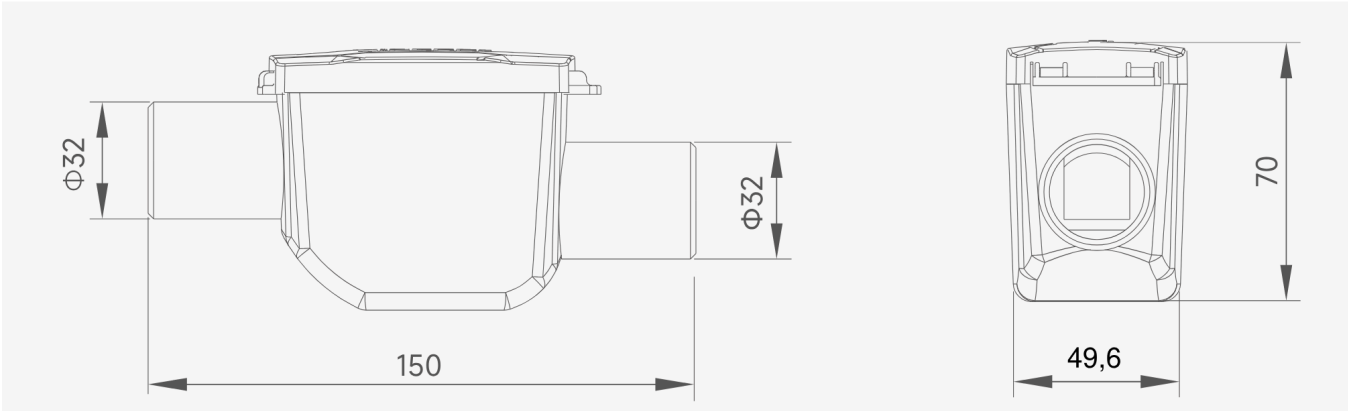

Kuva 2. Vesilukon mitat yksikössä mm.

Pakkauksen sisältö

- Pallovesilukko PT-25.
- Käyttöohje.

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä. Ilmoita puuttuvista osista tai kuljetusvaurioista myyjälle.

Kuljetus ja säilytys

- Kuljeta vesilukko alkuperäispakkauksessa. Suojaa vesilukko iskuilta.
- Säilytä vesilukko kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta, lämmönlähteiltä ja avotulelta lämpötilassa -20–+60 °C.

Käyttökohteet


Vesilukkoa käytetään ilmanvaihtokoneiden, kattoasenteisten ilmastointilaitteiden ja kylmähuoneiden kondenssiveden poistossa. Sitä voidaan käyttää sairaaloiden alipaineistetuissa tiloissa sekä laboratorioissa, kouluissa, hotelleissa ja elintarvikelaitoksissa.

Asennus

01 Tee vesilukon asennuspaikan lähelle tarkastusaukko tarkastusta ja puhdistusta varten.

02 Aseta vesilukko vaakasuoraan. Tue putket vesilukon rungon läheltä.

03 Sulje kansi kokonaan.

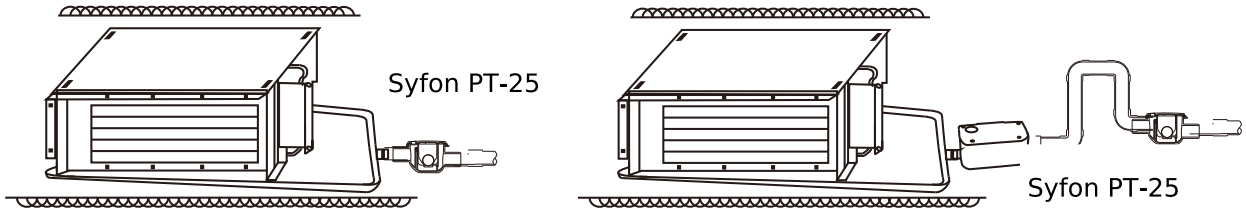

Kuva 3. Asennusesimerkkejä: vasemmalla ilman kondenssivesipumppua, oikealla kondenssivesipumpun kanssa.

Käyttö

Tarkastus asennuksen ja putkien uudelleenliittämisen jälkeen

01 Johda vettä poistoputkeen ja tarkkaile virtausta. Tarkista, että vesi poistuu virtaamatta takaisin tai jäämättä seisomaan ja että kansi ja liitokset ovat tiiviit.

02 Jos vesi virtaa takaisin, jää seisomaan tai vuotaa, katkaise vedensyöttö. Tarkista, että vesilukko on vaakasuorassa, kansi on suljettu ja putkiliitokset ovat kunnossa.

03 Kun olet korjannut puutteet, tarkista virtaus ja tiiviys uudelleen.

Huolto

> **HUOMIO**
> Älä käytä asetonia, ohenteita, alkoholia, bensiiniä, liuottimia, syövyttäviä aineita tai voimakkaita pesuaineita.

Tarkastus ja puhdistus

> **HUOMIO**
> Älä kohdista voimaa putkiin avatessasi tai sulkiessasi kantta.

01 Avaa kansi ja poista sisäkotelo ja kelluva pallo.

02 Poista epäpuhtaudet ja tukokset. Puhdista irrotetut osat puhtaalla vedellä ja pienellä määrällä mietoa saippuaa ja huuhtele ne sitten huolellisesti.

03 Aseta puhdistettu sisäkotelo ja kelluva pallo takaisin paikoilleen.

04 Sulje kansi kokonaan ja tarkista, ettei vettä vuoda.

05 Tarkista putkien liitokset runkoon. Kun olet liittänyt putket uudelleen, tee kohdassa ”KÄYTTÖ” kuvattu tarkastus.

Huolto ja asiakirjat

Valmistele ennen huoltopyyntöä seuraavat tiedot:

- Malli - löytyy tuotteen tyyppikilvestä ja laskusta.
- Sarjanumero - jos sitä ei ole, ilmoita valmistusnumero (esim. 11/2025), joka on yleensä tuotteen pohjassa.
- Ostotodistus - lasku tai kuitti valtuutetulta jälleenmyyjältä.
- Vian kuvaus - mitä tapahtuu, milloin vika alkoi ja missä olosuhteissa se ilmenee.

Voit lähettää huoltopyynnön osoitteessa wipcool.pl/serwis. Sieltä löydät myös takuuehdot.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HUOLTO JA ASIAKIRJAT

PT-25 · Käyttöohje

PAINOKSEN TIEDOT

Malli *Model*	**PT-25**
Painos *Edition*	**06.11.2026 · FI**
Valmistaja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Valtuutettu edustaja Puolassa *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- käyttöohje verkossa ja muut kielet
- tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus
- huolto ja pyynnöt

CE-merkintä vahvistaa ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimusten kanssa. Yliviivattu jäteastia: älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.