WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

PT-25

Lodīšu sifons

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju

Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija

Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē

Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool PT-25 lietošanas pamācība	3
02	Vispārīga informācija	3
03	Simboli un apzīmējumi	3
04	Drošības informācija	4
05	Tehniskie dati	4
06	Uzbūve	5
07	Komplekta saturs	5
08	Transportēšana un uzglabāšana	6
09	Pielietojums	6
10	Montāža	6
11	Lietošanas kārtība	6
12	Apkope	7
13	Serviss un dokumenti	7

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool PT-25 lietošanas pamācība

Lodīšu sifons Wipcool PT-25 ir paredzēts kondensāta novadīšanai no gaisa kondicionēšanas sistēmām. Peldošā lodīte ierobežo ārējā gaisa, smaku un kukaiņu iekļūšanu caur drenāžas cauruli.

Lietošanas pamācība ir neatņemama produkta sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un stingri ievērojiet visus norādījumus.

Vispārīga informācija

Wipcool produkti ir paredzēti profesionālai lietošanai, ko veic kvalificēti gaisa kondicionēšanas un saldēšanas tehnikas speciālisti. Wipcool kā ražotājs norāda, ka mūsu produktus vajadzētu lietot tikai personām ar atbilstošu kvalifikāciju un apmācību.

- Lietojot lodīšu sifonu Wipcool PT-25, jāievēro visi vietējie drošības noteikumi un vispārīgie drošības standarti.
- Lietošanas pamācību vajadzētu glabāt produkta tuvumā, lai personālam tā jebkurā laikā būtu viegli pieejama.
- Pirms lietošanas kvalificētam personālam vajadzētu rūpīgi iepazīties ar lietošanas pamācību un saprast visus tajā ietvertos norādījumus.
- Ražotājs neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas, personāla kvalifikācijas trūkuma vai jebkādu neatļautu produkta pārveidojumu dēļ.
- Ir spēkā pārdošanas dokumentos ietvertie vispārīgie pārdošanas noteikumi.

Simboli un apzīmējumi

01



Uzmanību - produkta bojājuma vai nepareiza darba rezultāta risks.

Drošības informācija

- Montāžu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts uzstādītājs.
- Pirms montāžas un lietošanas pārbaudiet, vai sifons nav bojāts.
- Sifons ir izgatavots no plastmasas. Nelietojiet to augstā temperatūrā vai siltuma un uguns avotu tuvumā.


UZMANĪBU
Nepievienojiet sifonu tāda šķidruma novadīšanai, kura temperatūra pārsniedz 40 °C.

UZMANĪBU
Sifons ierobežo ūdens atpakaļplūsmu, taču to pilnībā nenovērš.

Tehniskie dati


Parametrs	Vērtība
Modelis	PT-25
Iekšējais diametrs	Ø25 mm
Ārējais diametrs	Ø32 mm
Zemspiediens	1200 Pa (0,012 bar)
Maksimālā šķidruma temperatūra	40 °C
Izmēri (gar. × plat. × augst.)	150 × 49,6 × 70 mm

Uzbūve

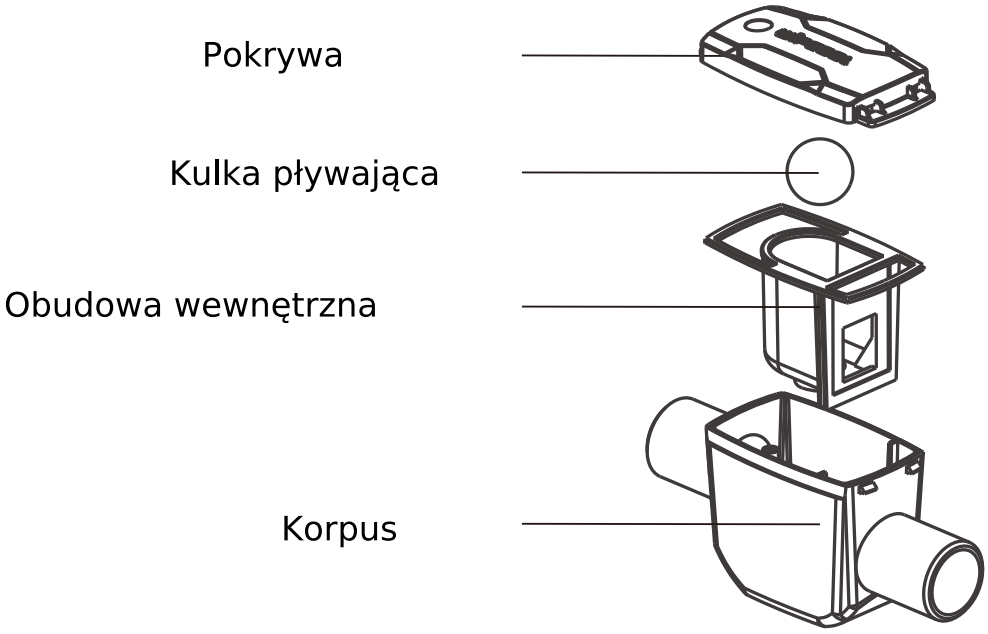

1. attēls. Sifona PT-25 uzbūve: vāks, peldošā lodīte, iekšējais korpuss un korpuss.

Izmēri

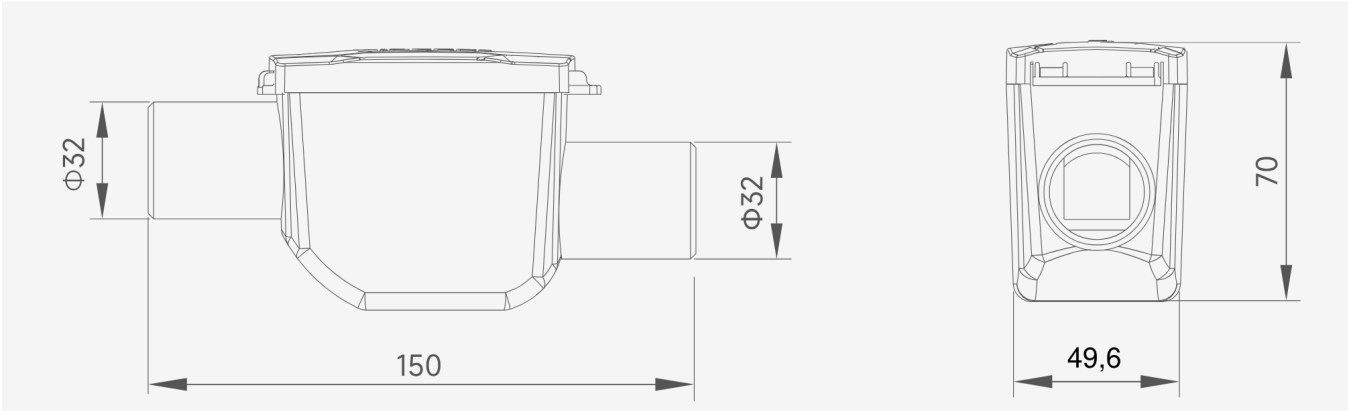

2. attēls. Sifona izmēri mm.

Komplekta saturs

- Lodīšu sifons PT-25.
- Lietošanas pamācība.

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par trūkstošām daļām vai transportēšanas laikā radušiem bojājumiem ziņojiet pārdevējam.

Transportēšana un uzglabāšana

- Transportējiet sifonu oriģinālajā iepakojumā. Sargājiet sifonu no triecieniem.
- Uzglabājiet sifonu sausā vietā, kur tas nav pakļauts tiešiem saules stariem un atrodas tālu no siltuma un uguns avotiem, temperatūrā no -20 līdz +60 °C.

Pielietojums


Sifonu izmanto gaisa kondicionēšanas iekārtu, griestu kondicionieru un aukstumkameru kondensāta novadīšanai. To var izmantot slimnīcu telpās ar pazeminātu spiedienu, kā arī laboratorijās, skolās, viesnīcās un pārtikas ražošanas uzņēmumos.

Montāža

01 Sagatavojiet pārbaudes atveri sifona montāžas vietas tuvumā, lai nodrošinātu piekļuvi pārbaudei un tīrīšanai.

02 Novietojiet sifonu horizontāli. Atbalstiet caurules sifona korpusa tuvumā.

03 Pilnībā aizveriet vāku.

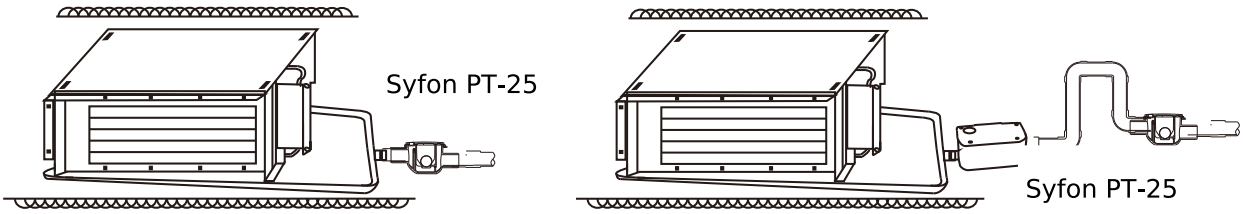

3. attēls. Montāžas piemēri: pa kreisi bez kondensāta sūkņa, pa labi ar kondensāta sūkni.

Lietošanas kārtība

Pārbaude pēc montāžas un cauruļu atkārtotas savienošanas

01 Padodiet ūdeni drenāžas sistēmā un novērojiet plūsmu. Pārbaudiet, vai ūdens aizplūst bez atpakaļplūsmas un uzkrāšanās un vai vāks un savienojumi ir hermētiski.

02 Ja ūdens plūst atpakaļ, uzkrājas vai noplūst, pārtrauciet ūdens padevi. Pārbaudiet, vai sifons ir novietots horizontāli un vai vāks ir aizvērts, kā arī pārbaudiet cauruļu savienojumus.

03 Pēc trūkumu novēršanas atkārtoti pārbaudiet plūsmu un hermētiskumu.

Apkope

> **UZMANĪBU**
> Nelietojiet acetonu, atšķaidītājus, spirtu, benzīnu, šķīdinātājus, kodīgas vielas vai spēcīgus mazgāšanas līdzekļus.

Pārbaude un tīrīšana

> **UZMANĪBU**
> Atverot un aizverot vāku, neiedarbojieties uz caurulēm ar spēku.

01 Atveriet vāku un izņemiet iekšējo korpusu un peldošo lodīti.

02 Notīriet netīrumus un likvidējiet aizsprostojumus. Notīriet izņemtās daļas ar tīru ūdeni un nelielu daudzumu maigu ziepju, pēc tam rūpīgi noskalojiet tās.

03 Ievietojiet notīrīto iekšējo korpusu un peldošo lodīti atpakaļ vietā.

04 Pilnībā aizveriet vāku un pārbaudiet, vai nav ūdens noplūdes.

05 Pārbaudiet cauruļu savienojumus ar korpusu. Pēc cauruļu atkārtotas savienošanas veiciet sadaļā „LIETOŠANAS KĀRTĪBA“ aprakstīto pārbaudi.

Serviss un dokumenti

Pirms pieteikuma iesniegšanas sagatavojiet:

- Modelis - tas ir norādīts produkta datu plāksnītē un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas produkta apakšpusē.
- Pirkuma apliecinājums - pilnvarota izplatītāja izsniegts rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

PT-25 · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**PT-25**
Izdevums *Edition*	**06.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.