WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

PT-25

Kuličkový sifon

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.



Přečtěte si návod
Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka
Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool PT-25	3
02	Všeobecné informace	3
03	Symboly a způsoby zápisu	3
04	Bezpečnostní informace	4
05	Technické údaje	4
06	Konstrukce	5
07	Obsah balení	5
08	Přeprava a skladování	6
09	Použití	6
10	Montáž	6
11	Způsob použití	6
12	Údržba	7
13	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool PT-25

Kuličkový sifon Wipcool PT-25 slouží k odvádění kondenzátu z klimatizačních zařízení. Plovoucí kulička omezuje pronikání venkovního vzduchu, pachů a hmyzu odtokovým potrubím.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a důsledně dodržujte všechny pokyny.

Všeobecné informace

Výrobky Wipcool jsou určeny k profesionálnímu použití kvalifikovanými techniky v oboru chladicí a klimatizační techniky. Jako výrobce Wipcool stanovuje, že naše výrobky by měly obsluhovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a školením.

- Při používání kuličkového sifonu Wipcool PT-25 dodržujte všechny místní bezpečnostní předpisy a obecné bezpečnostní normy.
- Návod k obsluze by měl být uložen v blízkosti výrobku, aby k němu měl personál kdykoli snadný přístup.
- Před zahájením používání by se měl kvalifikovaný personál důkladně seznámit s návodem k obsluze a porozumět všem pokynům v něm uvedeným.
- Výrobce neodpovídá za žádné škody vzniklé nesprávným použitím, nedodržením návodu k obsluze, nedostatečnou kvalifikací personálu nebo jakýmikoli nepovolenými úpravami výrobku.
- Platí všeobecné prodejní podmínky uvedené v prodejních dokladech.

Symboly a způsoby zápisu

01



Upozornění - riziko poškození výrobku nebo nesprávného výsledku práce.

Bezpečnostní informace

- Montáž a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný montér.
- Před montáží a použitím zkontrolujte, zda sifon není poškozený.
- Sifon je vyroben z plastu. Nepoužívejte jej při vysokých teplotách ani v blízkosti zdrojů tepla a ohně.


UPOZORNĚNÍ
Nepřipojujte sifon k odtoku kapaliny o teplotě vyšší než 40 °C.

UPOZORNĚNÍ
Sifon omezuje zpětný tok vody, ale nezabraňuje mu úplně.

Technické údaje


Parametr	Hodnota
Model	PT-25
Vnitřní průměr	Ø25 mm
Vnější průměr	Ø32 mm
Podtlak	1200 Pa (0,012 bar)
Maximální teplota kapaliny	40 °C
Rozměry (d × š × v)	150 × 49,6 × 70 mm

Konstrukce

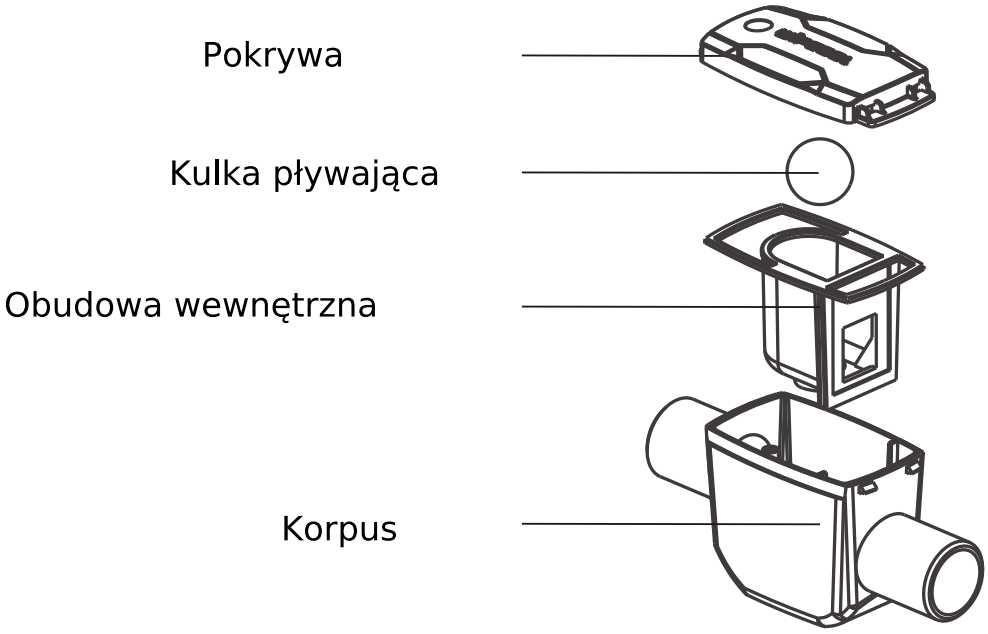

Obrázek 1. Konstrukce sifonu PT-25: víko, plovoucí kulička, vnitřní pouzdro a těleso.

Rozměry

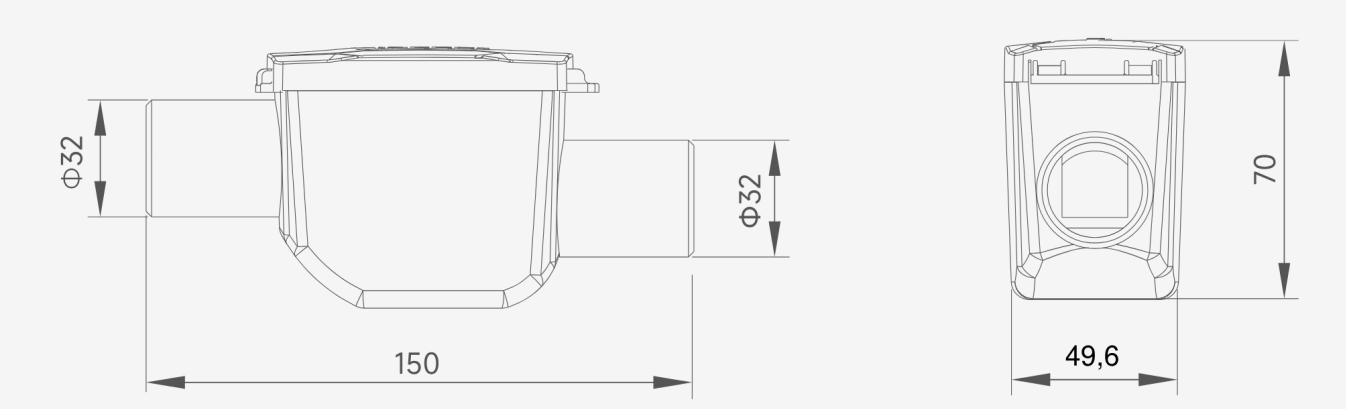

Obrázek 2. Rozměry sifonu v mm.

Obsah balení

- Kuličkový sifon PT-25.
- Návod k obsluze.

Po vybalení zkontrolujte úplnost a stav balení. Chybějící části nebo poškození při přepravě nahlaste prodejci.

Přeprava a skladování

- Přepravujte sifon v originálním obalu. Chraňte sifon před nárazy.
- Skladujte sifon na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla a ohně, při teplotě od -20 do +60 °C.

Použití


Sifon se používá v odtokech kondenzátu z klimatizačních jednotek, stropních klimatizací a chladíren. Lze jej použít v místnostech s podtlakem v nemocnicích, ale také v laboratořích, školách, hotelech a potravinářských provozech.

Montáž

01 V blízkosti místa montáže sifonu připravte revizní otvor, aby byl zajištěn přístup ke kontrole a čištění.

02 Umístěte sifon vodorovně. Podepřete potrubí v blízkosti tělesa sifonu.

03 Úplně zavřete víko.

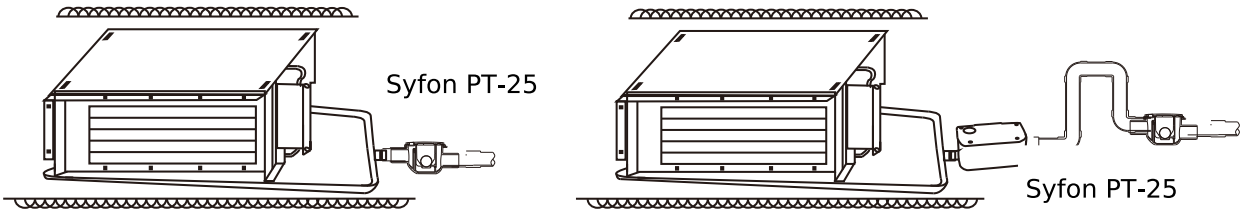

Obrázek 3. Příklady montáže: vlevo bez čerpadla kondenzátu, vpravo s čerpadlem kondenzátu.

Způsob použití

Kontrola po montáži a opětovném připojení potrubí

01 Přiveďte vodu do odtoku a sledujte průtok. Zkontrolujte, zda voda odtéká bez zpětného toku a hromadění a zda jsou víko a spoje těsné.

02 Pokud se voda vrací, hromadí nebo uniká, zastavte přívod. Zkontrolujte vodorovné umístění sifonu, uzavření víka a spoje potrubí.

03 Po odstranění nedostatků opakujte kontrolu průtoku a těsnosti.

Údržba

> **UPOZORNĚNÍ**
> Nepoužívejte aceton, ředidla, alkohol, benzín, rozpouštědla, žíravé látky ani silné čisticí prostředky.

Kontrola a čištění

> **UPOZORNĚNÍ**
> Při otevírání a zavírání víka nepůsobte silou na potrubí.

01 Otevřete víko a vyjměte vnitřní pouzdro a plovoucí kuličku.

02 Odstraňte nečistoty a ucpání. Vyjmuté části očistěte čistou vodou s malým množstvím jemného mýdla a poté je důkladně opláchněte.

03 Vložte vyčištěné vnitřní pouzdro a plovoucí kuličku zpět na místo.

04 Úplně zavřete víko a zkontrolujte, zda neuniká voda.

05 Zkontrolujte spoje potrubí s tělesem. Po opětovném připojení potrubí proveďte kontrolu popsanou v části „ZPŮSOB POUŽITÍ“.

Servis a dokumenty

Před podáním servisního požadavku si připravte:

- Model - je uveden na štítku výrobku a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte číslo výroby (např. 11/2025), které je nejčastěji na spodní straně výrobku.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek můžete odeslat na wipcool.pl/serwis. Najdete tam také záruční podmínky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

PT-25 · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**PT-25**
Vydání *Edition*	**06.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.