WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

PT-25

Guľový sifón

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.



Prečítajte si návod
Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka
Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool PT-25	3
02	Všeobecné informácie	3
03	Symboly a spôsoby zápisu	3
04	Bezpečnostné informácie	4
05	Technické údaje	4
06	Konštrukcia	5
07	Obsah balenia	5
08	Preprava a skladovanie	6
09	Použitie	6
10	Montáž	6
11	Spôsob použitia	6
12	Údržba	7
13	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool PT-25

Guľový sifón Wipcool PT-25 slúži na odvádzanie kondenzátu z klimatizačných zariadení. Plávajúca guľôčka obmedzuje prenikanie vonkajšieho vzduchu, pachov a hmyzu cez odtokové potrubie.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Dôkladne si prečítajte tento návod a dôsledne dodržiavajte všetky pokyny.

Všeobecné informácie

Výrobky Wipcool sú určené na profesionálne použitie kvalifikovanými technikmi v odvetví klimatizácie a chladenia. Spoločnosť Wipcool ako výrobca stanovuje, že naše výrobky môžu obsluhovať výlučne osoby s príslušnou kvalifikáciou a školením.

- Pri používaní guľového sifónu Wipcool PT-25 dodržiavajte všetky miestne bezpečnostné predpisy a všeobecné bezpečnostné normy.
- Návod na obsluhu by sa mal uchovávať v blízkosti výrobku, aby k nemu mal personál kedykoľvek jednoduchý prístup.
- Kvalifikovaný personál by sa mal pred použitím dôkladne oboznámiť s návodom na obsluhu a porozumieť všetkým pokynom, ktoré obsahuje.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na obsluhu, nedostatočnou kvalifikáciou personálu alebo akýmikoľvek neoprávnenými úpravami výrobku.
- Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v predajných dokumentoch.

Symboly a spôsoby zápisu

01



Upozornenie - riziko poškodenia výrobku alebo nesprávneho výsledku práce.

Bezpečnostné informácie

- Montáž a údržbu smie vykonávať iba kvalifikovaný montážnik.
- Pred montážou a použitím skontrolujte, či sifón nie je poškodený.
- Sifón je vyrobený z plastu. Nepoužívajte ho pri vysokej teplote ani v blízkosti zdrojov tepla a ohňa.


UPOZORNENIE
Nepripájajte sifón k odtoku kvapaliny s teplotou vyššou ako 40 °C.

UPOZORNENIE
Sifón obmedzuje spätný tok vody, ale úplne ho nezastavuje.

Technické údaje


Parameter	Hodnota
Model	PT-25
Vnútorný priemer	Ø25 mm
Vonkajší priemer	Ø32 mm
Podtlak	1 200 Pa (0,012 bar)
Maximálna teplota kvapaliny	40 °C
Rozmery (d. × š. × v.)	150 × 49,6 × 70 mm

Konštrukcia

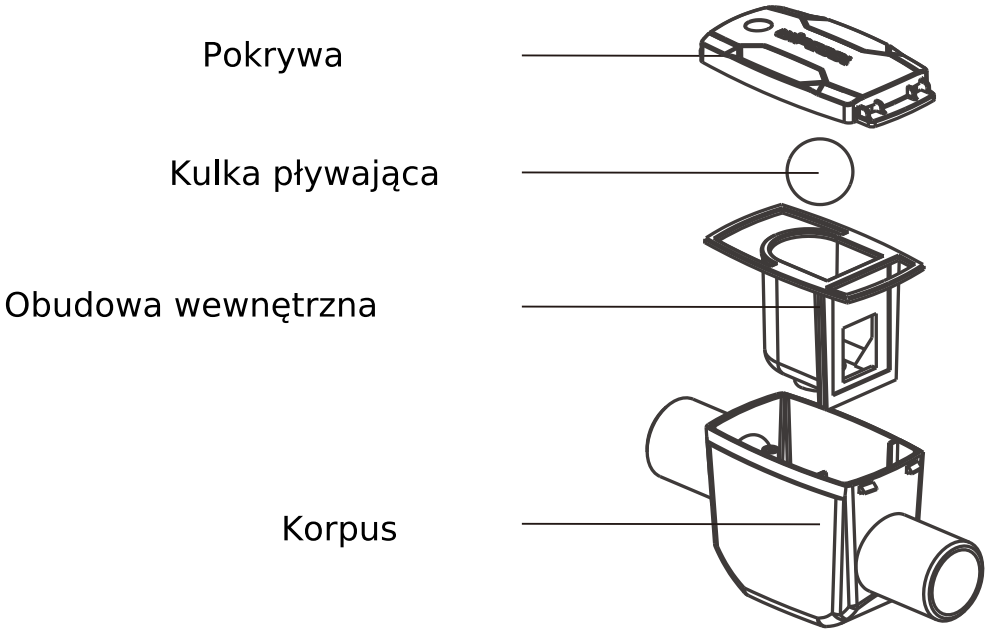

Obrázok 1. Konštrukcia sifónu PT-25: kryt, plávajúca guľôčka, vnútorné puzdro a teleso.

Rozmery

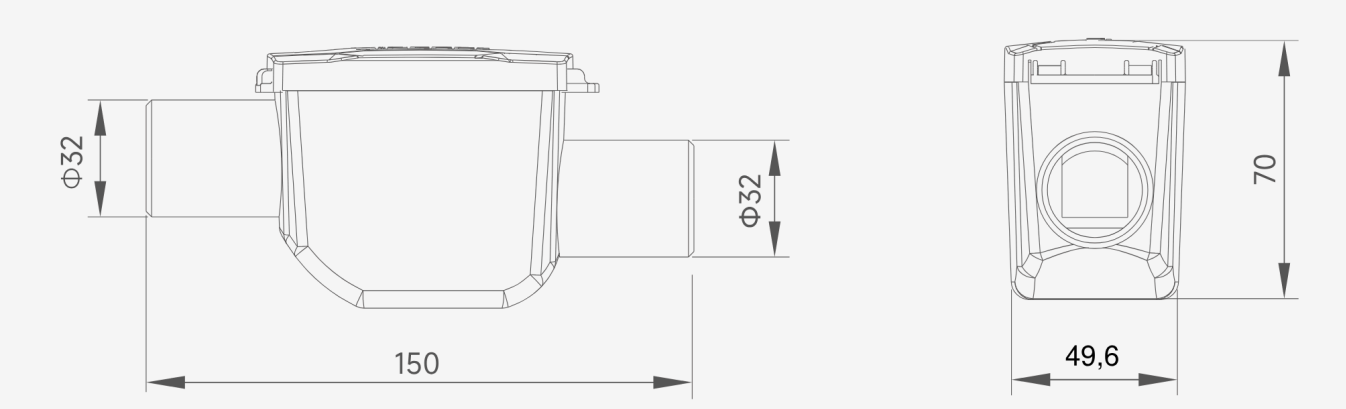

Obrázok 2. Rozmery sifónu v mm.

Obsah balenia

- Guľový sifón PT-25.
- Návod na obsluhu.

Po rozbalení skontrolujte úplnosť a stav súpravy. Chýbajúce časti alebo poškodenia spôsobené prepravou oznámte predajcovi.

Preprava a skladovanie

- Sifón prepravujte v pôvodnom obale. Chráňte sifón pred nárazmi.
- Sifón skladujte na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a ohňa, pri teplote od -20 do +60 °C.

Použitie


Sifón sa používa v odtokoch kondenzátu z klimatizačných centrál, stropných klimatizačných jednotiek a chladiarní. Môže sa používať v podtlakových miestnostiach v nemocniciach, ako aj v laboratóriách, školách, hoteloch a potravinárskych prevádzkach.

Montáž

01 V blízkosti miesta montáže sifónu pripravte revízny otvor, aby bol zabezpečený prístup na kontrolu a čistenie.

02 Sifón umiestnite vodorovne. Rúry podoprite v blízkosti telesa sifónu.

03 Úplne zatvorte kryt.

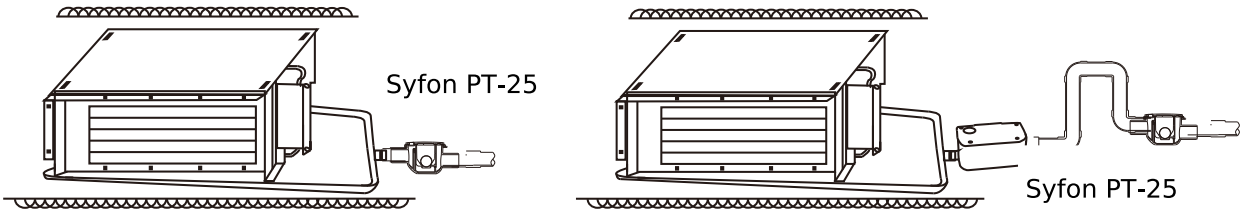

Obrázok 3. Príklady montáže: vľavo bez čerpadla kondenzátu, vpravo s čerpadlom kondenzátu.

Spôsob použitia

Kontrola po montáži a opätovnom pripojení rúr

01 Priveďte vodu do odtoku a sledujte prietok. Skontrolujte, či voda odteká bez spätného toku a hromadenia a či sú kryt a spoje tesné.

02 Ak voda tečie späť, hromadí sa alebo uniká, zastavte prívod. Skontrolujte vodorovné umiestnenie sifónu, zatvorenie krytu a spoje rúr.

03 Po odstránení nedostatkov zopakujte kontrolu prietoku a tesnosti.

Údržba

UPOZORNENIE
Nepoužívajte acetón, riedidlá, alkohol, benzín, rozpúšťadlá, žieravé látky ani silné čistiace prostriedky.

Kontrola a čistenie

UPOZORNENIE
Pri otváraní a zatváraní krytu nevyvíjajte silu na rúry.

01 Otvorte kryt a vyberte vnútorné puzdro a plávajúcu guľôčku.

02 Odstráňte nečistoty a upchatie. Vybraté časti očistite čistou vodou s malým množstvom jemného mydla a potom ich dôkladne opláchnite.

03 Vložte vyčistené vnútorné puzdro a plávajúcu guľôčku na miesto.

04 Úplne zatvorte kryt a skontrolujte, či neuniká voda.

05 Skontrolujte pripojenia rúr k telesu. Po opätovnom pripojení rúr vykonajte kontrolu opísanú v časti „SPÔSOB POUŽITIA“.

Servis a dokumenty

Pred podaním servisnej požiadavky si pripravte:

- Model - je uvedený na štítku výrobku a na faktúre.
- Sériové číslo - ak chýba, uveďte číslo výroby (napr. 11/2025), ktoré sa najčastejšie nachádza na spodnej strane výrobku.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku môžete odoslať na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

PT-25 · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**PT-25**
Vydanie *Edition*	**06.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.