

Syfon kulowy PT-25

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję
i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIPCOOL PT-25

INFORMACJE OGÓLNE

Syfon kulowy Wipcool jest doskonałym rozwiązaniem zaprojektowanym do zwalczania problemów z napływem zewnętrznego powietrza, nieprzyjemnym zapachem i inwazją szkodliwych owadów do rury odprowadzającej skropliny z klimatyzacji.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

SYMBOLE I FORMY ZAPISU



Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.



Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.



Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.




Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.

INSTALACJA

1. Proszę sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń przed instalacją i użytkowaniem.
2. Produkt wykonany jest z plastiku, dlatego nie przechowuj ani nie używaj go w wysokich temperaturach ani w pobliżu źródeł ciepła.
3. Zwróć uwagę na kierunek dopływu i odpływu pułapki kondensacyjnej i zainstaluj ją w pozycji poziomej.
4. Punkt podparcia rurociągu powinien znajdować się blisko głównego korpusu.
5. Punkt inspekcyjny znajduje się w pobliżu pułapki kondensacyjnej, aby umożliwić łatwą konserwację, inspekcję i czyszczenie.
6. Podczas normalnego użytkowania należy zawsze zamykać pokrywę.
7. Nie używaj związków organicznych, takich jak rozcieńczalnik acetonowy, podczas czyszczenia.

8. Jeśli urządzenie jest podłączone do maszyny odprowadzającej wodę o wysokiej temperaturze, należy zachować ostrożność, aby zapobiec poparzeniom.
9. Odporność termiczna tego produktu wynosi 40°C.

Schematy:

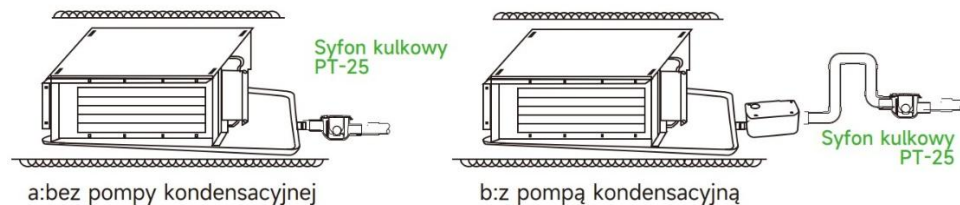



Produkty są stosowane w:

Centralnych klimatyzatorach, klimatyzatorach sufitowych, chłodniach wentylatorowych, pomieszczeniach podciśnieniowych w szpitalach, laboratoriach, szkołach, hotelach, fabrykach żywności i innych miejscach do odprowadzania kondensatu z klimatyzacji.

DANE TECHNICZNE

Model	PT-25
Średnica wewnętrzna	ø25
Średnica zewnętrzna	ø32
Podciśnienie	1200Pa

SCHEMAT URZĄDZENIA

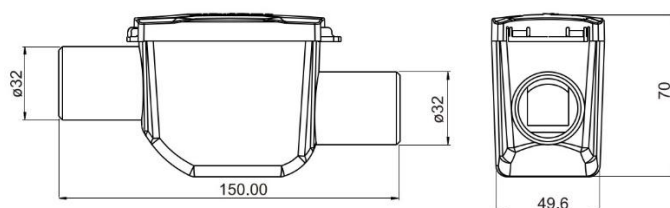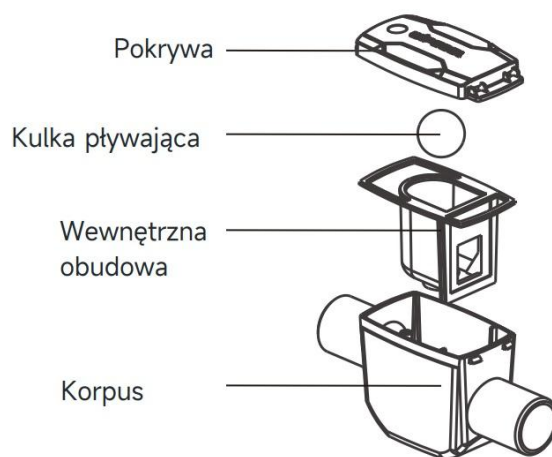

ZAWARTOŚĆ

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.

1. Urządzenie
2. Instrukcja obsługi

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C.

KONSERWACJA

Ostrzeżenie!

Ten produkt nie może całkowicie zapobiec cofaniu się wody.

Proszę uważać, aby nie wywierać siły na rurociąg podczas otwierania i zamykania pokrywy.

1. Wyjmij wewnętrzne części i specjalną pływającą kulę, a następnie oczyść powierzchnię.
2. Włóż oczyszczone wewnętrzne części i specjalne pływaki z powrotem na ich oryginalne miejsca.
3. Upewnij się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta i nie ma wycieku wody.
4. Sprawdź, czy nie ma żadnych nieprawidłowości między połączeniem rury a korpusem pułapki.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcję co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

