




WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Odzysk czynnika

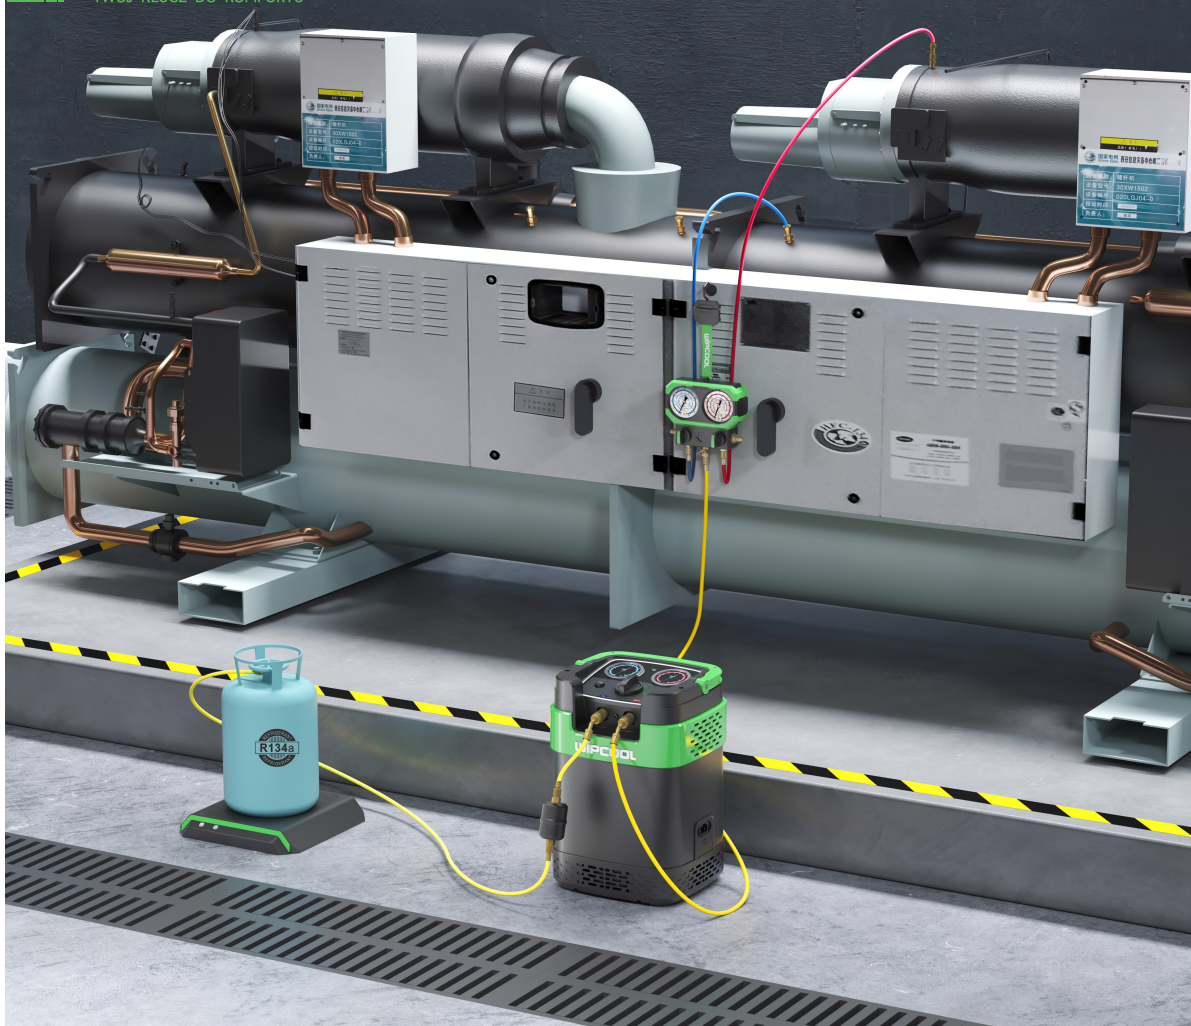

MRM55

Stacja do odzysku czynnika chłodniczego

Model MRM55 to lekkie, wydajne i niezawodne urządzenie do odzyskiwania czynnika chłodniczego, wyposażone w kompaktową i solidną obudowę. Jest idealnym rozwiązaniem, które sprawia, że odzysk czynnika chłodniczego staje się szybki i prosty.

W odróżnieniu od większości marek maszyn do odzyskiwania czynnika chłodniczego, model MRM55 wykorzystuje zintegrowaną pionową konstrukcję, z manometrem i przyciskami sterującymi umieszczonymi na górze urządzenia. Dodatkowo na tylnej części maszyny znajduje się port serwisowy, co znacznie ułatwia wymianę pierścienia tłokowego i rdzenia zaworu powietrznego, zapewniając bardziej przyjazne doświadczenie użytkownika.

Urządzenie obsługuje również czynniki chłodnicze klasy A2L i jest wstecznie kompatybilna z wcześniejszymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R12, R22 oraz R410A.



MRM55

Stacja do odzysku czynnika chłodniczego



Lekka i efektywna



Wbudowany separator oleju (MRM55OS)



Kompaktowa budowa, pozwalająca zaoszczędzić miejsce



Górny manometr do łatwego odczytywania danych



Łatwy dostęp do panelu z tyłu urządzenia zapewniający szybką konserwację

Model	MRM55 / MRM55OS			
Czynnik	III: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf		Autowylączenie	
	IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509		38.5bar/3850kpa (558psi)	
	V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32		III IV V	
Zasilanie	230V~/50Hz		Para 0.22 kg/min 0.25 kg/min 0.25 kg/min	
Moc silnika	3/4HP		Ciecz 1.8 kg/min 2.0 kg/min 2.2 kg/min	
Obr./min.	2300RPM		Push/Pull 5.0 kg/min 6.0 kg/min 6.5 kg/min	
Prąd (maks.)	8A	4A	Temperatura pracy 0°C-40°C	
Sprężarka	bezelejowa, tłokowa, chłodzona powietrzem		Wymiary 259mm(L)*235mm(W)*390mm(H)	
			Waga 9.5 kg	
			Op. zbiorcze 1 szt.	

Akcesoria



Przewód zasilający 1.8m



Filtr



Pasek na ramię



Przewód