



WIPCOOL[®]
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy do oleju

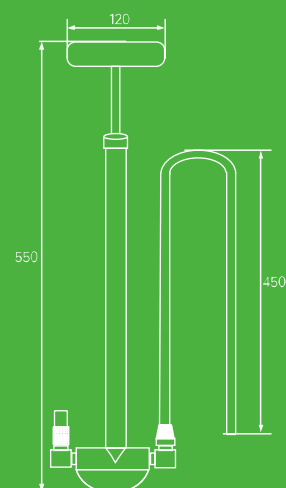

R1/R2 Manualna pompa do oleju





R1 R2

Manualna pompa do oleju

Aplikacja oleju pod ciśnieniem



Materiały ze stali nierdzewnej gwarantują niezawodność i trwałość



Struktura anty-retencyjna gwarantuje bezpieczeństwo systemu podczas uzupełniania



Unikalne rozwiązanie umożliwiające łatwe podłączenie do różnych rozmiarów butelek z olejem



Pompuje olej do systemu bez konieczności jego wyłączania podczas ładowania



Opis produktu

Pompa do oleju chłodniczego R1 ułatwia dodanie lub usunięcie oleju chłodniczego podczas serwisowania systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Pompa może być używana podczas działania urządzenia, eliminując konieczność wyłączania systemu podczas dozowania. Pompa jest kompatybilna z pojemnikami o pojemności 5, 10 i 20 litrów. Każdy skok pompuje 50 ml oleju pod ciśnieniem 10 barów.

R2, nasza zaawansowana pompa do oleju, została zaprojektowana tak, aby specjaliści mogli pompować olej do systemu podczas pracy urządzenia. Brak konieczności wyłączania systemu podczas dozowania to ogromna zaleta. Wyposażona jest w uniwersalną zatyczkę, która automatycznie dostosowuje się do wszystkich standardowych otworów w pojemnikach na olej o pojemności 5, 10 i 20 litrów. W zestawie znajduje się wąż transferowy i złączki. Dzięki temu można pompować olej do sprężarki na zstępnym skoku, podczas gdy system jest pod ciśnieniem, co znacznie ułatwia proces.



Przepływ
50/75ml/skok



Maksymalne przełamanie
przeciwcisnienia
10/15bar

Dane techniczne

Model	R1	R2
Maks przełamanie	10bar (145psi)	15bar (218psi)
Przepływ max/skok dźwigni	50ml	75ml
Odpowiedni rozmiar pojemnika	Wszystkie rozmiary	
Złącze węża	1/4" SAE	1/4" & 3/8" SAE
Przewód wyjściowy	1.5m	1.5m HP
Pakowanie	Blister	Karton

Akcesoria



1.5mprzeźroczysty
wąż wyjściowy (R1)



1.5m
wysokociśnieniowy
wąż wyjściowy (R2)