





WiPCOOL[®]
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy zbiornikowe



P580 Zbiornikowa pompka skroplin

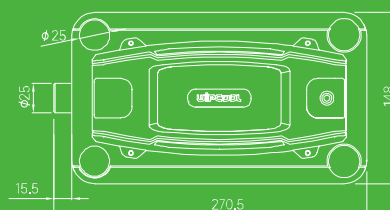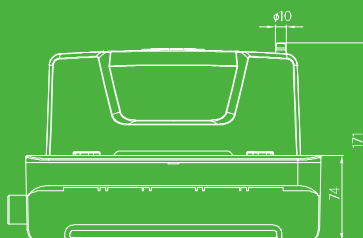



P580

Wysokowydajna zbiornikowa pompka skroplin

Bardzo wysokie unoszenie, duży przepływ



Doskonała wydajność (wysokość podnoszenia 12 m, natężenie przepływu 580 l/godz).



Silnik z wymuszonym chłodzeniem powietrznym, gwarantuje stabilną pracę.



Konstrukcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu, poprawiająca bezpieczeństwo odprowadzania wody.



System kontroli z podwójnym czujnikiem.



Opis produktu

Pompka ze zbiornikiem P580 oferuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w skrajnych warunkach odprowadzania skroplin (wysokość podnoszenia 12 metrów, przepływ 600L/h). Jest odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 500 000 BTU/h.

Wykorzystując silnik bezszczotkowy, odporną na zanieczyszczenia, wysokomocową pompę odśrodkową, wbudowany bezpiecznik i podwójny czujnik poziomu (sonda i pływak), gwarantuje niezawodną pracę przez długi czas i bezpieczne odprowadzanie skroplin.



Maks przepływ
580L/h



Maks unoszenie
12m

Dane techniczne

Model	P580
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	12m
Przepływ (maks)	580L/godz
Pojemność zbiornika	1.8L
Głośność z 1m	60dB(A)
Temperatura pracy	0°C~50°C
Pobór mocy	85W

Przepływ

