

Katalog 2023/2024





Spis treści

Zarządzanie skroplinami

Pompki mini

Pompki zbiornikowe

Pompki do regatów chłodniczych

Rozpraszacz kondensatu i akcesoria

Konserwacja HVAC

Myjki ciśnieniowe
(średnie ciśnienie)

Myjki ciśnieniowe
(wysokie ciśnienie)



Parownica z funkcją myjki
ciśnieniowej i pokrowce do
mycia

Myjki do rur i wymienników

Elektryczna hydronetka

Pompa do oleju

Narzędzia i wyposażenie HVAC/R

Stacja do odzysku

Pompy próżniowe

Manometry i zawory

Obróbka rur

Sprzęt testujący i
pomiarowy HVAC/R



O NAS

Założony w 2011 roku, WIPCOOL od początku swojej działalności jest całkowicie zobowiązany do tworzenia i dostarczania zintegrowanych rozwiązań dla techników i specjalistów pracujących w branży klimatyzacji i chłodnictwa. Nasza oferta to nie tylko najwyższej jakości narzędzia i sprzęt do instalacji, ale również kompleksowe rozwiązania do konserwacji. Nasza misja jest jasna i niewzruszona - "Zawsze dążymy do tworzenia zróżnicowanych i idealnych produktów HVAC". Działając zgodnie z tą misją, nieustannie wprowadzamy innowacje technologiczne, które przyczyniają się do rozwoju całego sektora HVAC.

Nasze zaangażowanie w ciągłą innowację zaowocowało dziesięcioma latami dynamicznego rozwoju i technologicznego przyspieszenia. Dzięki temu WIPCOOL zyskał uznanie jako lider na globalnym rynku pomp skroplin. W naszej działalności wyodrębniliśmy trzy kluczowe jednostki biznesowe: zarządzanie skroplinami, utrzymanie systemów HVAC i narzędzia oraz sprzęt do HVAC/R. W każdym z tych obszarów dążymy do dostarczania produktów najwyższej jakości, które są innowacyjne, zaawansowane technologicznie i przede wszystkim odpowiadają na potrzeby naszych klientów na całym świecie.

W kontekście przyszłości, WIPCOOL zdecydowanie podąża strategią skupienia na "TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU". Mamy na celu dalsze rozwijanie naszych kompleksowych kanałów sprzedaży i sieci usług na całym świecie. Nasza wizja jest prosta: chcemy dostarczać najlepsze produkty i rozwiązania dla naszych klientów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, służąc globalnej społeczności branży klimatyzacji i chłodnictwa. Jesteśmy przekonani, że nasze produkty i usługi przyczynią się do poprawy komfortu życia i pracy naszych klientów, a także przyczynią się do oszczędności zasobów na skalę globalną.

Zarządzanie Skroplinami



Konserwacja HVAC



Narzędzia i sprzęt HVAC/R





2018

Wprowadzenie marki WIPCOOL

Rozpoczęcie produkcji narzędzi

2022

Powiększenie ilości
produktów do
czyszczenia

2020

Wdrożenie trzech kategorii produktowych
Początek dystrybucji w Polsce.




Kultura organizacyjna


Wizja / Stać się marką z pierwszego wyboru w sektorze serwisowym HVAC/R

Misja / Zawsze skupiamy się na tworzeniu unikalnych i doskonałych produktów HVAC

Wartości / Klient na pierwszym miejscu, praca zespołowa, uczciwość, zaangażowanie i pasja

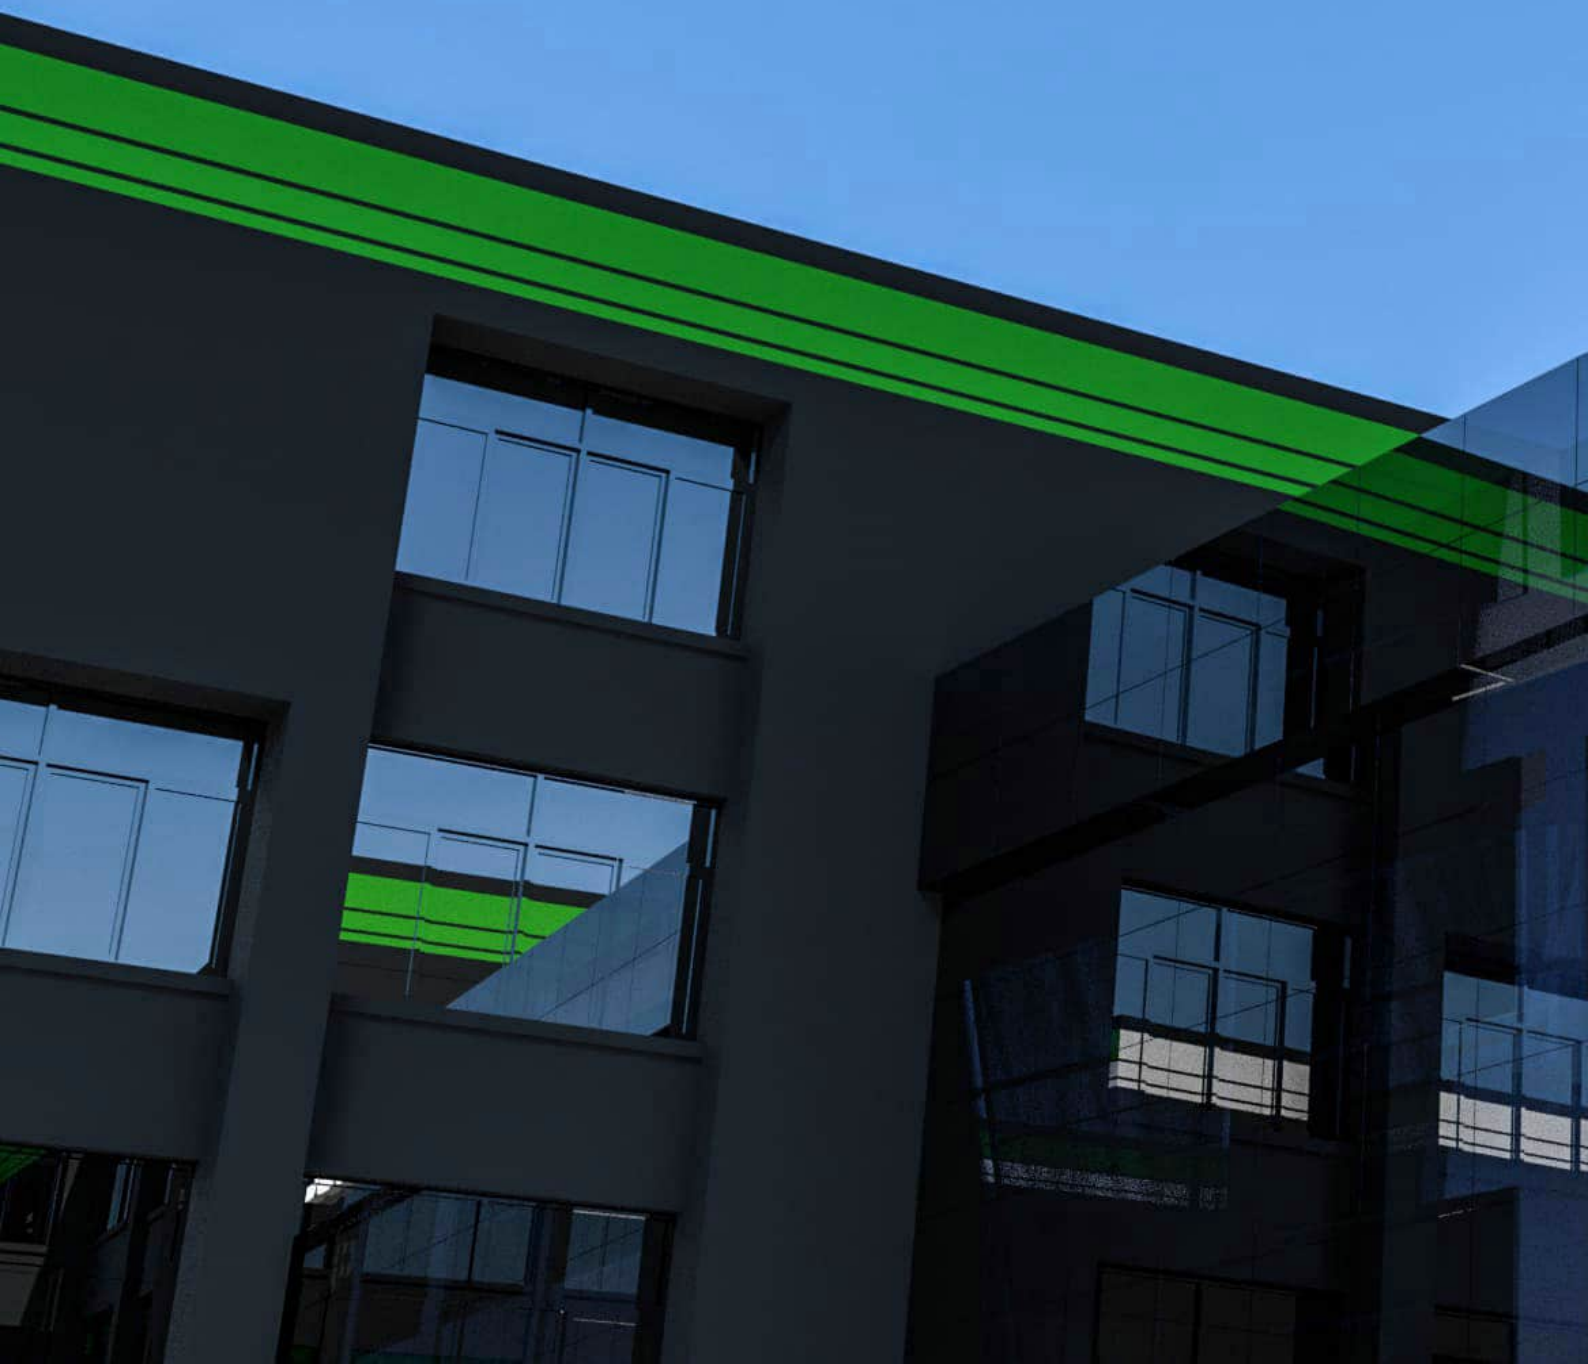


wipcool

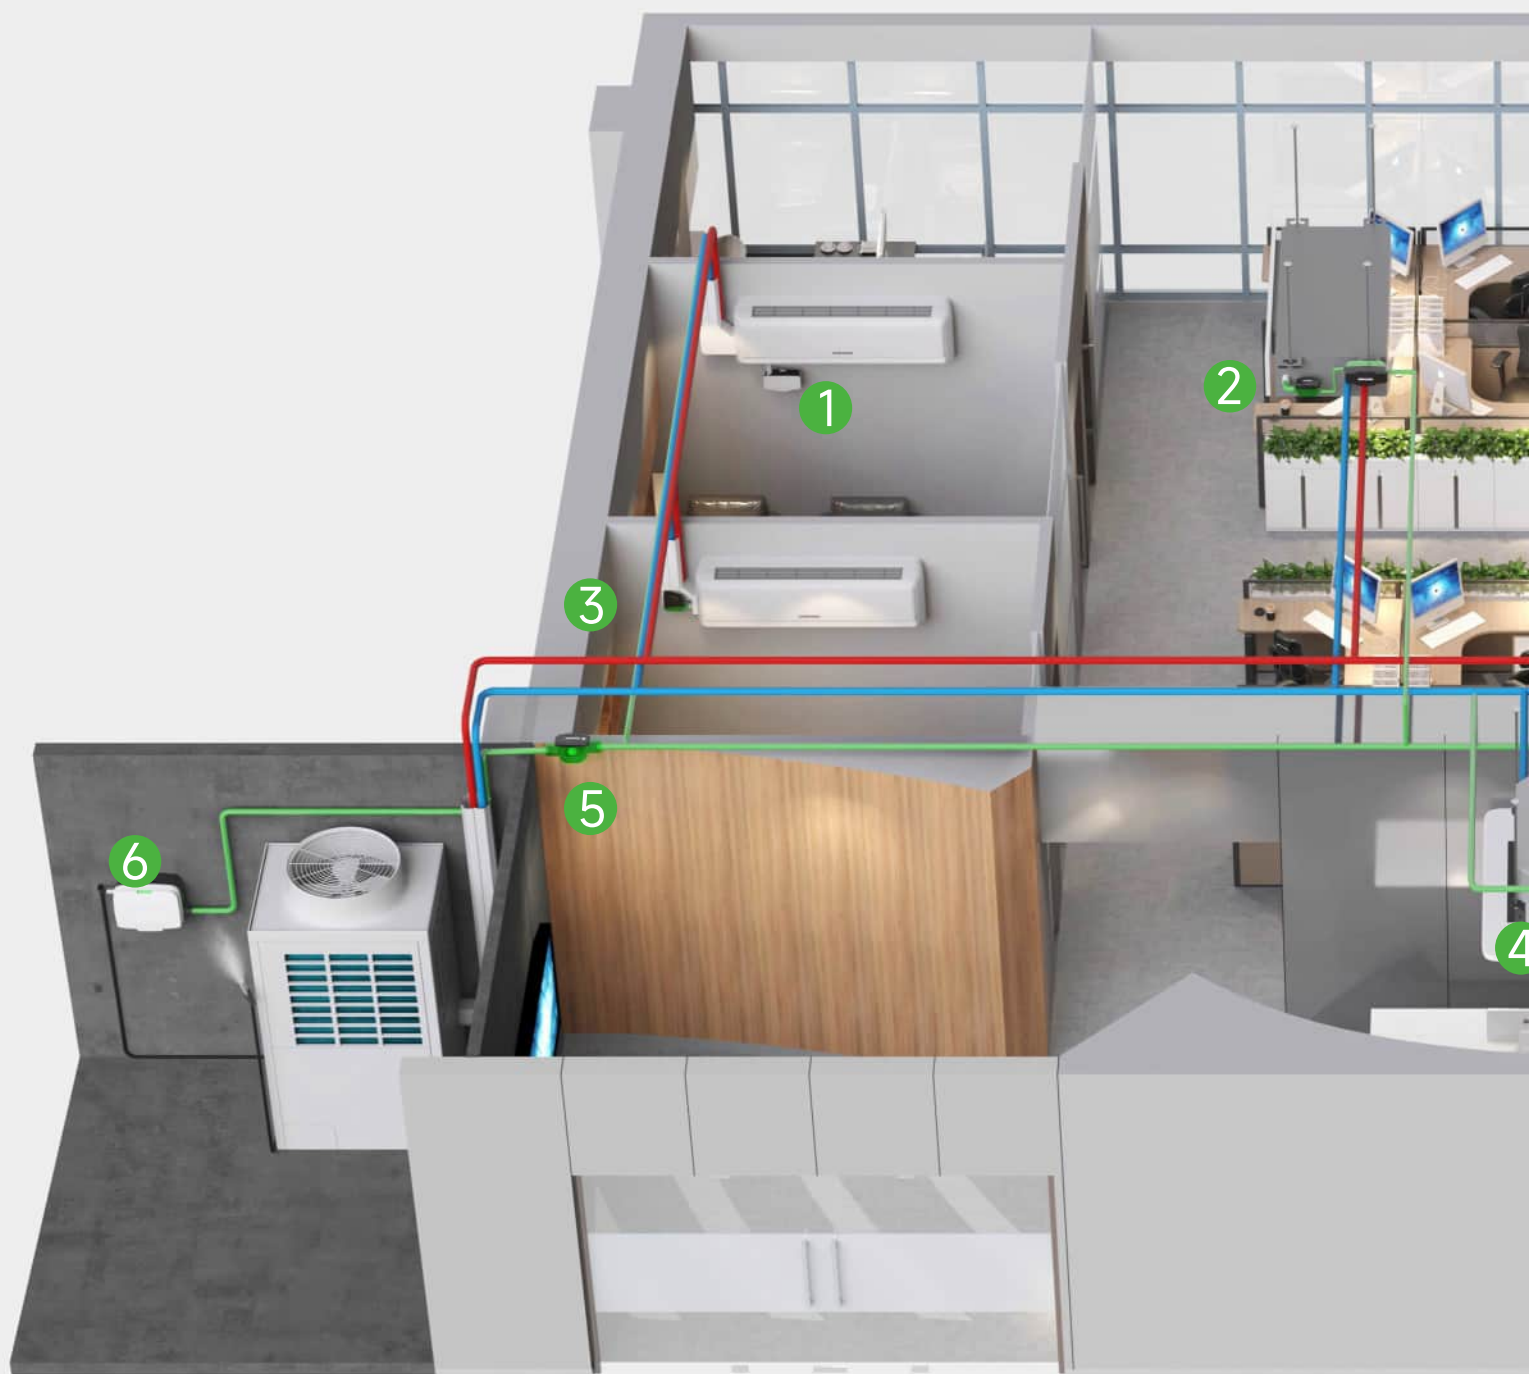

Pozbądź się kondensatu!

Pompy skroplin to najwcześniej zaangażowany segment biznesowy WIPCOOL i jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Specjalnie zaprojektowane, aby rozwiązać problem niemożności odprowadzania skroplin przez grawitację z Twojego sprzętu do klimatyzacji i chłodnictwa, nasza oferta obejmuje mini pompy w różnych pozycjach instalacji, pompy zbiornikowe o różnych podnoszeniach i przepływach, oraz pompy supermarketowe, które pasują do różnych rozmiarów lodówek. Niezależnie od tego, czy mówimy o sprzęcie domowym, komercyjnym czy przemysłowym, WIPCOOL może dostarczyć kompletny zestaw produktów rozwiązujących problem odprowadzania skroplin.

Dzięki ciągłym, dogłębnym badaniom nad odprowadzaniem skroplin z klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych przez WIPCOOL, stopniowo opracowaliśmy produkty takie jak syfony kulkowe czy syfony suche, zewnętrzne regulatory poziomu cieczy z bezpiecznikami pomp odprowadzających, a także pompy do atomizacji - tzw. rozpraszacz kondensatu, które wykorzystują odpady skroplin do poprawy efektywności wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych.

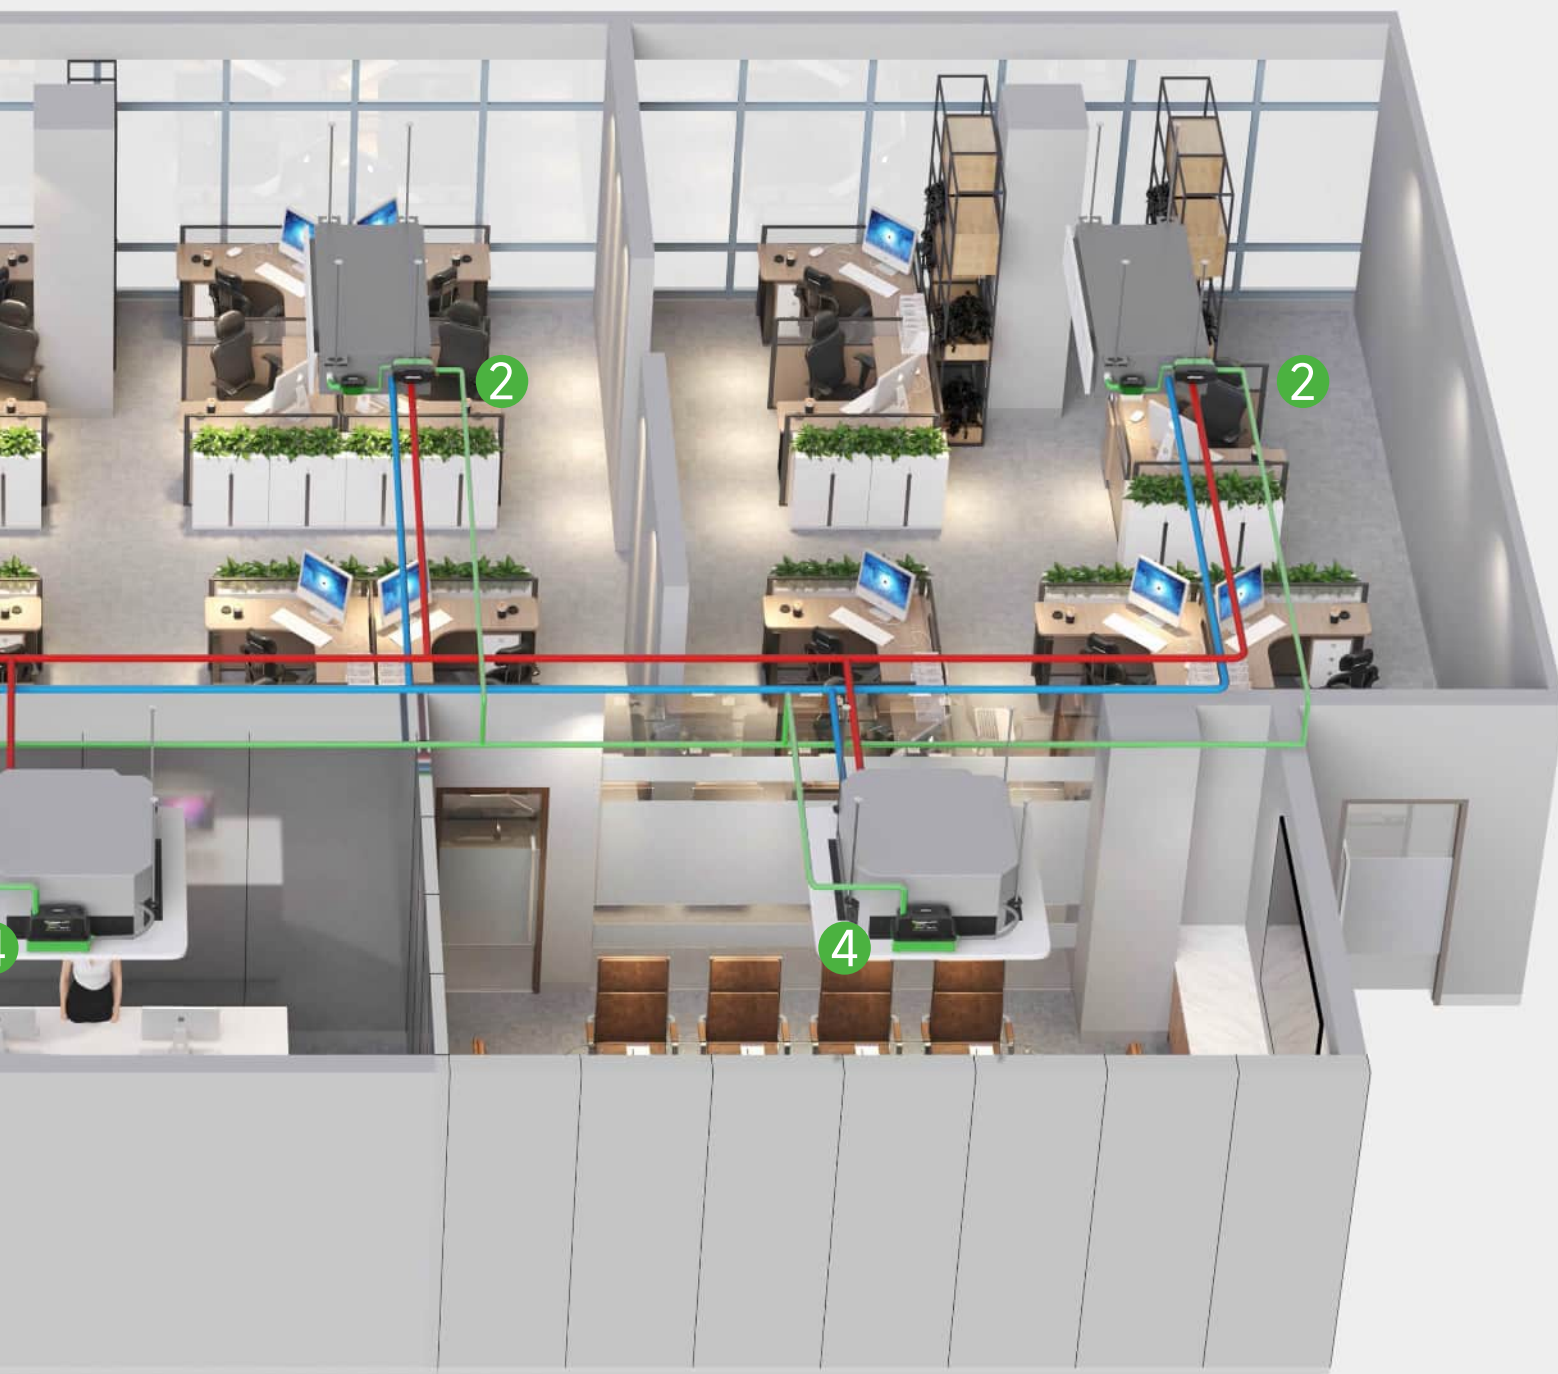

Zastosowania

- 1 Naścienna pompka skroplin
- 2 Pompka mini
- 3 Pompka narożna
- 4 Zbiornikowa pompka skroplin
- 5 Syfon
- 6 Rozpraszacz kondensatu



Pompy seria MINI

WIPCOOL oferuje najbardziej niezawodny i kompletny asortyment mini pomp na świecie. Są one szeroko stosowane w klimatyzatorach typu split, kanałowych i kasetonowych, a także w innych urządzeniach generujących niewielkie ilości skroplin.

Nasze pompy są wyposażone w bezszczotkowe silniki, bezpiecznik oraz czujnik sondowy, co gwarantuje niezawodność i doskonałe działanie urządzenia. Dzięki temu nasze pompy działają cicho, są wytrzymałe i charakteryzują się długim okresem eksploatacji.



Pompka
naścienna



Pompka mini




Pompka slim



Pompka narożna


Dlaczego WIPCOOL Mini?

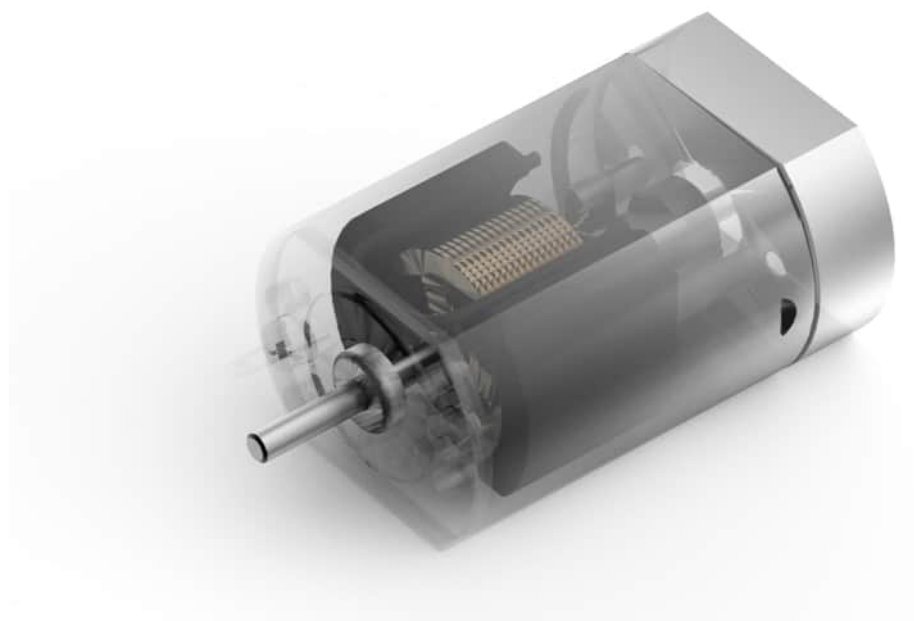

- **Kompaktowe i mocne**
- Ciche i niezawodne
- **Innowacyjny silnik**
- Łatwe w utrzymaniu



Wysokość unoszenia Redukcja przepływu

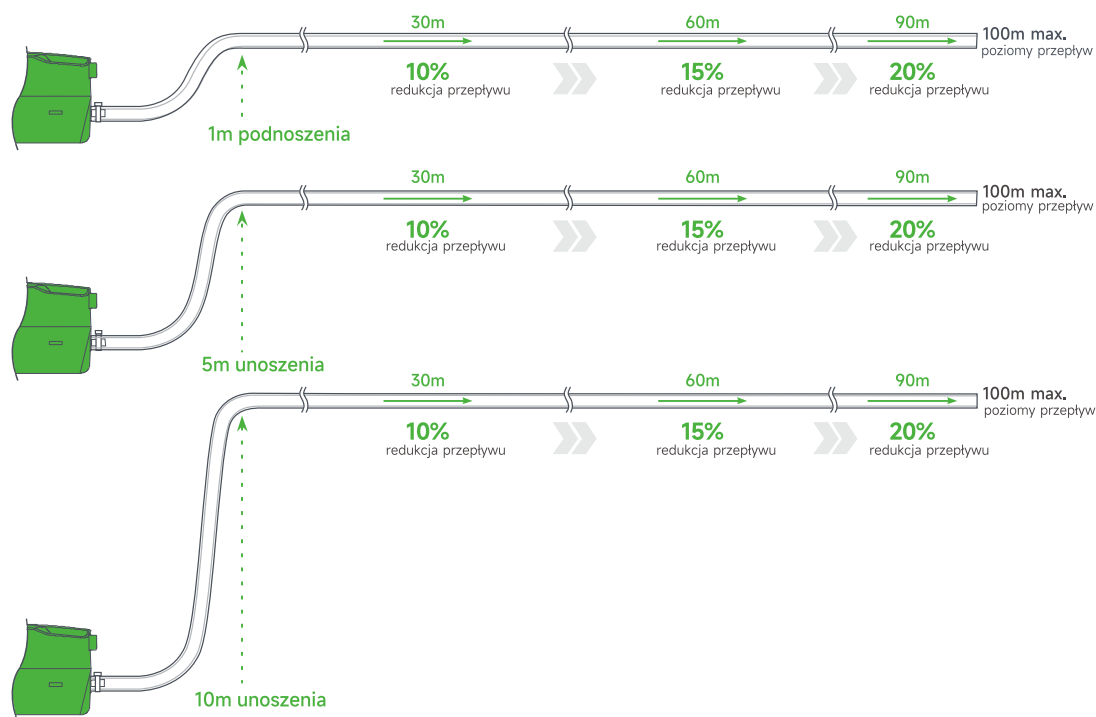

Przewodnik doboru pompek MINI

Model	Maksymalna wydajność	Odpowiedni układ	Zastosowanie	Maksymalne unoszenie
P18	30 000Btu/h	Jednostki ścienne	Mniejsze urządzenia komercyjne i domowe wymagające cichej pracy	10m
P36	45 000Bth/h			
P16	30 000Btu/h			
P32	45 000Bth/h	Jednostki kanałowe Jednostki ścienne Konsole		7m
P12	30 000Bth/h			
P12C	30 000Bth/h			

Uwaga:



Konwersja jednostek:

1Btu/h=0.2931W

1W=3.412Btu/h



P18/36 Naścienna Pompka skroplin

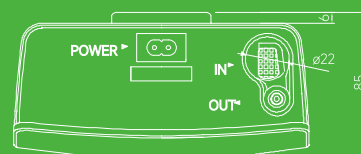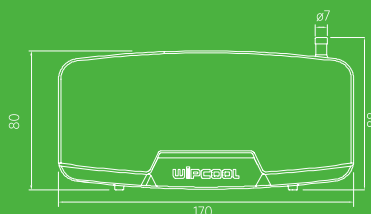

P18/36

Naścienna

Podwójna kontrola, Maksymalne bezpieczeństwo



Wysokowydajny silnik bezszczotkowy



System kontroli z podwójnym czujnikiem



Zainstalowany wskaźnik poziomu, zapewnia precyzyjną instalację



Wskaźnik LED informujący o pracy i awariach



Opis produktu

Pompa kondensacyjna P18/36 jest bezpośrednio zamontowana poniżej klimatyzatora ściennie-montowanego. Jest ona odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 45 000 btu/hr.

Dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika i podwójnego systemu czujników sterujących, zapewniamy, że nasz produkt może działać bez przeszkód i hałasu przez długi czas.

Łatwy montaż oraz łatwy dostęp do konserwacji sprawiają, że P18/36 staje się gwiazdą w linii Mini Pomp WIPCOOL.



Maks przepływ
36L/h



Maks unoszenie
10m




Głośność
21dB(A)

Dane techniczne


Model	P18	P36
Zasilanie	230V~/50	
Unoszenie (maks)	10m	
Przepływ (maks)	18L/h	36L/h
Pojemność zbiornika	150ml	
Wydajność klimatyzacji	30 000btu/hr	45,000btu/hr
Głośność z 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C	

Przepływ

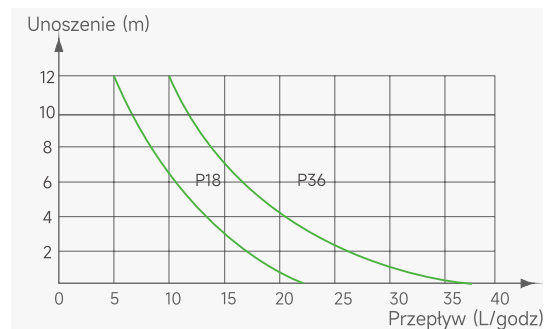



P16/32 Pompka skroplin MINI

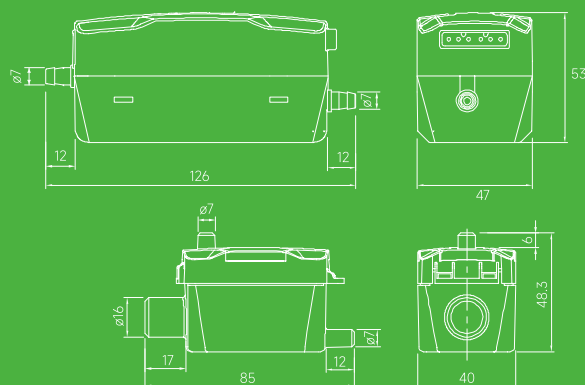

P16/32

Pompy skroplin

Mini

Cicha, niezawodna, trwała



Super cicha konstrukcja, niezrównany poziom dźwięku podczas pracy.



Wbudowany bezpiecznik zapobiegający przelewowi w przypadku awarii systemu odprowadzania wody



Elegancka i kompaktowa konstrukcja, idealna do różnych przestrzeni.



Wbudowane diody LED dostarczają wizualne informacje zwrotne o działaniu urządzenia.



Opis produktu

Pompka skroplin mini split P16/32 jest najpopularniejszym modelem marki WIPCOOL. Jest szeroko stosowana w klimatyzatorach kanałowych, odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 45 000 BTU/h. Wykorzystując silnik bezszczotkowy i wbudowany bezpiecznik, zapewnia długotrwałą, cichą pracę pompy i gwarantuje bezpieczne odprowadzanie skroplin.



Maks przepływ
32L/godz



Maks unoszenie
10m




Głośność
21dB(A)

Dane techniczne

Model	P16	P32
Zasilanie	230V~/50Hz	
Wysokość ssania (maks.)	2m	
Unoszenie (maks.)	10m	
Przepływ (maks.)	16L/godz	32L/godz
Pojemność zbiornika	35ml	
Wydajność klimatyzacji	30,000btu/hr	45,000btu/hr
Głośność z 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura pracy	0°C~50°C	

Przepływ

Unoszenie (m)

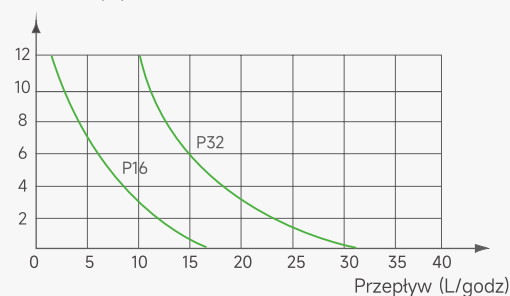




WIPCOOL
TWOJA KLUCZ DO KOMFORTU

Pompki mini



P12 Pomka skroplin SLIM

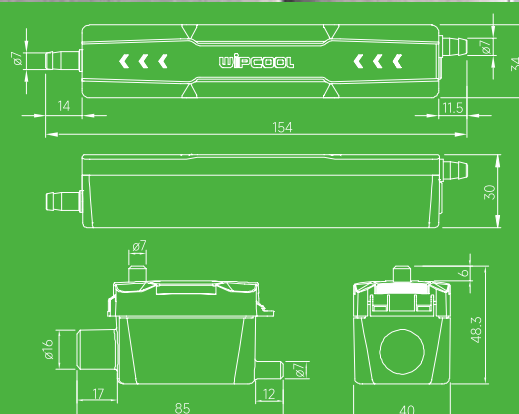

P12

Pompka skroplin SLIM

Smukła, wytrzymała, niezrównanie cicha



Smukła konstrukcja, elastyczna instalacja



Wbudowany bezpiecznik zapobiegający przelewowi w przypadku awarii systemu odprowadzania wody



Unikalna technologia wyważania silnika, redukująca drgania.



Opis produktu

Pompka skroplin P12, z najsmuklejszą konstrukcją w ofercie WIPCOOL, jest specjalnie zaprojektowana do wąskich przestrzeni. Głównie instalowana wewnątrz klimatyzatorów typu split, może być również zastosowana w klimatyzatorach kanałowych i kasetonowych. Idealna do urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 30 000 BTU/h.

Wykorzystuje wbudowany bezpiecznik oraz unikalną technologię wyważania silnika, co gwarantuje długotrwałą, cichą pracę i bezpieczne odprowadzanie skroplin.



Maks przepływ
12L/h



Maks unoszenie
7m




Głośność
19dB(A)

Dane techniczne

Model	P12
Zasilanie	230V~/ 50Hz
Wysokość ssania (maks.)	2m
Unoszenie (maks.)	7m
Przepływ (maks.)	12L/godz
Pojemność zbiornika	35 ml
Wydajność klimatyzacji	30,000btu/hr
Głośność z 1m	19dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C


Przepływ

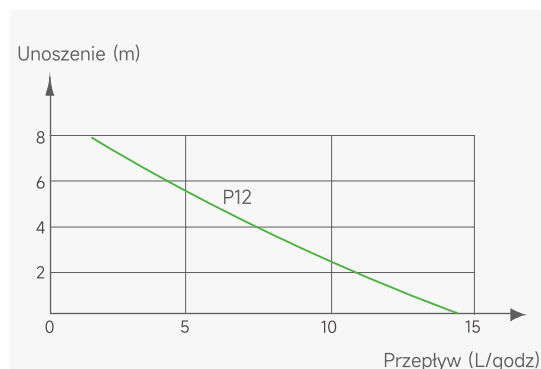



P12C

Narożna pompka skroplin

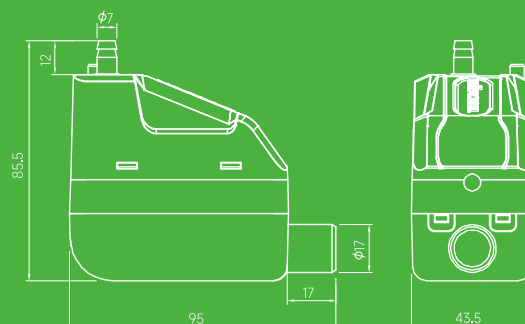

P12C

Narożna

Pompka skroplin

Elastyczny montaż, oszczędność przestrzeni.



Zintegrowana konstrukcja, odpowiednia do montażu po lewej lub prawej stronie.



Idealne mocowanie w kolanku, łatwa instalacja.



Unikalna technologia wyważania silnika, redukująca drgania.



Opis produktu

Pompka skroplin P12C to produkt, który został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w narożnikach i idealnie pasuje do lewego i prawego kolanka korytka. Głównie stosowany w systemach klimatyzacji domowych typu split. Jest odpowiedni dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 30 000 btu/hr.

Wyposażony w wbudowany przełącznik bezpieczeństwa oraz zastosowaną unikalną technologię wyważania silnika, zapewnia, że nasza pompa może działać bezszelestnie przez długi czas, gwarantując jednocześnie bezpieczne odprowadzanie skroplin.



Maks przepływ
12L/h



Maks unoszenie
7m




Głośność
19dB(A)

Dane techniczne

Model	P12C
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	7m
Przepływ (maks.)	12L/h
Pojemność zbiornika	45 ml
Wydajność klimatyzacji	30,000btu/hr
Głośność z 1m	19dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C

Przepływ

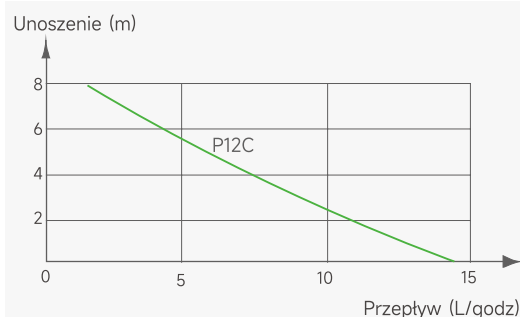



Pompy Zbiornikowe

W Wipcool skupiamy się na innowacjach, co zaowocowało stworzeniem wiodącej na rynku gamy pomp ze zbiornikiem, pokrywającej 5 poziomów podnoszenia i przepływów ([10m, 40L/h], [3,5m, 110L/h], [4,5m, 180L/h], [6,8m, 380L/h], [12m, 580L/h]), zaprojektowanych do zastosowania w najróżniejszych warunkach.

Nasze pompy są łatwe do zainstalowania i utrzymania dzięki funkcjom takim jak łatwo czyszczący się zbiornik, system plug & play, zawór zwrotny twist & click i wbudowana poziomnica. Z niezawodnością jako kluczowym kryterium, nasze pompy ze zbiornikiem są zaprojektowane do pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach.





Dlaczego pompy zbiornikowe Wipcool?



- Łatwa instalacja
- Niezawodna
- Najwyższa wydajność
- Pionierskie technologie

Dobór zbiornikowych pomp skroplin

Model	Maksymalna wydajność	Odpowiedni układ	Zastosowanie	Maksymalne uniesienie
P40	45,000Btu/h	Ścienne, Kastonowe, Kanałowe, Przypodłogowe	Komercyjne i domowe urządzenia chłodnicze	10m
P110	150,000Btu/h			3.5m
P180	300,000Btu/h	Przypodłogowe, Osuszacze, Kostkarki/łuskarki, Centrale wentylacyjne	Duże, przemysłowe systemy	4.5m
P380	500,000Btu/h			6.8m
P580	500,000Btu/h			12m

Uwaga:

Konwersja jednostek:

1Btu/h=0.2931W


1W=3.412Btu/h



P40

Uniwersalne zastosowanie

Pompka zbiornikowa Mini

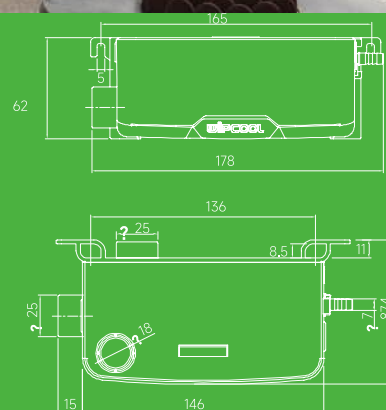

P40

Uniwersalne zastosowanie

Pompka zbiornikowa Mini

Niezawodność, łatwa konserwacja



Brak płytki, bezobsługowa przy długotrwałym zastosowaniu.



Wysokowydajny silnik bezszczotkowy



Wbudowany bezpiecznik zapobiegający przelewowi w przypadku awarii systemu odprowadzania wody



Konstrukcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu, poprawiająca bezpieczeństwo odprowadzania wody



Opis produktu

Mała pompa skroplin ze zbiornikiem P40 została zaprojektowana z myślą o wielorakim zastosowaniu. Daje 4 możliwości instalacji: montaż na ścianie, na podłodze, w tacce lub zawieszenie na pręcie M8 / M10. Jest odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 45 000 BTU/h.

P40 odziedziczyła zalety mini pomp WIPCOOL, takie jak wysokie podnoszenie i cicha praca. Wykorzystując silnik bezszczotkowy, wbudowany bezpiecznik i czujnik poziomu sondy, pompa może pracować niezawodnie i cicho przez długi czas.



Maksymalny przepływ
40L/h



Głośność
21dB(A)




Maksymalne unoszenie
10m

Dane techniczne

Model	P40
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	10m
Przepływ (maks.)	40L/godz
Pojemność zbiornika	200ml
Głośność z 1m	21dB(A)
Ochrona IP	IP65
Temperatura pracy	0°C~50°C
Pobór mocy	3W


Przepływ

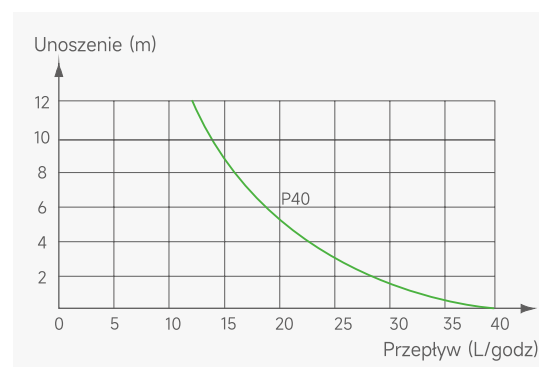



P110

Odporna na brud Pompa zbiornikowa Mini

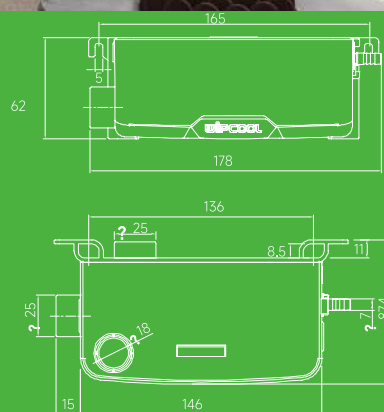

P110

Odporna na brud

Pompka zbiornikowa Mini

Niezawodność, łatwa konserwacja



Brak pływaków, bezobsługowa przy długotrwałym zastosowaniu.



Wysokowydajny silnik bezszczotkowy, odporny na brud



Silnik z wymuszonym chłodzeniem powietrznym, gwarantuje stabilną pracę.



Konstrukcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu, poprawiająca bezpieczeństwo odprowadzania wody



Zamienne

Opis produktu

Mała pompka kropliny ze zbiornikiem P110 korzysta z odpornej na zanieczyszczenia pompy odśrodkowej, specjalnie zaprojektowanej do pracy w trudnych warunkach. Posiada 4 możliwości montażu: na ścianie, na podłodze, w tacce lub zawieszenie na pręcie M8 / M10. Przeznaczona dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 150 000 BTU/h (44kW).

Ponadto, P110 ma 25mm wyjście, co daje więcej możliwości - można je bezpośrednio połączyć z rurą kropliny o średnicy 25mm, co ułatwia instalację. Silna pompa odśrodkowa, wbudowany bezpiecznik i czujnik poziomu sondy gwarantują długotrwałą, niezawodną i cichą pracę.



Maksymalny przepływ
110L/h



Głośność
25dB(A)




Maksymalne unoszenie
3.5m

Dane techniczne

Model	P110
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	3.5m
Przepływ (maks.)	110L/godz
Pojemność zbiornika	200ml
Głośność z 1m	25dB(A)
Ochrona IP	IP65
Temperatura pracy	0°C~50°C
Pobór mocy	10W

Przepływ

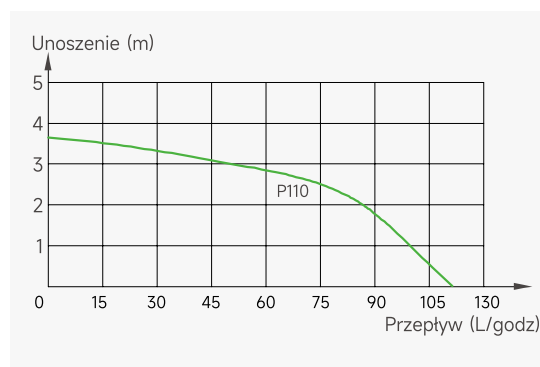





WiPCOOL[®]
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy zbiornikowe



P180 Zbiornikowa pompka skroplin

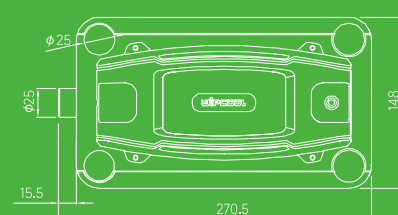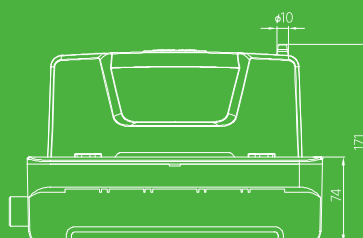

P180

Zbiornikowa pompka skroplin

Niezawodność, łatwa konserwacja



Brak płynu, bezobsługowa przy długotrwałym zastosowaniu.



Automatyczny reset ochrony termicznej. Dłuższa żywotność.



Silnik z wymuszonym chłodzeniem powietrznym, gwarantuje stabilną pracę.



Konstrukcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu, poprawiająca bezpieczeństwo odprowadzania wody



Opis produktu

Uniwersalna pompka ze zbiornikiem P180 może sprostać wymaganiom większości urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych pod względem odprowadzania skroplin, obejmując podnoszenie na wysokość do 4,5 metra. Jest odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 300 000 BTU/h.

Wykorzystując odporną na zanieczyszczenia, wysokowydajną pompę odśrodkową, wbudowany bezpiecznik i czujnik poziomu, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę.



Maks przepływ
180L/h




Maks unoszenie
4.5m

Dane techniczne

Model	P180
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	4.5m
Przepływ (maks)	180L/godz
Pojemność zbiornika	1.8L
Głośność z 1m	48dB(A)
Temperatura pracy	0°C~50°C
Pobór mocy	60W

Przepływ


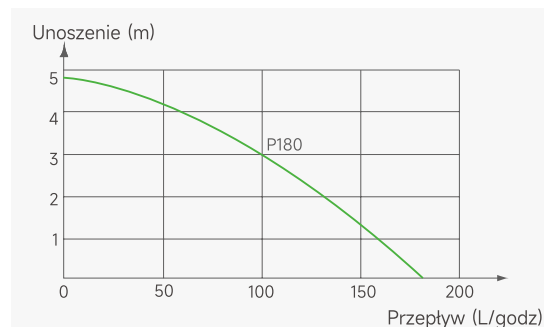


WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU



Pompy zbiornikowe

P380 Niskoprofilowa zbiornikowa pompka skroplin

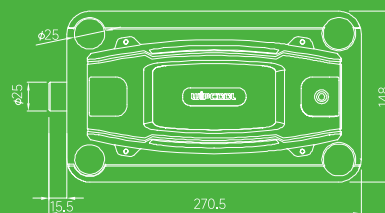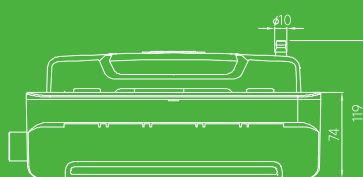



P380

Zbiornikowa pompa skroplin o niskim profilu

Niski profil, wysokie unoszenie



Stała konstrukcja typu zapinanego, prosta instalacja.



5 opcjonalnych wlotów (4 górne i 1 boczny), wygodne w użyciu.



Niskoprofilowa konstrukcja, dobrze pasująca do przypadków, w których przestrzeń jest na wagę złota.



Opis produktu

Pompa ze zbiornikiem P380 oferuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w przypadku zapotrzebowania na odprowadzanie skroplin na wysokość do 7 metrów i przepływ do 400L/h. Jest odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 500 000 BTU/h.

Wykorzystując wysokowydajną pompę wodną, wbudowany bezpiecznik i czujnik poziomu, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę. Co więcej, ta pompa ma tylko 119 mm wysokości, co czyni ją idealnym rozwiązaniem tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota.



Maks przepływ
380L/h




Maks unoszenie
6.8m

Dane techniczne

Model	P380
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	6.8m
Przepływ (maks)	380L/godz
Pojemność zbiornika	1.8L
Głośność z 1m	28dB(A)
Temperatura pracy	0°C~50°C
Pobór mocy	20W

Przepływ

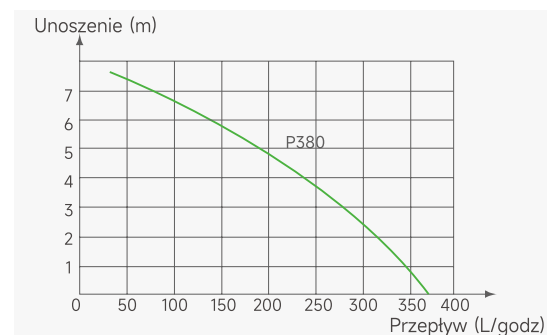





WiPCOOL[®]
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy zbiornikowe



P580 Zbiornikowa pompka skroplin

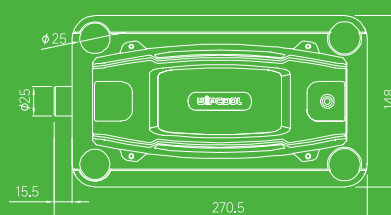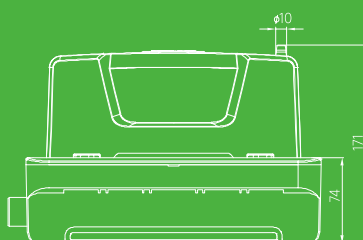

P580

Wysokowydajna zbiornikowa pompka skroplin

Bardzo wysokie unoszenie, duży przepływ



Doskonała wydajność (wysokość podnoszenia 12 m, natężenie przepływu 580 l/godz).



Silnik z wymuszonym chłodzeniem powietrznym, gwarantuje stabilną pracę.



Konstrukcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu, poprawiająca bezpieczeństwo odprowadzania wody.



System kontroli z podwójnym czujnikiem.



Opis produktu

Pompka ze zbiornikiem P580 oferuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w skrajnych warunkach odprowadzania skroplin (wysokość podnoszenia 12 metrów, przepływ 600L/h). Jest odpowiednia dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 500 000 BTU/h.

Wykorzystując silnik bezszczotkowy, odporną na zanieczyszczenia, wysokomocową pompę odśrodkową, wbudowany bezpiecznik i podwójny czujnik poziomu (sonda i pływak), gwarantuje niezawodną pracę przez długi czas i bezpieczne odprowadzanie skroplin.



Maks przepływ
580L/h




Maks unoszenie
12m

Dane techniczne

Model	P580
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	12m
Przepływ (maks)	580L/godz
Pojemność zbiornika	1.8L
Głośność z 1m	60dB(A)
Temperatura pracy	0°C~50°C
Pobór mocy	85W

Przepływ

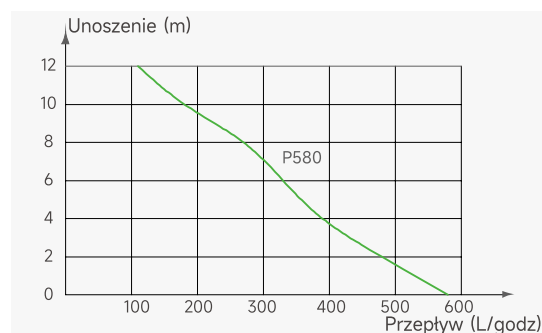



Pompki do regałów chłodniczych

Pompka skroplin dla supermarketów WIPCOOL stosuje kompaktowy projekt, idealny dla chłodniczych regałów w supermarketach i sklepach spożywczych. Szczególnie nadaje się do odprowadzania skroplin z chłodniczych regałów w supermarketach.

Jest niezwykle łatwa w instalacji i utrzymaniu. Wbudowany wysoki bezpiecznik, który w razie awarii pompy umożliwi wyłączenie urządzenia lub uruchomienie alarmu.

Dlaczego pompki do regałów WIPCOOL?

- Łatwa konserwacja
- Oszczędność czasu
- Wysoka wydajność
- Pionierskie technologie



Dobór pomp do regałów chłodniczych

Model	Maksymalna wydajność	Odpowiedni układ	Zastosowanie	Maksymalne unoszenie
P120S	300,000Btu/h	Pojedyncze agregaty i zestawy chłodnicze; Regały chłodnicze	Chłodnie Sklepy spożywcze	30m
P360S	500,000Btu/h			36m

Uwaga:

Konwersja jednostek:


1Btu/h=0.2931W

1W=3,412Btu/h

WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy do regałów chłodniczych

P120S Pompka skroplin do regałów chłodniczych

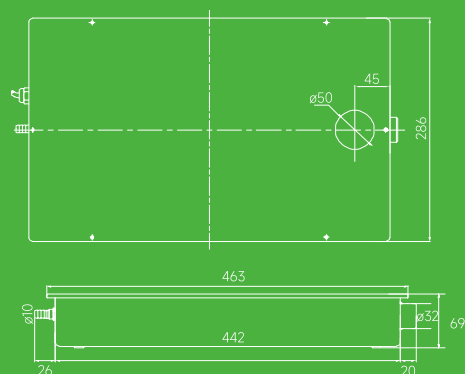

P120S

Ekonomiczna pompka do regałów chłodniczych

Specjalna konstrukcja, prosta instalacja



Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa z dużym zbiornikiem o pojemności 3L



Idealna do witryn chłodniczych w supermarketach i sklepach ogólnospożywczych



Niski profil (69 mm wysokości) zapewnia wyjątkowo łatwą instalację i konserwację.



Zbudowany z materiału odpornego na wysoką temperaturę, odpowiedni do pracy z wodą o temperaturze do 70 °C.



Opis produktu

P120 to specjalnie zaprojektowana pompka do odprowadzania skroplin z chłodniczych regałów w supermarketach. Jest niezwykle łatwa w instalacji i utrzymaniu.

Jej kompaktowy design ułatwia montaż pod nisko umieszczonymi regałami chłodniczymi, a sama pompka skutecznie usuwa wodę podczas cyklu rozmrażania.

Zawiera łatwy do czyszczenia zbiornik ze stali nierdzewnej, który jest w stanie poradzić sobie z gorącą wodą o temperaturze do 70°C. Posiada zawór zwrotny i dwie opcjonalne wloty (górny lub boczny), co skutecznie pomaga w odprowadzaniu wody po rozmrażaniu i filtracji zanieczyszczeń.



Maks przepływ
120L/h



Maks unoszenie
30m




Pojemność zbiornika
3L

Dane techniczne

Model	P120S
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	30m
Przepływ (maks)	120L/godz
Pojemność zbiornika	3L
Głośność z 1m	40-62dB(A)
Temperatura wody	Maks 75°C
Pobór mocy	30W

Przepływ

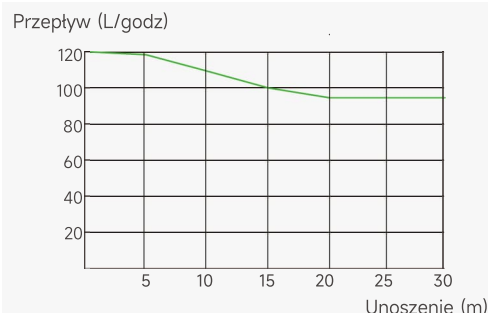


WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy do regałów chłodniczych



P360S Pompka skroplin do regałów chłodniczych

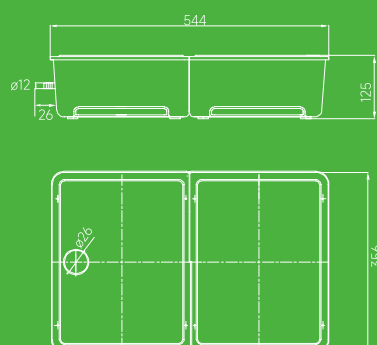



P360S

Pompka premium do regałów chłodniczych

Lekka, niezawodna i trwała konstrukcja



Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, skutecznie wypompowuje wodę z procesu odszraniania i filtruje zanieczyszczenia.



Niskoprofilowa konstrukcja, idealna do witryn chłodniczych w supermarketach i sklepach ogólnospożywczych.



Wbudowany wysokiej klasy wyłącznik bezpieczeństwa, który umożliwia wyłączenie instalacji lub włączenie alarmu w przypadku awarii pompy.



Opis produktu

Pompka P360S, wykonana z lekkiego i solidnego tworzywa sztucznego, została specjalnie zaprojektowana do odprowadzania skroplin z chłodniczych regałów w supermarketach. Jest niezwykle łatwa w instalacji i obsłudze.

Została wyposażona w system podwójnego sterowania i wydajny silnik, a także trwały zbiornik z ABS, zawór zwrotny oraz dwa wejścia do wyboru (górne lub boczne). Skutecznie usuwa wodę po rozmrażaniu i filtruje zanieczyszczenia.



Maks przepływ
360L/h



Maks unoszenie
36m




Pojemność zbiornika
11L

Dane techniczne

Model	P360S
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	36m
Przepływ (maks)	360L/h
Pojemność zbiornika	11L
Głośność z 1m	60dB(A)
Temperatura wody	0-40°C
Pobór mocy	80W

Przepływ

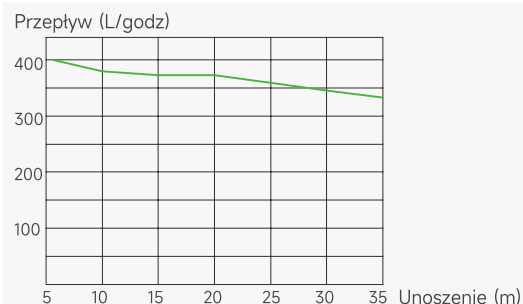




WiPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Rozpraszacze kondensatu



P15J Rozpraszacz kondensatu

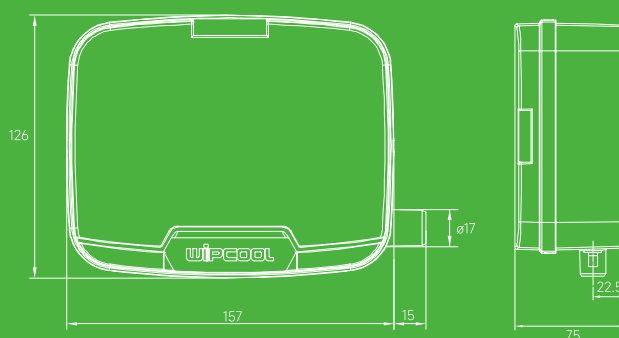



P15J

Rozpraszacz kondensatu

Transformuj odpady w zysk - oszczędność energii i redukcja emisji CO₂.

Wykorzystaj potencjał, jaki daje recykling!



Pozbądź się skroplin, bez konieczności ciągnięcia rurociągów



Zwiększ efektywność wymiany ciepła dzięki dużej ilości ciepła absorbowanej przez parowanie wody.



Wzmacnia wyraźnie efekt chłodzenia systemu, oszczędzając energię. Nawet 20% oszczędności energii..



Wbudowany
pływak



Zamiennie



Zewnętrzny
pływak

Opis produktu

P15J to idealne rozwiązanie dla systemu odprowadzania skroplin z klimatyzatora, zapewniające atomizację wody. Dzięki ograniczeniu elementów składowych, ryzyko awarii i usterek jest minimalne, co przekłada się na bezproblemowe użytkowanie. Serce systemu - pompa z membraną - skryte jest w białym, estetycznym pudełku. Do kompletu dołączona jest rurka do zbierania wody odpływowej oraz mała rurka do odprowadzania mgły. Wszystkie elementy łatwo połączyć, co pozwala na szybkie i ekonomiczne rozwiązanie problemu odprowadzania skroplin. Dodatkowo, system ten posiada dodatkową zaletę - zwiększa efekt chłodzenia, co przekłada się na oszczędność energii. Skoncentruj się na komforcie, a P15J zajmie się resztą.



Przepływ
15L/godz



Ciśnienie pracy
7bar


Dane techniczne

Model	P15J	Pojemność zbiornika	35ml
Zasilanie	230V~/50Hz	Wydajność klimatyzacji	30,000btu/hr
Przepływ (maks)	15L/godz (2 dysze)	Głośność z 1m	55dB(A)
Ciśnienie pracy	7bar	Pobór mocy	35W
Unoszenie (maks)	1.5m	Temperatura pracy	0°C-50°C





WiPCOOL[®]
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Syfony

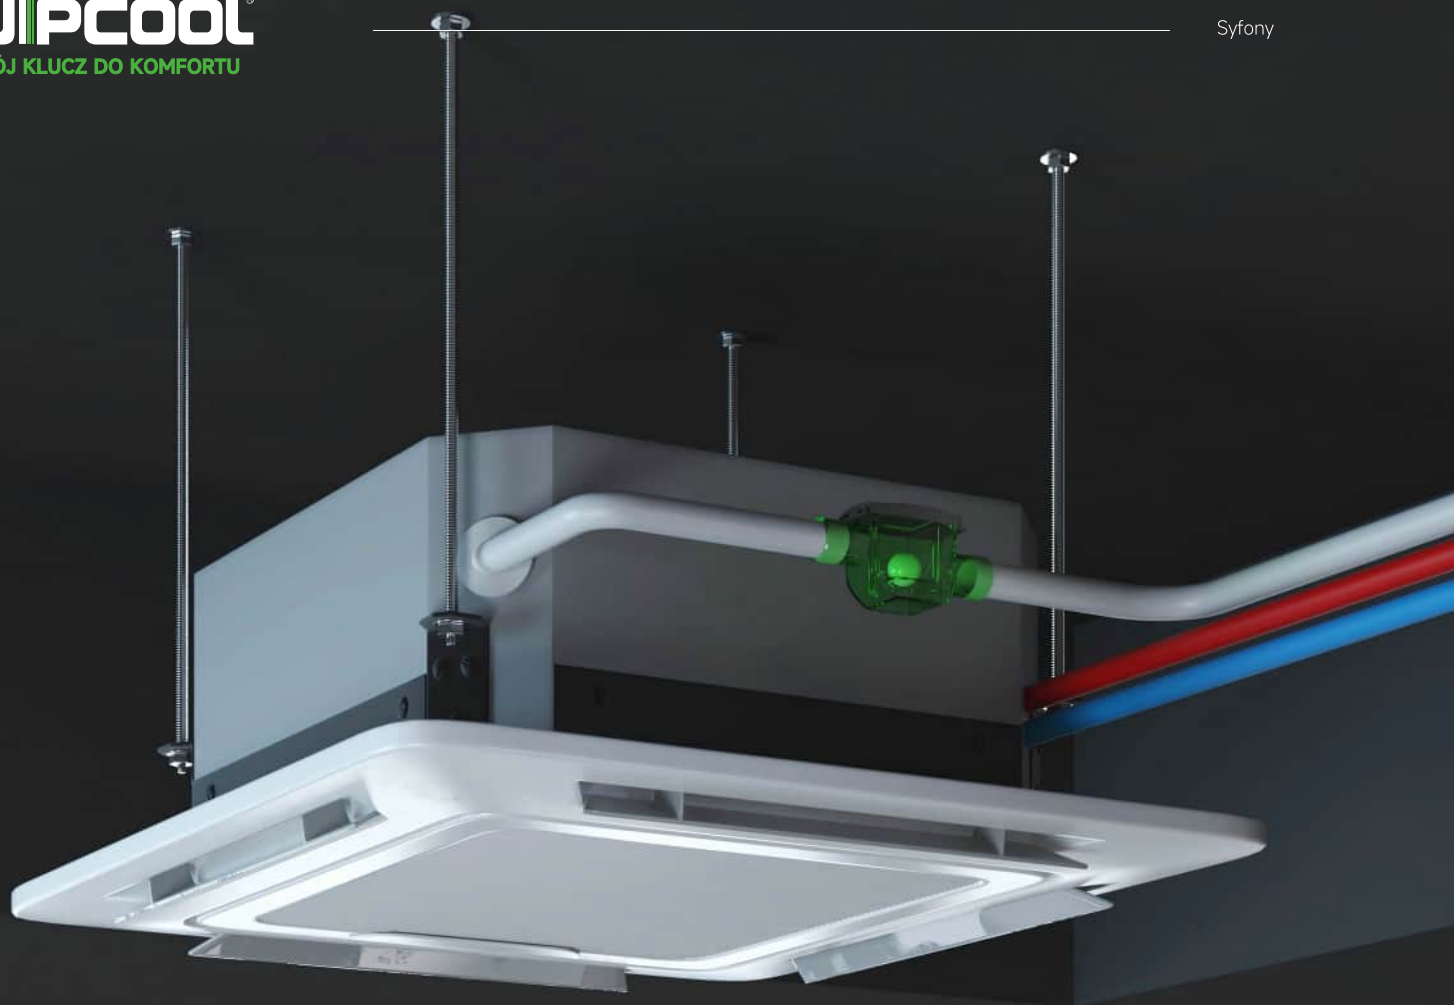

PT-25 Syfon kulkowy

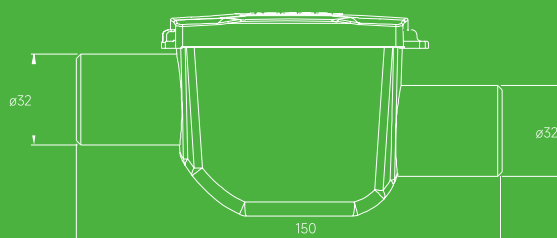

PT-25

Syfon poziomy kulkowy

Sprawny drenaż, świeże powietrze



Lekka konstrukcja, łatwa instalacja



Ochrona przed zatkaniami, zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i chroni przed owadami.



Regulowany przez kulowy zawór pływający, odpowiedni na wszystkie pory roku.



Nie ma potrzeby dodawania wody, gdy jest sucho.



Opis produktu


Syfon kulowy Wipcool jest doskonałym rozwiązaniem zaprojektowanym do zwalczania problemów z napływem zewnętrznego powietrza, nieprzyjemnym zapachem i inwazją szkodliwych owadów do rury odprowadzającej skropliny z klimatyzacji.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji z kulą pływającą, syfon radzi sobie doskonale nawet w suchych sezonach, kiedy tradycyjne pułapki na wodę mogą nie spełniać swojej funkcji. Prosty design z zapięciem sprawia, że syfon kulowy Wipcool jest łatwy do zainstalowania i utrzymania, zapewniając użytkownikom świeże i przyjemne środowisko w pomieszczeniach.

Dane techniczne

Model	PT-25
Średnica wewnętrzna	Ø25
Średnica zewnętrzna	Ø32
Podciśnienie	1200Pa
Waga netto	115g

Schemat produktu

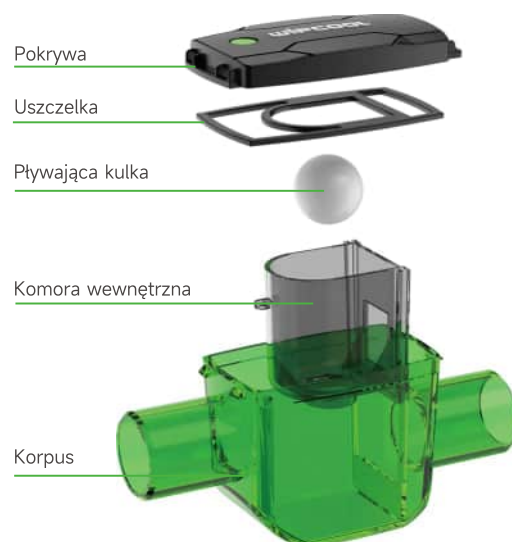




WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Syfony



PT-25V
Syfon pionowy

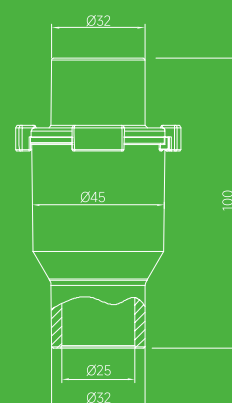

PT-25V

Syfon pionowy

Sprawny drenaż, wygodna instalacja



Lekka konstrukcja, łatwa instalacja



Projekt magazynujący wodę, zapobiega nieprzyjemnym zapachom i chroni przed owadami



Wbudowana uszczelka zapobiega wyciekom



Wykonany z materiału PC, odporny na promienie UV i korozję



Opis produktu

Syfon pionowy Wipcool został zaprojektowany, aby rozwiązać problemy z napływem zewnętrznego powietrza, nieprzyjemnymi zapachami i inwazją szkodliwych owadów do rury odprowadzającej skropliny z klimatyzacji.

Mechanizm działania syfonu opiera się na czułym zaworze sprężynowym, który otwiera się pod ciężarem powstającej wody kondensacyjnej i zamyka się, gdy nie powstaje skroplina. Dzięki innowacyjnemu designowi na zatrzask, syfon pionowy Wipcool jest łatwy do zainstalowania i konserwacji, zapewniając użytkownikom świeże i przyjemne środowisko w pomieszczeniach.

Dane techniczne

Model	PT-25V
Średnica wewnętrzna	Ø25
Średnica zewnętrzna	Ø32
Podciśnienie	1200Pa
Waga netto	60g

Schemat produktu



PLC-1

Inteligentny kontroler poziomu

Inteligentne zabezpieczenie



Wbudowany wskaźnik - zapewnia wizualną informację zwrotną dotyczącą działania



Czuła kontrola - automatyczne odcięcie zasilania w przypadku awarii pompy



Łatwa instalacja - odpowiednia dla wszystkich pompek skroplin WIPCOOL z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa.



Instrukcja



Normalny stan odprowadzania wody

Wszystkie urządzenia pracują prawidłowo



Awaria odprowadzania wody

Wyjście zostało odcięte, gdy woda osiągnęła poziom alarmowy. Urządzenie uniemożliwia dalsze wytwarzanie wody kondensacyjnej przez urządzenia chłodnicze.

Opis produktu


Inteligentny kontroler poziomu WIPCOOL został zaprojektowany, aby rozwiązać problem odprowadzania skroplin powstających w procesie pracy urządzeń osuszających lub chłodzących.

Dzięki wbudowanemu inteligentnemu układowi sterującemu, kontroler jest w stanie automatycznie odciąć zasilanie urządzenia, aby zapobiec problemom takim jak zalanie ściany bądź sufitu. Jego wygląd jest elegancki, a instalacja jest prosta, co czyni go doskonałym towarzyszem pompy do odprowadzania skroplin.

Dane techniczne

Model	PLC-1
Maksymalne obciążenie	3000W
Maksymalny prąd	16A

Wymiary





DT-1/2/3

Rury spustowe

Elastyczne, trwałe i nietoksyczne



DT-2
Rurka PVC 8mm



DT-1
Rurka PVC 6mm



DT-3
Rurka PVC + PE 6mm

Opis produktu

DT-1/2/3 są przeznaczone do stosowania z odpływami skroplin z klimatyzacji i chłodnictwa, liniami odpływowymi pomp skroplinowych oraz liniami odpływu przepływu z nawilzaczy. Te rurki zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na zagniatanie, lekkie i elastyczne. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów PVC z gładką powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną, co zapobiega nagromadzeniu osadu i umożliwia łatwy przepływ.

Rurki są łatwe do formowania, zginania i montażu. DT-1 nadaje się do tych mini pomp, a DT-2 jest odpowiedni dla pomp zbiornikowych. DT-3 ma dobre właściwości izolacyjne, które całkowicie rozwiążą problem kondensacji na zewnątrz rury odprowadzającej skropliny.

Dane techniczne

Model	DT-1	DT-2	DT-3
Materiał	PVC	PVC	PVC+PE
Rozmiar	Ø6mm x Ø9mm	Ø8mm x Ø12mm	Ø6mm x Ø9mm
Długość	100m	100m	50m

Konserwacja HVAC

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) to kluczowy element wszystkich budynków, który - jak wszystkie inne urządzenia czy systemy - wymaga regularnej konserwacji.

Systematyczne przeprowadzanie działań prewencyjnych w systemie HVAC przynosi 6 korzyści:

1. Niższe koszty energii
2. Zmniejszone koszty napraw
3. Mniejsza liczba nagłych napraw
4. Zrównoważony rozwój
5. Wyższa żywotność systemu
6. Zdrowie i bezpieczeństwo.

W WIPCOOL jesteśmy zaangażowani w rozwijanie rozwiązań do konserwacji systemów HVAC, aby poprawić efektywność i szybkość obsługi sprzętu HVAC i chłodniczego. Pomagamy klientom upraszczać ich bieżące, planowane i predykcyjne działania konserwacyjne, dostarczając narzędzia do konserwacji HVAC, które pomagają utrzymać optymalną pracę systemu.

Jesteśmy dumni z tego, że stworzyliśmy innowacyjne produkty, włączając w to maszyny do czyszczenia skraplaczy i parowników, urządzenia do czyszczenia rur chłodniczych, pompy do uzupełniania oleju w sprężarkach i wiele innych





Znaczenie czyszczenia wymienników

Skrapacze i parowniki klimatyzatorów, zwane wymiennikami ciepła, są kluczowe dla procesu wymiany ciepła, niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie ciepła z powietrza (chłodzenie), czy oddawanie go z powrotem (grzanie).

Trzy aspekty poniżej zależą od czystości tych wymienników:

1. Maksymalna wymiana ciepła zależy od czystości wymienników!

Energia zużyta przez urządzenie oraz inne czynniki, takie jak kurz, pyłki, wilgoć czy inne zanieczyszczenia, mogą zatykać wymienniki, sprzyjając rozwojowi mikroorganizmów i generując nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniu. Mogą również prowadzić do powstawania kwasów, co prowadzi do degradacji smarów i ostatecznie do awarii urządzenia.

2. Długowieczność systemu zależy od czystości wymienników!

Parownik i jego taca mogą ulegać zabrudzeniu pyłkami, zarodnikami pleśni i innymi biozanieczyszczeniami, co może negatywnie wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu. Z uwagi na dużą ilość wilgoci wokół parownika, może stać się on siedliskiem dla bakterii i pleśni.

3. Jakość powietrza wewnątrz zależy od czystości wymienników!

Należy odpowiednio czyścić wymienniki. Choć regularne próby czyszczenia wymienników są godne pochwały, istnieje prawidłowy i niewłaściwy sposób ich czyszczenia. Czyszczenie w niewłaściwy sposób może przynieść więcej szkody niż pożytku.

W przeciwieństwie do opryskiwaczy (o niskim ciśnieniu i przepływie, które nie są bardzo skuteczne w czyszczeniu większości warstw wymienników) i myjek ciśnieniowych (które używają zbyt wysokiego ciśnienia, co może prowadzić do uszkodzenia wymiennika), WIPCOOL oferuje pełną gamę maszyn do czyszczenia, które mają zbalansowane ciśnienie i objętość wody, które są bezpieczne dla wymienników. Ciśnienie waha się od 2BAR do 110 BAR, zasilanie z sieci, bądź za pomocą akumulatorów 18V. Z wykorzystaniem adapterów można użyć baterii znanych producentów: Milwaukee, Makita, DeWalt, Bosch, AEG/Rigid, Panasonic, Worx.





Jak dobrać odpowiednią myjkę ciśnieniową?



Regularne czyszczenie wymienników ciepła, zwłaszcza skraplacza i parownika, za pomocą odpowiedniego sprzętu jest jednym z najbezpieczniejszych i najszybszych sposobów zapewnienia najwyższej efektywności urządzenia oraz utrzymania zdrowego i czystego powietrza w pomieszczeniu. Wybierając maszynę do czyszczenia, należy wziąć pod uwagę następujące trzy punkty:

1. Woda

W zależności od miejsca, gdzie znajdują się wymienniki, możesz potrzebować dostarczyć własną wodę na miejsce pracy, dlatego bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się o tym wcześniej. Jeżeli chodzi o czyszczenie w odległych lokalizacjach, maszyna do czyszczenia z wbudowanym zbiornikiem na wodę pomoże szybko wykonać pracę. Nasza maszyna do czyszczenia wymienników HVAC C10BW została zaprojektowana z myślą o takiej elastyczności.

2. Rozmiar systemu HVAC

Innym bardzo ważnym czynnikiem do rozważenia podczas czyszczenia wymienników jest ich grubość. Grube wymienniki, takie jak te używane w systemach HVAC dla sektora komercyjnego i przemysłowego, są zwykle dość trudne do efektywnego czyszczenia. Ich właściwe czyszczenie wymaga idealnego połączenia większych ilości wody i ciśnienia pompy, aby dostatecznie głęboko penetrować grube warstwy wymienników i wypłukać brud i zanieczyszczenia. Natomiast jednostka domowa jest stosunkowo prosta, ciśnienie czyszczenia dla jednostki zewnętrznej powinno być nieco wyższe niż dla jednostki wewnętrznej, dlatego wybór maszyny do czyszczenia o podwójnym ciśnieniu (3-10 bar) będzie dla Ciebie odpowiedni.

3. Zasilanie



Wiedza o tym, czy w miejscu, gdzie będziesz czyścić wymienniki, będzie dostępne zasilanie elektryczne, jest równie ważna, jak wiedza o dostępności wody. Biorąc pod uwagę, że niektóre jednostki zewnętrzne są instalowane na dachach bez gniazdka elektrycznego, trudno jest znaleźć źródło zasilania. Dlatego niezbędna jest przenośna, bezprzewodowa maszyna do czyszczenia.

Dobór odpowiedniej myjki ciśnieniowej

Model	Ciśnienie	Zastosowanie	Zasilanie
C10	5/10bar	Jednostki wewnętrzne, zewnętrzne (domowe), jednostki wewnętrzne (komercyjne)	230V
C10B	5/10bar	Jednostki wewnętrzne, zewnętrzne (domowe), jednostki wewnętrzne (komercyjne)	Akumulator
C10BW	5/10bar	Jednostki wewnętrzne, zewnętrzne (domowe), jednostki wewnętrzne (komercyjne)	Akumulator
C28T	5-28bar (regulowane)	Jednostki wewnętrzne, zewnętrzne (domowe i komercyjne)	230V
28B	7/20bar (regulowane)	Jednostki wewnętrzne, zewnętrzne (domowe i komercyjne)	Akumulator
C40T	10-40bar (regulowane)	Jednostki wewnętrzne, zewnętrzne (domowe i komercyjne)	230V
C110T	10-110bar (regulowane)	Jednostki zewnętrzne (komercyjne, przemysłowe)	230V
C30S	6bar (para)	Jednostki wewnętrzne	230V



C10 Przenośna myjka ciśnieniowa

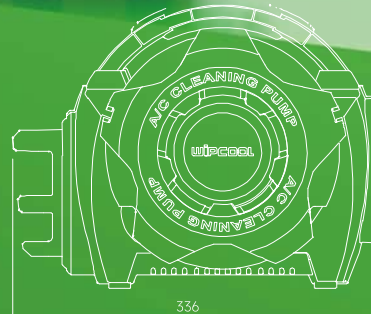

C10

Myjka ciśnieniowa

Dwa ciśnienia pracy
Ekonomiczne i szybkie



Struktura na szpuli pozwala na swobodne rozłożenie i zwinięcie węża doprowadzającego i odprowadzającego.



Dwie dostępne opcje ciśnienia spełniają różne wymagania dotyczące czyszczenia.



Zintegrowany regulator ciśnienia umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia..



Średnie ciśnienie, bezpieczne dla czyszczenia wymienników, aby uniknąć uszkodzenia lameli.



Opis produktu

C10 to profesjonalna maszyna do czyszczenia wymienników klimatyzacyjnych, która korzysta z zasilania 230V i może pracować w trybie niskiego ciśnienia 3-5 bar oraz wysokiego ciśnienia 7-10 bar. Ciśnienie można regulować za pomocą jednego przycisku na górze urządzenia, co umożliwia bezpieczne czyszczenie wymienników wewnętrznych i zewnętrznych.

Dzięki funkcji samozasysania, można używać zewnętrznego zbiornika na wodę do rozwiązania problemu dostępu do źródła wody. W zestawie znajdują się również różne profesjonalne akcesoria do czyszczenia, takie jak dysza obracająca się o 220 stopni z przedłużką o długości 37 cm, która umożliwia łatwe penetrowanie wąskich szczelin w celu czyszczenia. Produkt jest lekki i przenośny, można go zabrać jedną ręką.



Przepływ
4L/min



Regulowane ciśnienie
5/10Bar



Automatyczny
start/stop

Brak możliwości dozowania chemii!

Dane techniczne

Model	C10
Zasilanie	230V~/50Hz
Ciśnienie pracy	3-5 / 7-10 bar
Przepływ (maks.)	4L/min
Moc silnika	100W
Waga	3.7kg
Przewód wejściowy	2.5m
Przewód wyjściowy	5.0m

Akcesoria







WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Myjki ciśnieniowe



C10B Akumulatorowa myjka ciśnieniowa

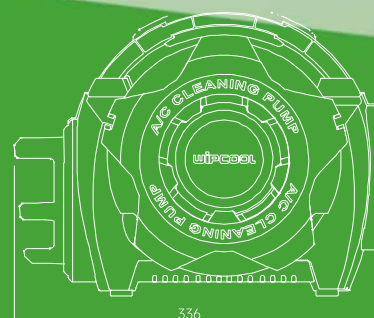

C10B

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa

Zasilanie akumulatorowe, mycie bezprzewodowe



Struktura na szpuli pozwala na swobodne rozłożenie i zwinięcie węża doprowadzającego i odprowadzającego.



Dwie dostępne opcje ciśnienia spełniają różne wymagania dotyczące czyszczenia.



Zintegrowany regulator ciśnienia umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia.



Zasilanie akumulatorem, aby pozbyć się ograniczeń związanych z zasilaniem.



Opis produktu

C10B to profesjonalna, bezprzewodowa maszyna do czyszczenia klimatyzacji, która może pracować w trybie niskiego ciśnienia od 3 do 5 barów i wysokiego ciśnienia od 7 do 10 barów. Wybór ciśnienia można dostosować za pomocą jednego przycisku na górze urządzenia, co umożliwia bezpieczne czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych wymienników.

Dzięki funkcji samozasysania, maszyna może korzystać z zewnętrznego zbiornika na wodę, co rozwiązuje problem dostępu do źródła wody. Dodatkowo, jest wyposażona w różne profesjonalne akcesoria do czyszczenia, takie jak dysza obracająca się o 220° z przedłużką o długości 37 cm, która łatwo penetruje wąskie szczeliny do czyszczenia. Produkt jest lekki i przenośny, można go zabrać jedną ręką.

Zasilanie za pomocą 18V baterii Li-ion oznacza, że nie ma potrzeby szukania wszędzie źródeł zasilania zwłaszcza podczas czyszczenia zewnętrznych jednostek klimatyzacji. Dodatkowo, aby maksymalnie wykorzystać baterie, które są w posiadaniu użytkowników i zredukować ich koszty zakupu, specjalnie opracowaliśmy 6 adapterów do baterii głównych marek (AEG, Bosch, Makita, Panasonic, Dewalt, Worx i Milwaukee), które pozwolą na używanie baterii powyższych marek.



Przepływ
4 L/min



Regulowane ciśnienie
5/10Bar



Automatyczny
start/stop



Opcjonalne adaptery
do baterii

Brak możliwości dozowania chemii!

Dane techniczne

Model	C10B
Zasilanie	18V(Akumulator AEG)
Ciśnienie pracy	3-5 / 7-10 bar
Przepływ (maks.)	4L/min
Moc silnika	80W
Waga	3.7kg(bez baterii)
Przewód wejściowy	2.5m
Przewód wyjściowy	5.0m
Czas pracy na baterii	50-120min (bateria 4.0Ah)

Uwaga!

W zestawie nie ma baterii. Do urządzenia pasują baterie AEG 18V, w zestawie znajdują się adaptery Makita i Bosch.



Akcesoria





C10BW

Myjka ciśnieniowa z wbudowanym zbiornikiem

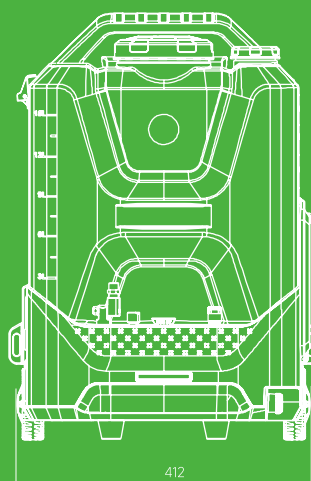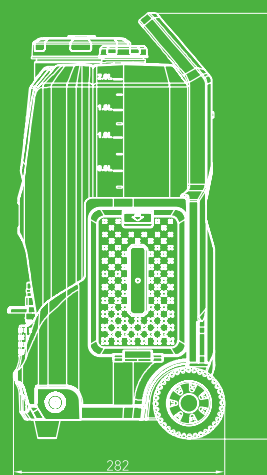

C10BW

Akumulatorowa myjka ze zbiornikiem

Zintegrowane rozwiązanie, wysoka mobilność



Doskonała mobilność
Wypożyczona w kółka i uchwyt



Zintegrowane rozwiązanie
Dwa zbiorniki: 18l na wodę, 2l na chemię



Zasilanie akumulatorem, aby
pozbyć się ograniczeń
związanych z zasilaniem.



Doskonała mobilność
Dostępna z paskiem na plecy dla maksymalnej
mobilności.



Opis produktu

Zintegrowana maszyna do czyszczenia wymienników C10BW jest idealna do czyszczenia w miejscach, gdzie dostęp do wody i prądu może być utrudniony.

Ta maszyna oferuje kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia wymienników. Posiada 18-litrowy zbiornik na czystą wodę oraz 2-litrowy zbiornik na środek chemiczny. Projekt oparty na wózku na kółkach oferuje doskonałą mobilność. Opcjonalne pasy na plecy mogą całkowicie uwolnić obie Twoje ręce do przenoszenia maszyny i wspinania się po drabinie do konkretnego miejsca pracy (takie jak strych, dach itp.). Dzięki temu maszyna może być używana do niemal każdej aplikacji czyszczenia wymienników.

W odróżnieniu od tradycyjnych maszyn do czyszczenia wysokociśnieniowego i niskociśnieniowego, ta maszyna jest specjalnie zaprojektowana do bezpiecznego czyszczenia wymienników HVAC. Oferuje dwie opcje ciśnienia czyszczenia, które można wybierać między 5bar/10bar w zależności od różnych okazji czyszczenia, zapewniając Ci najczystsze wymienniki, jakie kiedykolwiek miałeś!



Automatyczny
start/stop



Przepływ
4 L/min



Opcjonalne adaptory do baterii



Regulowane
ciśnienie 5/10bar

Dane techniczne

Model	C10BW
Zasilanie	18V(Akumulator AEG)
Ciśnienie	3-5 / 7-10 bar
Przepływ	4L/min
Czas pracy na baterii	50-120min (bateria 4.0Ah)
Moc silnika	80W
Pojemność zbiornika	18L zbiornik wodny + 2L zbiornik chemii
Przewód wyjściowy	5m
Waga (puste)	6.6kg (bez baterii)

Uwaga!



W zestawie nie ma baterii. Do urządzenia pasują baterie AEG 18V, w zestawie znajdują się adaptory Makita i Bosch.

Akcesoria





C28T Myjka ciśnieniowa

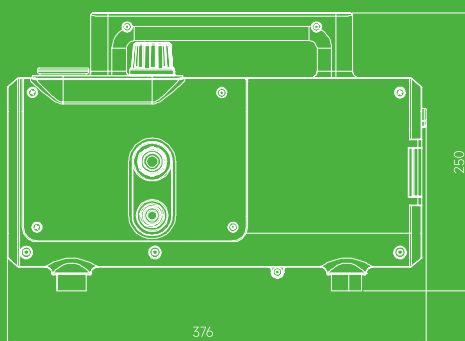

C28T

Myjka ciśnieniowa

Zwiększona wytrzymałość, wysokie ciśnienie



Regulowane ciśnienie (5-28 bar) zapewnia optymalną elastyczność, aby sprostać różnym wyzwaniom.



Pompa napędzana wałem korbowym z tłokami pokrytymi ceramiką dla długiej żywotności urządzenia.



Duży, łatwo dostępny wziernik poziomu oleju, pozwala na bieżącą kontrolę stanu oleju i umożliwia odpowiednie zaplanowanie konserwacji i wymiany oleju.



Opis produktu

C28T to profesjonalne urządzenie działające pod wysokim ciśnieniem, stworzone z myślą o branży czyszczenia systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wykorzystuje ono pompę napędzaną wałkiem korbowym z tłokami pokrytymi ceramiczną powłoką, co zapewnia jej długą żywotność i możliwość nieprzerwanej pracy.

Dzięki możliwości dostosowania ciśnienia pracy w zakresie od 5 do 28 barów, urządzenie to skutecznie i bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia z delikatnych płetw skraplaczy i parowników.

C28T wyróżnia się również wyjątkową przenośnością. Jego kompaktowe rozmiary i niska waga pozwalają na łatwe przenoszenie go nawet jedną ręką.



Przepływ
4.5 L/min



Regulowane ciśnienie
5-28bar



Automatyczny
start/stop



Praca ciągła 4-6 godz

Dane techniczne

Model	C28T
Zasilanie	230V~/50Hz
Ciśnienie pracy	5-28bar (regulowane)
Przepływ (maks)	4.5L/min
Moc silnika	3/4HP
Waga	8.5kg
Rury	Przewód wejściowy 2m, przewód wyjściowy 7m

Akcesoria



Pistolet natryskowy




Dysza obrotowa
220°



Przedłużka 36 cm



Przewód wejściowy
2m





Wysokociśnieniowy
przewód
wyjściowy 7m



WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Myjki ciśnieniowe

C28B Akumulatorowa myjka ciśnieniowa

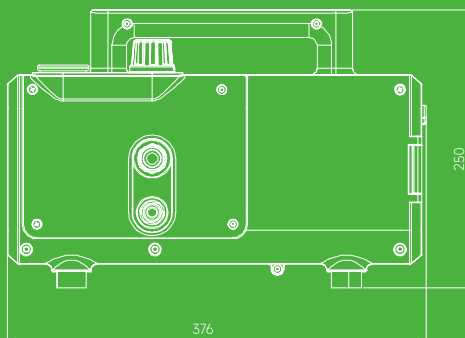



C28B

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa



Zwiększona wytrzymałość, wysokie ciśnienie



Regulowane ciśnienie (5-28 bar) zapewnia optymalną elastyczność, aby sprostać różnym wyzwaniom.



Pompa napędzana wałem korbowym z tłokami pokrytymi ceramiką dla długiej żywotności urządzenia.



Duży, łatwo dostępny wziernik poziomu oleju, pozwala na bieżącą kontrolę stanu oleju i umożliwia odpowiednie zaplanowanie konserwacji i wymiany oleju.



Zasilanie akumulatorem, aby pozbyć się ograniczeń związanych z zasilaniem.



Opis produktu

C28B to profesjonalne, bezprzewodowe urządzenie pracujące pod wysokim ciśnieniem, zaprojektowane specjalnie dla branży czyszczenia systemów HVAC. Wykorzystuje pompę napędzaną wałkiem korbowym z tłokami pokrytymi powłoką ceramiczną, co zapewnia jej długą żywotność i pozwala na ciągłą pracę.

Urządzenie oferuje dwa tryby regulacji ciśnienia pracy: 7 i 28 barów, co umożliwia elastyczne czyszczenie i efektywne usuwanie zanieczyszczeń z delikatnych płetw skraplaczy i parowników, bez ryzyka ich uszkodzenia.

C28B jest zasilane z akumulatora 18V, co eliminuje potrzebę poszukiwania źródeł zasilania sieciowego, zwłaszcza podczas czyszczenia jednostek zewnętrznych klimatyzacji.



Przepływ
4 L/min



2 ciśnienia
7/20bar



Automatyczny
start/stop



Opcjonalne adaptory
do baterii

Opcjonalne adaptory do baterii
Więcej informacji na stronie 102



Bosch



Makita



Panasonic



Milwaukee



DeWalt



Worx

Dane techniczne

Model	C28B
Zasilanie	18V (AEG/RIDGID)
Ciśnienie pracy	7/20bar
Przepływ (maks)	4 L/min
Moc silnika	1/2HP
Waga	5.0kg
Węże	Przewód wejściowy 2m, przewód wyjściowy 7m
Czas pracy na baterii	30-45min(18V/9.6Ah)

Uwaga!

W zestawie nie ma baterii. Do urządzenia pasują baterie AEG 18V, w zestawie znajdują się adaptory Makita i Bosch.

Akcesoria



Pistolet natryskowy



Dysza obrotowa
220°



Przedłużka 36 cm



Przewód wejściowy
2m





Wysokociśnieniowy
przewód
wyjściowy 7m



C40T

Myjka ciśnieniowa

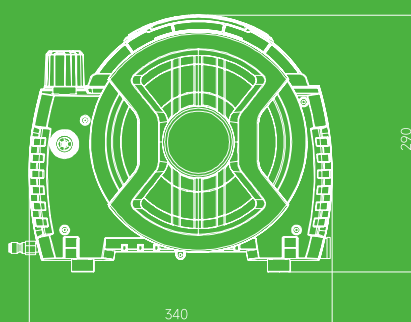

C40T

Myjka ciśnieniowa

Regulowane ciśnienie, wysoka wydajność



Wszystkie akcesoria są łatwe w montażu i demontażu



Manometr dla wygodnego odczytu ciśnienia



Regulacja ciśnienia za pomocą pokrętki



Urządzenie pobierze wodę z zewnętrznego zbiornika wody lub z kranu (opcja)



Pompa z ceramicznymi tłokami



Opis produktu

C40T to kompleksowe narzędzie zaprojektowane do profesjonalnego czyszczenia komercyjnych i przemysłowych urządzeń w branży HVAC.

Ta maszyna jest wyposażona w łatwy w obsłudze pokrętki. Umożliwia ono wybór wartości ciśnienia podczas pracy od 10 do 40 barów, co pozwala na precyzyjne i szybkie usuwanie brudu z trudno dostępnych miejsc wewnątrz urządzenia.

Wielką zaletą tej maszyny jest wyposażenie w wiele profesjonalnych akcesoriów, w tym zestaw do pianowania i dyszę do piany, dzięki czemu nie potrzebujesz ręcznej maszyny do piany. 2 przedłużki (36cm), dysza obrotowa o 220°, która łatwo przenika do wąskich szczelin do czyszczenia.

Co więcej, zintegrowany design magazynowania sprawia, że wszystkie akcesoria można przechowywać po obu stronach maszyny bez żadnych pominięć. Jednocześnie kompaktowy rozmiar i lekka waga maszyny ułatwiają jej przenoszenie.



Przepływ maksymalny
6 L/min



Regulowane ciśnienie
10-40 bar



Automatyczny
start/stop

Dane techniczne

Model	C40T
Zasilanie	230V~/50Hz
Ciśnienie pracy	10-40bar
Przepływ (maks)	6L/min
Moc silnika	1HP
Waga	8.0kg
Węże	Przewód wejściowy 2m, przewód wyjściowy 7m

Akcesoria






WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Myjki ciśnieniowe



C110T

Myjka ciśnieniowa

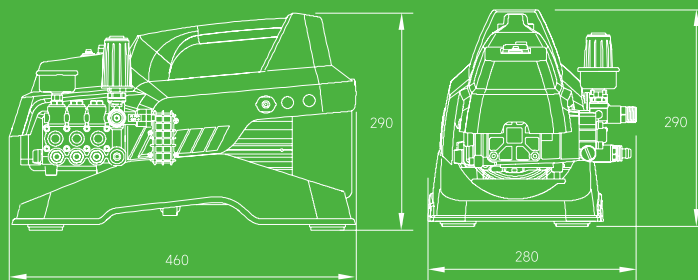

C110T

Myjka ciśnieniowa

Kompaktowy, wytrzymały, wysokie ciśnienie.



Regulowane ciśnienie (10-90 barów) zapewnia optymalną elastyczność w zależności od potrzeb.



Pompa napędzana wałem korbowym z tłokami pokrytymi ceramiką dla długiej żywotności urządzenia.



Duży, łatwo dostępny wziernik poziomu oleju, pozwala na bieżącą kontrolę stanu oleju i umożliwia odpowiednie zaplanowanie konserwacji i wymiany oleju.



Wózek dostępny jako opcja.

Opis produktu

C110T to profesjonalne, wysokociśnieniowe urządzenie, zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach. Choć z zewnątrz prezentuje się jako kompaktowe narzędzie, jego moc i wydajność skrywane są w środku. Wyposażone w trwałą, mosiężną pompę napędzaną wałkiem korbowym, jest w stanie pracować bez przerw, dostarczając niezawodnej wydajności nawet w najtrudniejszych warunkach. To potężne urządzenie to idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju przemysłowych zastosowań wysokociśnieniowych - czy to do czyszczenia w środowisku przemysłowym, czy do zarządzania i utrzymania obiektów. Jego mobilność to kolejny atut. Małe rozmiary C110T pozwalają na łatwe przenoszenie go w jednej ręce. Można go również zamontować na wózku, co dodatkowo ułatwia transport i manewrowanie. Bez względu na wyzwania, które niesie ze sobą konkretny obiekt czy zadanie, C110T jest gotowy, aby sprostać wymaganiom i dostarczyć doskonałe rezultaty.



Automatyczny
Start/stop



4-6 godzin ciągłej
pracy



Regulowane
ciśnienie
10-90 bar



Silnik
3HP

Dane techniczne

Model	C110T
Zasilanie	230V~/50Hz
Maksymalne ciśnienie	110 bar
Ciśnienie pracy	90 bar
Moc silnika	3HP
Ciśnienie wody zasys	3bar
Przepływ	9L/min
Waga	26.0 kg

Akcesoria







WIPCOOL[®]
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Myjki ciśnieniowe



C30S Parownica z myjką ciśnieniową

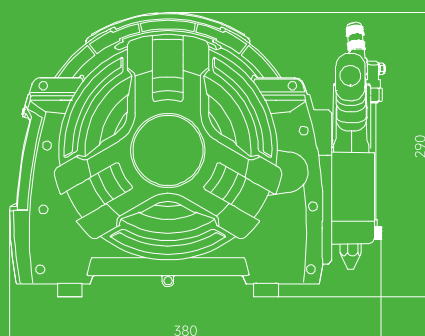

C30S

Myjka ciśnieniowa z parownicą

Moc pary, dezynfekcja absolutna



Pistolet z pilotem zdalnego sterowania oferuje wygodną obsługę przy wysokiej efektywności.



Łatwa obsługa dzięki zastosowaniu wyświetlacza LCD i przypomnień głosowych



Korpus bębnowy umożliwiający swobodne i szybkie przechowywanie rur ssących i wylotowych



Sterylizacja gorącą parą pod wysokim ciśnieniem i dezynfekcja ozonowa, gwarantują bezpieczną i efektywną eliminację wszelkich mikroorganizmów.



Opis produktu

C30S to wielofunkcyjne urządzenie, stworzone z myślą o kompleksowym czyszczeniu domowych klimatyzatorów. W urządzeniu dostępne jest aż 5 trybów pracy: para, gorąca woda, zimna woda, pulsacyjny oraz generowanie ozonu, co zapewnia niezrównaną czystość i świeżość.

Wyposażenie w zaawansowany ekran LCD oraz komunikaty głosowe sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta.

Główną atrakcją jest funkcja pary, której temperatura może osiągnąć od 130°C do 150°C. Ta cecha umożliwia nie tylko efektywne czyszczenie, ale także dezynfekcję wnętrza klimatyzatora bez konieczności stosowania dodatkowych środków czystości.

Proces dezynfekcji dopełnia tryb dezynfekcji ozonem, skutecznie eliminujący 99,9% bakterii i mikroorganizmów oraz usuwający nieprzyjemne zapachy.

Urządzenie posiada także tryb gorącej wody, podczas którego podgrzewa wodę do temperatury 60–85 °C, przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 3–6 bar. Dzięki temu, istnieje pewność, że wrażliwe komponenty klimatyzacji są bezpieczne.

C30S oferuje zestaw profesjonalnych akcesoriów, takich jak dysza do natrysku pod kątem 90°, szczotka nylonowa, długa dysza parowa oraz obrotowa dysza do natrysku o kącie 220°. Te elementy, będące częścią wyposażenia urządzenia, pozwalają na dokładne i profesjonalne czyszczenie.



Ciśnienie pary
6bar



Pięć trybów
czyszczenia



Nagrzewanie
w 30 sekund



Temperatura pary
130-150°C

Dane techniczne

Model	C30S
Zasilanie	230V~/50Hz
Moc (maks)	3300W
Przepływ (maks)	3L/min
Ciśnienie pracy (maks)	3-6bar
Unoszenie (maks)	1.5m
Temperatura pary	130-150°C
Temperatura ciepłej wody	60-85°C
Węże	2m przewód wejściowy 4m przewód wyjściowy

Akcesoria





WiPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pokrowce do mycia






CSC-1

Pokrowiec do mycia klimatyzacji ściennej

Pełna ochrona, łatwy montaż

- Wykonany ze sztucznej wodoodpornej taśmy uszczelniającej PU z szczelnymi szwami
- Miękki, wytrzymały, wodoodporny, trwały i odporny na korozję
- Regulowana rama umożliwia zmianę długości i dopasowanie do klimatyzatorów o różnej mocy
- Przezroczysta przednia kurtyna pozwala wyraźnie zobaczyć czystość wymiennika i zapobiega rozpryskiwaniu się wody.
- 4 przezroczyste folie zapobiegają zachlapaniu ścian.



Regulowana rama



Przezroczysta kurtyna



Przezroczyste folie umożliwiają zabezpieczenie nawet nietypowych jednostek

Model	CSC-1
Wymiar	Wys: 280*Gł:280*Szer700-1000 (regulowane)
Wąż	5m

CSC-2

Pokrowiec do mycia klimatyzacji kasetonowej


- Poszerzona powierzchnia zbierania, w pełni wychwytuje brudną wodę podczas czyszczenia
- Zintegrowane łączniki ułatwiają montaż i demontaż
- Całość wykonana z wodoodpornej tkaniny, aby uniknąć wycieku wody
- W zestawie z regulowanym uchwytem do zawieszania, umożliwiającym łatwą regulację wysokości osłony



Kształt sześciokąta



Łatwe przechowanie





Wysokiej jakości wodoodporny materiał

Model	CSC-2
Rozmiar	125cm (średnica)
Wąż	3m



CT370
Myjka do
czyszczenia rur i
wymienników

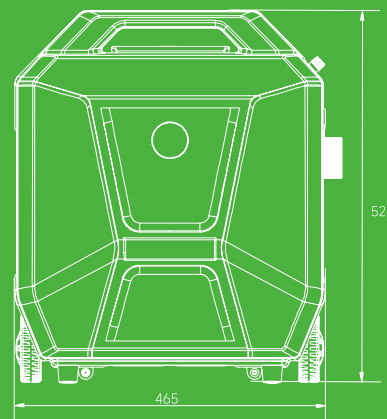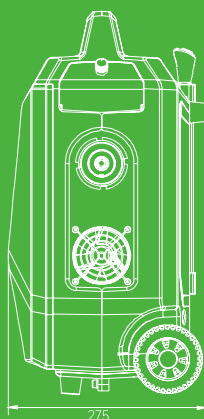

CT370

Myjka do czyszczenia rur i wymienników płaszczowo-rurowych



Opatentowana technologia
Szybkołączka umożliwiającą szybką i łatwą wymianę szczotek



Wbudowany pojemnik
Zestaw szczotek jest przechowywany w obudowie urządzenia



Niezawodność i trwałość
Chłodzenie z wykorzystaniem wymuszonego obiegu powietrza, długi czas stabilnej pracy



Doskonała mobilność
Wypożyczony w kółka i uchwyt do łatwego transportu



Funkcja samozasysania
Pompowanie wody z wiader lub zbiorników



Opis produktu

CT370 to majstersztyk w dziedzinie czyszczenia wymienników płaszczowo-rurowych - wytrzymałe, niezawodne i dedykowane dla profesjonalistów z branży HVAC.

Dzięki swojemu компактowemu rozmiarowi, ten zestaw zawiera wszystko, co niezbędne do doskonałego czyszczenia, jednocześnie oferując innowacyjne funkcje, które wykraczają poza standard. Wyposażony w zintegrowaną funkcję płukania, samozasysanie, szybki obrót wału (860 RPM) oraz szybkołączki dla wału i szczotek, CT370 dostarcza potężną wydajność w zaledwie połowie wielkości tradycyjnych urządzeń do czyszczenia rur.

Jednak zaawansowane funkcje to nie wszystko. CT370 to również symbol mobilności - jego kółka i teleskopowy uchwyt ułatwiają przemieszczanie pomiędzy lokalizacjami, a zintegrowane miejsce na akcesoria gwarantuje, że wszystko, czego potrzebujesz, jest zawsze pod ręką. CT370 przekształca czyszczenie wymienników ciepła w niezwykle wydajny i przyjemny proces, dostarczając niezrównane doświadczenia z każdym zastosowaniem.



Obroty wałka
860obr/min(230V)



Moc silnika
1/2HP

Dane techniczne

Model	CT370
Zasilanie	230V~/50Hz
Moc silnika	1/2HP
Prędkość wału	860r/min
Długość wałka	7.6m
Długość przewodu	4m
Rozmiary wałka	8mm or 12mm(7.6m)
Szczotki	18 szt (2 opak.)
Waga	24kg
Uwagi	8mm wałek rozmiary 3/8", 7/16", 1/2" 12mm wałek rozmiary 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"


Akcesoria







WiPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Czyszczenie rur

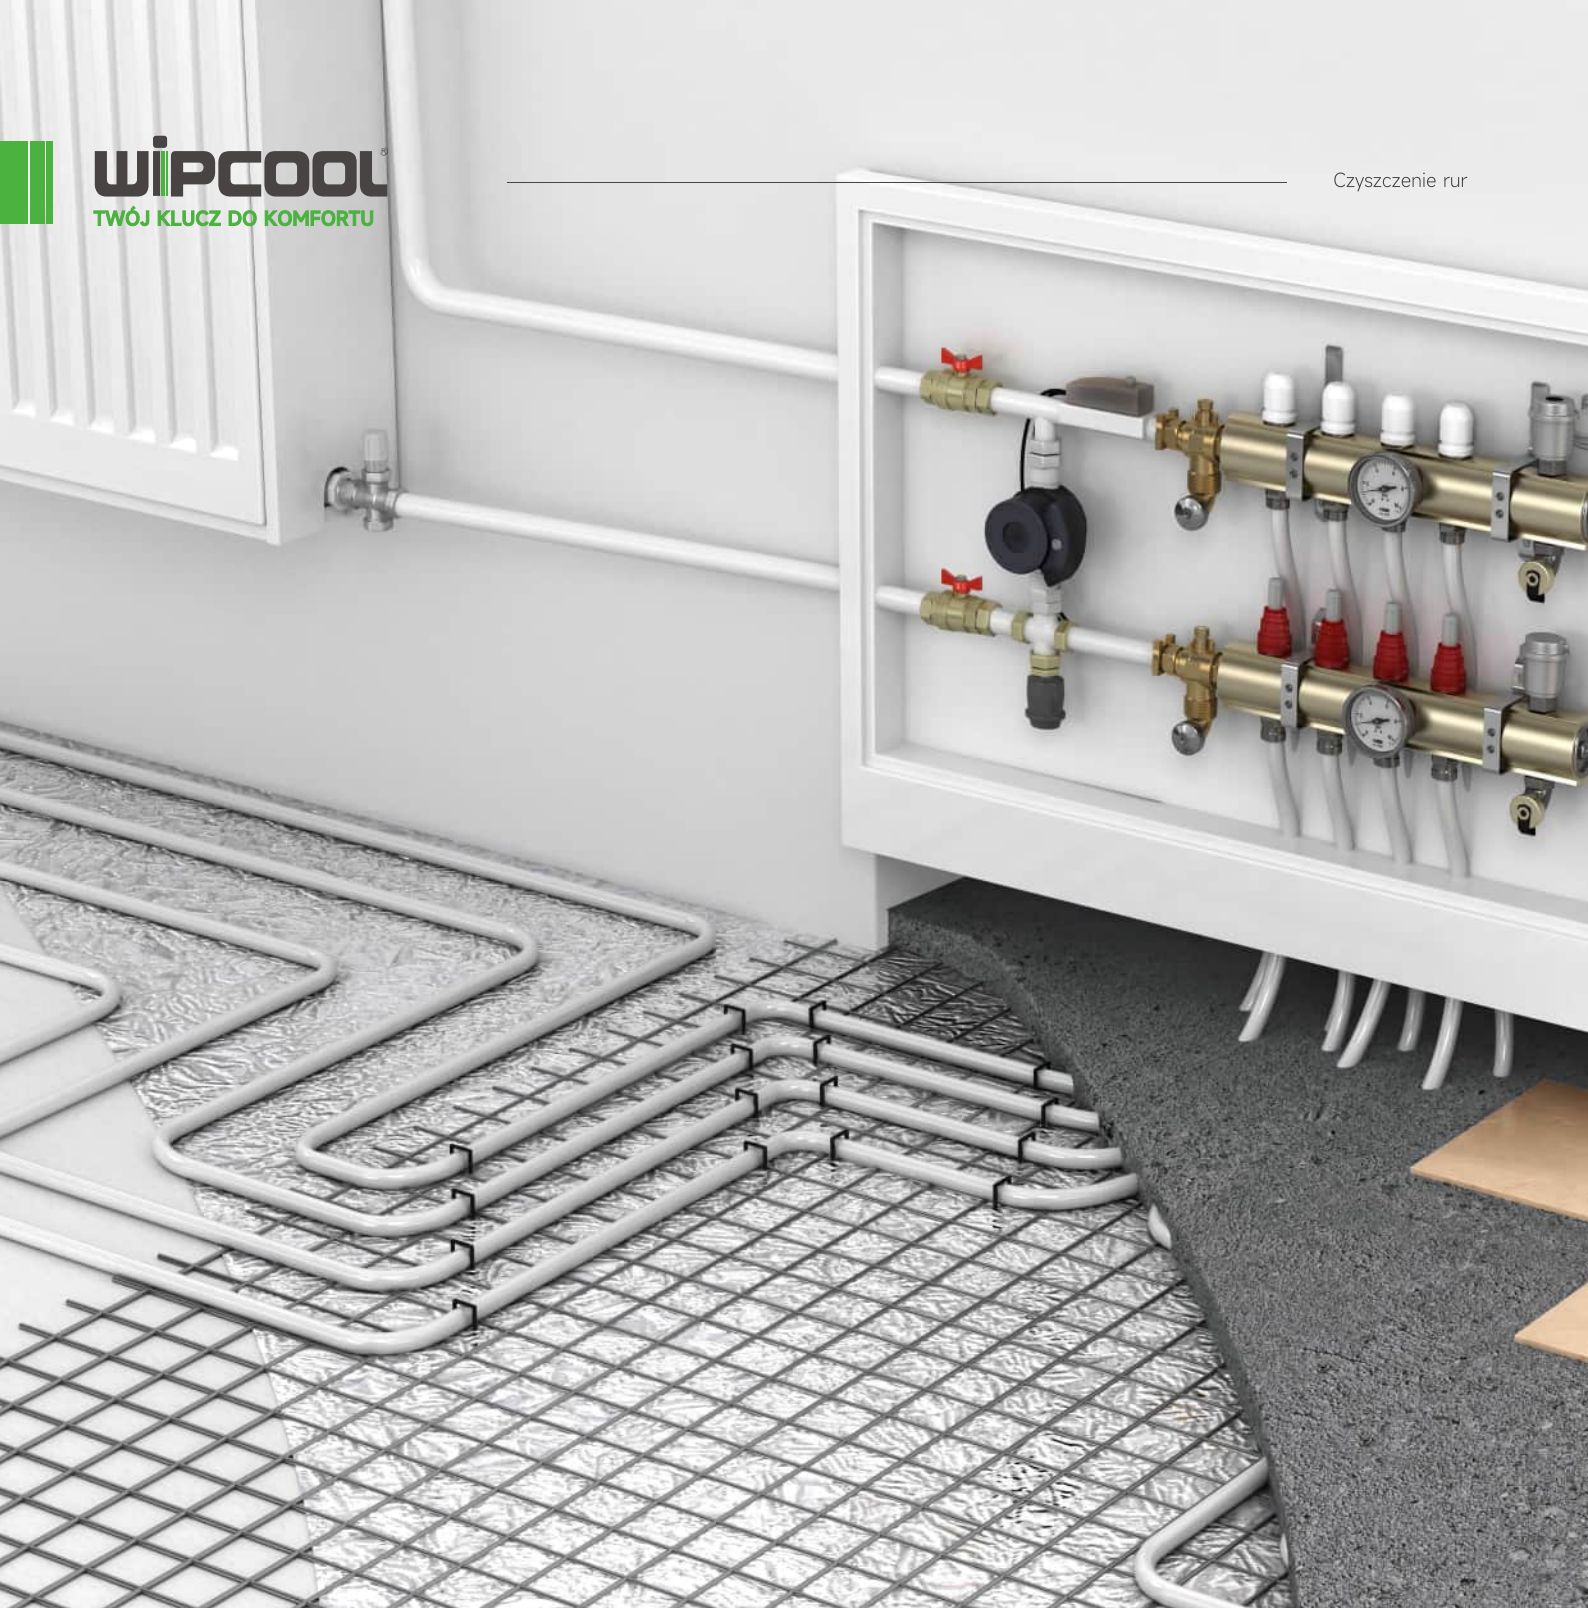

CDS24 Pompa do mycia wymenników i instalacji CO

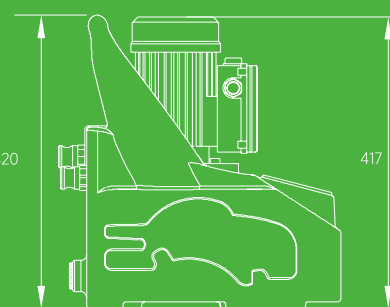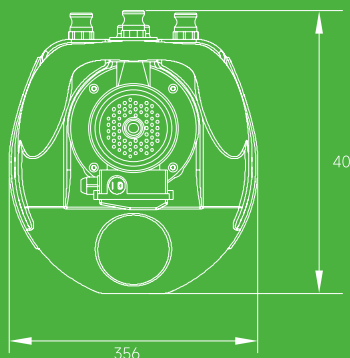

CDS24

Pompa do mycia wymienników i instalacji CO

Czystość, Wydajność, Pewność.



Kompaktowy design
Łatwy transport i przechowanie



WortexFlow™
Innowacyjna metoda czyszczenia, wykorzystuje wirującą siłę wody do skutecznego usuwania zanieczyszczeń z wnętrza instalacji CO



Wszechstronność bez ograniczeń
Np. do czyszczenia wymienników ciepła, rur wodnych, systemów ogrzewania i chłodzenia



Opis produktu

CDS24 redefiniuje standardy usuwania osadów - skupia w sobie potęgę i przenośność, idąc o krok dalej niż konkurencja. Wytworzone z niezwykle wytrzymałego polietylenu i odpornych na kwas składników, to urządzenie zostało zaprojektowane, by sprostać wymaganiom przemysłu na długie lata. Z CDS24 nie ma miejsca na kompromisy - korzystając z funkcji samonapełniania i bezpiecznego magazynowania chemikaliów w zintegrowanym zbiorniku, oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody dla użytkownika. CDS24 to profesjonalne narzędzie, które sprawdzi się doskonale we wszelkich zastosowaniach, od chłodnic oleju, przez wymienniki ciepła płytowe i ramowe, aż po rury wodne, systemy magazynowania, ogrzewania i chłodzenia. Z CDS24, możesz z łatwością sprostać każdemu zadaniu.



Maksymalny przepływ
33L/min



Maksymalne unoszenie
24m



Pojemność zbiornika
15L

Dane techniczne

Model	CDS24
Zasilanie	230V~/50Hz
Moc silnika	1/2HP
Przepływ	33L/min
Unoszenie	24m
Pojemność zbiornika	15L
Wymiary	420*356*405
Waga	11.5kg

Akcesoria







WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Elektryczna hydronetka



C2BW
Elektryczna
hydronetka

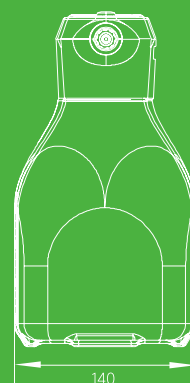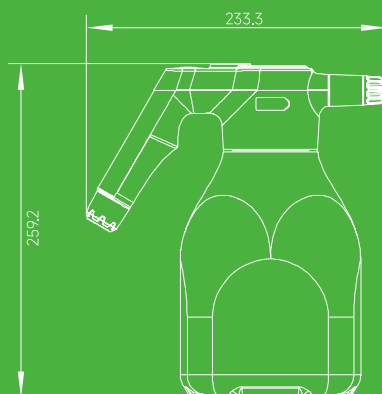



C2BW

Elektryczna hydronetka

Odporna na silne kwasy i zasady



Wskaźnik naładowania baterii LCD zapewnia czytelny podgląd pozostałej energii



Uniwersalny port ładowania USB umożliwia szybkie naładowanie w dowolnym miejscu i czasie



Wysokobrotowy mikrosilnik zapewnia korzystne ciśnienie robocze



Optyczny wskaźnik poziomu ułatwia odczytanie poziomu środka czyszczącego



Opis produktu

C2BW, nasz ręczny elektryczny spryskiwacz, to prawdziwe osiągnięcie inżynierii, stworzone z myślą o profesjonalistach. Wykonany z wysoce wytrzymałego polietylenu o wysokiej gęstości, ten spryskiwacz jest odporny na najsilniejsze kwasy i zasady. Dzięki wbudowanej baterii Li-ion 3.7V/2200mAh, C2BW doskonale zastępuje tradycyjne ręczne spryskiwacze.

C2BW wyznacza nowe standardy wszechstronności - regulowana dysza pozwala na dostosowanie zakresu kątów natrysku. To oznacza, że spryskiwacz C2BW jest niezastąpiony w każdym miejscu, gdzie jest potrzeba natrysku: od wymienników klimatyzacji, przez chłodzone powietrzem skraplacze, po grzewcze wymienniki płytowe, wymienniki chłodnicze czy stałe filtry powietrza i inne zabrudzone, tłuste powierzchnie. C2BW to nowa era wydajności i wszechstronności w spryskiwaniu.



Pojemność zbiornika
2L



Bateria
3.7V/2200mAh

Dane techniczne

Model	C2BW
Zasilanie	3.7V(2200mAh)
Optymalna odległość rozpylania	0.5-3m
Pojemność zbiornika	2L
Wydajność dyszy	0.3L/min (mgła) - 0.5L/min (strumień)
Czas pracy	ok 2 godzin
Standardowy czas ładowania	2-3 godziny

Akcesoria



9*5*2 oring





Podkładka



Przewód do ładowania
micro-usb



ES140 Elektrostatyczny opryskiwacz

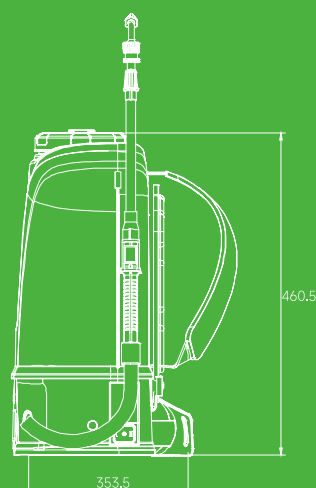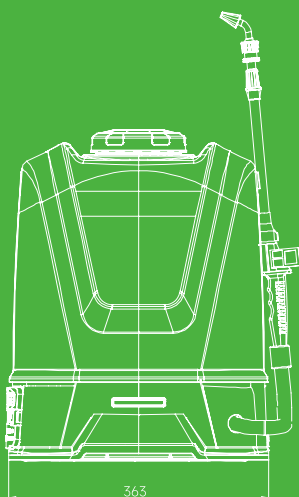


ES140

Elektrostatyczny opryskiwacz


Szybka i skuteczna dezynfekcja


Elektrostatyczny generator ładunku

Zapewnia cienką, równomierną warstwę na każdej powierzchni



Opryskiwacz elektrostatyczny



Normalny opryskiwacz


Zbiornik 16l

 Umożliwia pokrycie do 2000 m² powierzchni w jednym zbiorniku

Zasilanie 18V

Bezprzewodowa praca pozwala na swobodne przemieszczanie się między pomieszczeniami



Opis produktu

ES140, nasz bezprzewodowy spryskiwacz elektrostatyczny, to mistrz szybkiego i skutecznego dezynfekowania i sanitizacji na dużą skalę. Wybór profesjonalistów, ES140, z 16-litrowym plecakiem, potrafi pokryć do 2.000 metrów kwadratowych na jednym zbiorniku, dostarczając do 4 godzin pracy na jednym ładowaniu baterii (4.0Ah).

Niezerównana wydajność ES140 wynika z wykorzystania prostych zasad fizyki. Dzięki wbudowanemu generatorowi elektrostatycznemu, każda cząstka sprayu jest naładowana dodatnio. Ponieważ dodatnio naładowane cząsteczki odpychają się od siebie, zasięg jest szerszy, a efekt na powierzchni obiektu jest bardziej jednolity.

Większość obiektów ma na swojej powierzchni naładowane negatywnie lub neutralnie cząsteczki, które przyciągają te dodatnie ładunki, tworząc efekt wzajemnej adsorpcji. Dzięki temu ES140 łatwo pokrywa trudne do osiągnięcia miejsca, zapewniając szybką i efektywną pracę.

ES140 doskonale sprawdza się w różnych branżach – od przemysłu lotniczego, przez szpitale i hotele, aż po szkoły i restauracje. Szybkość, efektywność, wszechstronność – to wszystko znajdziesz w naszym spryskiwaczu elektrostatycznym ES140.

Dane techniczne

Model	ES140	Czas pracy
Zasilanie	18V(AEG/RIDGID interface)	150min (2.0Ah)
Zal. odległość rozpylania	0.8-2m	260min (4.0Ah)
Pojemność zbiornika	16L	Czas ładowania
Rozmiar dysz	140 mikronów	120min (2.0Ah)
Przepływ (maks)	500ml/min	240min (4.0Ah)
Moc silnika	9W	

Uwaga!

W zestawie nie ma baterii. Do urządzenia pasują baterie AEG 18V.

Akcesoria

Adaptory baterii (opcja)
6 adapterów do wyboru

Patrz strona 102



Bosch



Makita



Panasonic



Milwaukee



DeWalt



Worx



Pompy do napełniania oleju

Czym jest dla systemu chłodzenia czynnik chłodniczy, tym dla prawidłowego funkcjonowania kompresora jest olej chłodniczy. Niezastąpiony w czterech kluczowych rolach: smarowaniu, uszczelnianiu, chłodzeniu i regulacji energii.

1. Smarowanie - Oleje do kompresorów chłodniczych redukują tarcie i zapobiegają zużyciu, wydłużając żywotność kompresora.
2. Uszczelnianie - Olej chłodniczy pełni rolę uszczelniającą w kompresorze, umożliwiając tłokowi i powierzchni cylindra, a także obrotowym łożyskom osiągnięcie efektu uszczelniającego, uniemożliwiając wyciek czynnika chłodniczego.
3. Chłodzenie - Olej chłodniczy zabiera ciepło generowane w procesie pracy, utrzymując ruchome części kompresora w niższej temperaturze, co zwiększa efektywność i niezawodność kompresora.
4. Regulacja energii - W przypadku kompresorów z mechanizmem regulacji energii, ciśnienie oleju chłodniczego może być wykorzystywane jako siła mechanizmu regulacji energii.

Stąd prawidłowe stosowanie i terminowe wymienianie oleju chłodniczego ma duży wpływ na żywotność i efekt chłodzenia kompresora.

Nasza seria pomp do ładowania oleju WPCOOL została opracowana z myślą o szerokim zakresie kompresorów chłodniczych. Reprezentuje ją seria elektrycznych pomp do ładowania oleju, która rozwiązuje problem ładowania dużego przepływu przy dużym ciśnieniu zwrotnym, oszczędza pracę i poprawia efektywność. Przy tym, z uwagi na wysoką lepkość oleju chłodniczego zimą, jako pierwsi na świecie opracowaliśmy serię nieograniczonych elektrycznych pomp do ładowania dla wszystkich rodzajów oleju chłodniczego



Jak wybrać pompę do napełniania oleju

Decydując się na zakup pompy do ładowania oleju chłodniczego, warto wziąć pod uwagę następujące aspekty:

1. Ciśnienie zwrotne systemu - Kiedy system działa pod ciśnieniem zwrotnym, im większe ciśnienie potrafi pokonać pompa olejowa, tym więcej czasu i wysiłku oszczędzisz podczas ładowania. Dlatego maksymalne ciśnienie zwrotne, które może zostać pokonane, jest kluczowym czynnikiem przy wyborze pompy do ładowania oleju.
2. Przepływ - Przepływ pompy do ładowania oleju zazwyczaj wyraża się w litrach na godzinę, a więc czas ładowania jest bezpośrednio związany z przepływem. Dlatego konieczne jest wybranie odpowiedniej pompy w zależności od ilości oleju zaznaczonej na kompresorze i liczby jednostek, które wymagają ładowania
3. Lepkość - Lepkość jest głównym wskaźnikiem wydajności oleju chłodniczego. Różne czynniki chłodnicze mają różne wymagania co do lepkości. Jednocześnie lepkość oleju chłodniczego zmienia się znacznie wraz z temperaturą. Im niższa temperatura, tym większa lepkość. Dlatego przy wyborze pompy do ładowania oleju muszą być w pełni uwzględnione charakterystyki dodawanego oleju chłodniczego oraz temperatura otoczenia.

Przewodnik wyboru pompy do napełniania olejem

Model	Maksymalne ciśnienie zwrotne	Przepływ	Lepkość
R1	10bar(145psi)	50ml/ruch	68
R2	15bar(218psi)	75ml/ruch	68
R4	16bar(232psi)	150L/godz	100
R6	25bar(362psi)	350L/godz	100

Unit Label

Model	XXXXXXXXXX		
Wyd. chłodnicza	454kW	Zasilanie	3PHASE, 380V, 50Hz
Moc	84,9kW	Prąd	154A
Współczynnik	87%	Wyjście komp.	2X45kW
Czynnik	R134a /140kg	Ciśnienie projektowe	H1.59/L0.87Mpa
Olej	FVC68D/22L	Testowe ciśnienie (Hi/Lo)	H1.59/L0.87Mpa
MFG No.	XXXX	Waga	3650kg
Wyprodukowano dla		XXXXXXXXXX	



Uwaga: Jeśli jest to nowa lub remontowana jednostka, ilość oleju jest podana na tabliczce znamionowej jednostki. Jeśli jest to tylko wymiana oleju, należy postępować zgodnie z zasadą napełniania taką ilością, jaka jest spuszczana.

Wybór oleju chłodniczego (tylko w celach informacyjnych)

Lepkość	Klimatyzator domowy (sprężarka)			Komercyjna centrala klimatyzacyjna, przemysłowe urządzenia chłodnicze (sprężarka)		
	Tłokowa	Rotacyjna	Odśrodkowa	Tłokowa	Śrubowa	Scroll
32	✓	✓	✓	✓		
46	✓	✓	✓	✓		
68		✓	✓	✓	✓	✓
100			✓		✓	✓



R1/R2 Manualna pompa do oleju

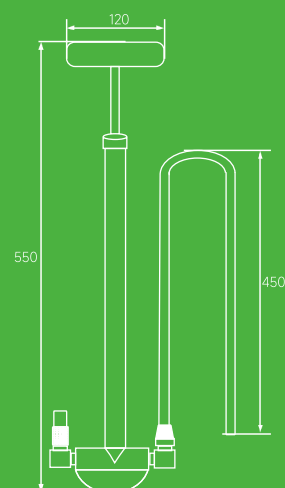



R1 R2

Manualna pompa do oleju

Aplikacja oleju pod ciśnieniem



Materiały ze stali nierdzewnej gwarantują niezawodność i trwałość



Struktura anty-retencyjna gwarantuje bezpieczeństwo systemu podczas uzupełniania



Unikalne rozwiązanie umożliwiające łatwe podłączenie do różnych rozmiarów butelek z olejem



Pompuje olej do systemu bez konieczności jego wyłączania podczas ładowania



Opis produktu

Pompa do oleju chłodniczego R1 ułatwia dodanie lub usunięcie oleju chłodniczego podczas serwisowania systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Pompa może być używana podczas działania urządzenia, eliminując konieczność wyłączania systemu podczas dozowania. Pompa jest kompatybilna z pojemnikami o pojemności 5, 10 i 20 litrów. Każdy skok pompuje 50 ml oleju pod ciśnieniem 10 barów.

R2, nasza zaawansowana pompa do oleju, została zaprojektowana tak, aby specjaliści mogli pompować olej do systemu podczas pracy urządzenia. Brak konieczności wyłączania systemu podczas dozowania to ogromna zaleta. Wyposażona jest w uniwersalną zatyczkę, która automatycznie dostosowuje się do wszystkich standardowych otworów w pojemnikach na olej o pojemności 5, 10 i 20 litrów. W zestawie znajduje się wąż transferowy i złączki. Dzięki temu można pompować olej do sprężarki na zstępnym skoku, podczas gdy system jest pod ciśnieniem, co znacznie ułatwia proces.



Przepływ
50/75ml/skok



Maksymalne przetłamanie
przeciwciśnienia
10/15bar

Dane techniczne

Model	R1	R2
Maks przetłamanie	10bar (145psi)	15bar (218psi)
Przepływ max/skok dźwigni	50ml	75ml
Odpowiedni rozmiar pojemnika	Wszystkie rozmiary	
Złącze węża	1/4" SAE	1/4" & 3/8" SAE
Przewód wyjściowy	1.5m	1.5m HP
Pakowanie	Blister	Karton

Akcesoria




1.5mprzeźroczysty
wąż wyjściowy (R1)





1.5m
wysokociśnieniowy
wąż wyjściowy (R2)

WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy do oleju

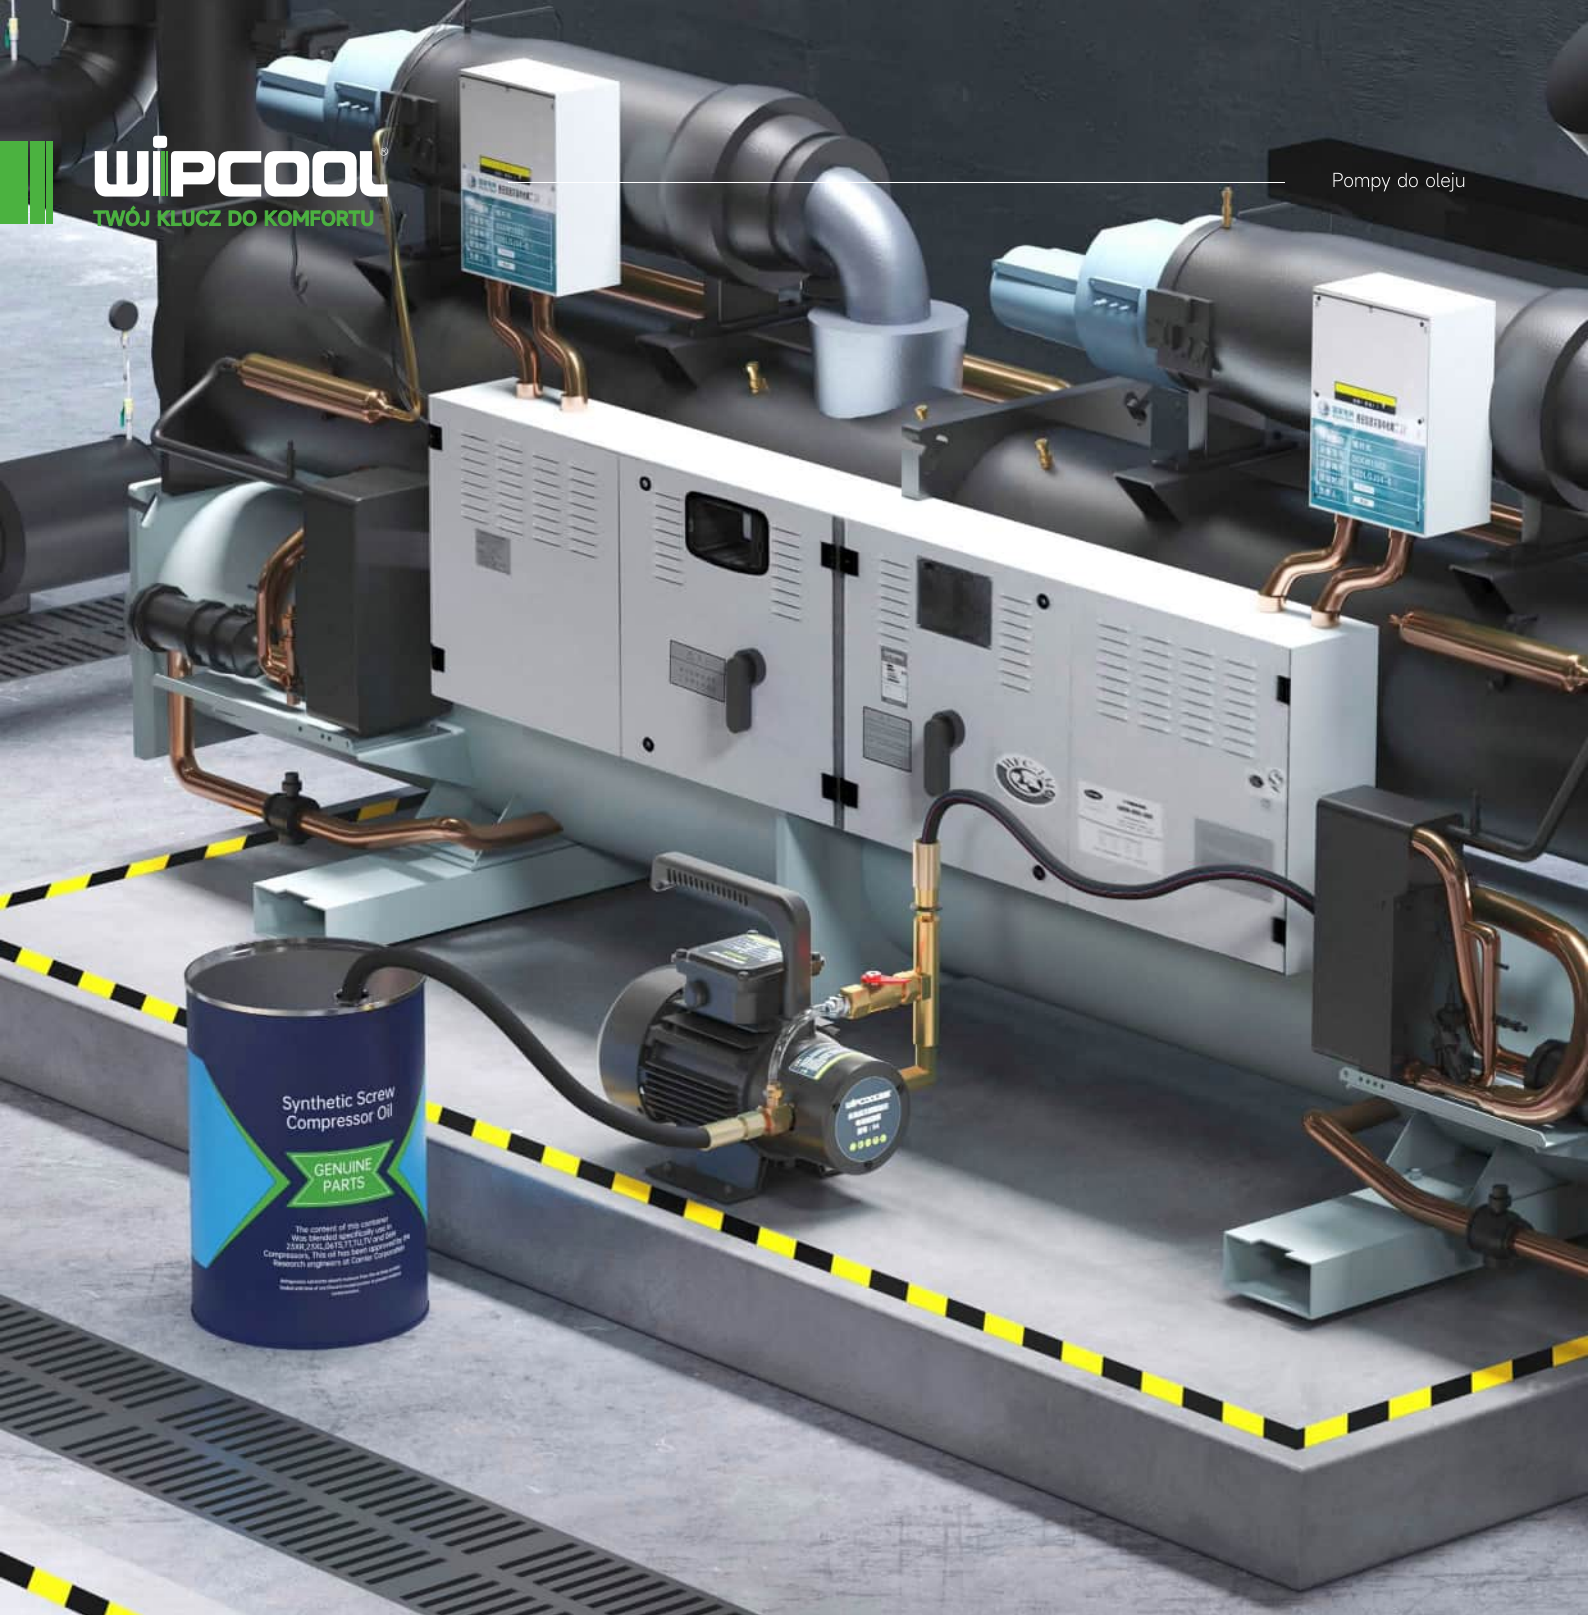

R4 Elektryczne pompy do pompowania oleju

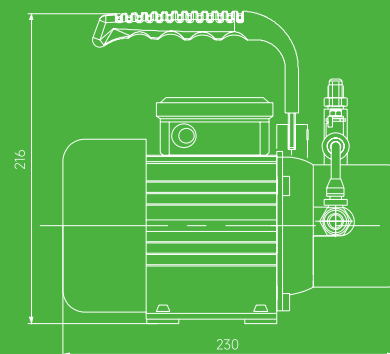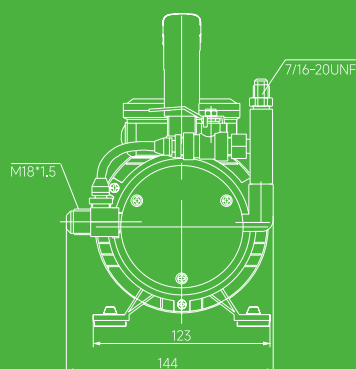

R4

Elektryczne pompy do oleju

Przenośne i mocne



Potężna siła, łatwe dozowanie nawet pod dużym ciśnieniem zwrotnym systemu



Wbudowany zawór TurboCharge, który umożliwia natychmiastowe dotadowanie ciśnienia



Wysokoprecyzyjna pompa zębata o dużej wydajności - łatwe dozowanie.



Wbudowana ochrona termiczna skutecznie zapobiega przeciążeniu urządzenia



Opis produktu

R4, mobilna pompa do oleju chłodniczego, to kluczowy sprzęt dla dużych systemów HVAC. Uzupełnia ona olej kompresorowy, nawet podczas pracy systemu, dzięki silnikowi elektrycznemu o mocy 1/3 HP bezpośrednio sprzężonemu z pompą o stałym przepływie. R4 jest wyposażona w termiczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, które skutecznie chroni sprzęt, a wbudowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu oleju lub czynnika chłodniczego w przypadku awarii zasilania. To gwarancja bezpieczeństwa dla Twojego systemu



Maks przepływ
150L/godz



Maks ciśnienie przetłamania
16Bar

Dane techniczne

Model	R4
Zasilanie	230V~/50Hz
Moc silnika	1/3HP
Maks przetłamanie	16bar (232psi)
Maks przepływ	150L/godz
Przyłącza	1/4" & 3/8" SAE

Akcesoria



0.8M przewód ssący (R4)



1.5M przewód napełniający



Adapter 1/4" & 3/8"SAE





Skrzynka narzędziowa



WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy do oleju

R6 Elektryczna pompa do oleju

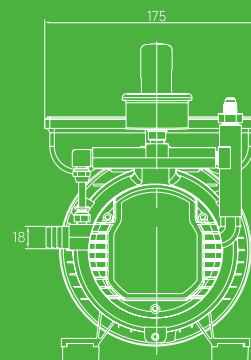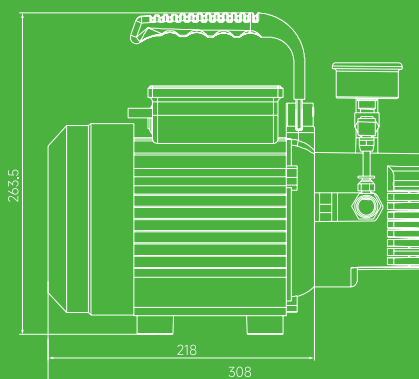



R6

Elektryczna pompa do oleju

Duża moc, łatwe napełnianie



Potężna siła, łatwe dozowanie nawet pod dużym ciśnieniem zwrotnym systemu



Manometr górny - precyzyjny odczyt ciśnienia.



Wysokoprecyzyjna pompa zębata o dużej wydajności - łatwe dozowanie.



Wbudowana ochrona termiczna skutecznie zapobiega przeciążeniu urządzenia



Opis produktu

R6 to solidna i wydajna pompa do oleju chłodniczego, idealna do dozowania oleju do dużych systemów HVAC. Zasilana silnikiem elektrycznym o mocy 3/4 KM, bezpośrednio sprzężonym z pompą zębatą o dużej wydajności, umożliwia pompowanie oleju o różnej lepkości (np. o wysokiej lepkości w niskiej temperaturze) nawet podczas pracy systemu.

Wbudowany termiczny wyłącznik nadmiernego obciążenia skutecznie zapobiega przeciążeniu, a zawór zwrotny pompy uniemożliwia cofanie się oleju lub czynnika chłodniczego w przypadku awarii zasilania. Dodatkowo, zainstalowany jest czytelny manometr ciśnienia, umożliwiający łatwe odczytywanie aktualnego ciśnienia roboczego. R6 to ostateczne rozwiązanie dla ładowania oleju chłodniczego.



Maksymalny przepływ
350L/godz



Maks ciśnienie przełamania
25Bar

Dane techniczne

Model	R6
Zasilanie	230V~/50Hz
Moc silnika	3/4HP
Maks przełamanie	25bar (362psi)
Maks przepływ	350L/h
Przyłącza	1/4" & 3/8" SAE

Akcesoria







Narzędzia i wyposażenie HVAC/R

Od lat WIPCOOL zanurza się głęboko w technologię narzędzi i sprzętu chłodniczego, niewzruszenie dążąc do odkrywania najnowocześniejszych rozwiązań. Naszym nadrzędnym celem jest 'umożliwienie technikom HVAC wydajnego wykonywania zadań serwisowych w systemach klimatyzacyjnych'. W efekcie stworzyliśmy portfolio produktów o wyraźnej różnorodności i unikalnych cechach.

Nasza gama obejmuje urządzenia do odzysku i tworzenia próżni, narzędzia chłodnicze, narzędzia do pracy z rurami oraz narzędzia pomiarowe i testujące. Każdy z naszych produktów stanowi materializację naszej nieustającej pasji do innowacji i dążenia do doskonałości, oferując technikom HVAC nie tylko niezawodność, ale też maksymalne ułatwienia w ich codziennej pracy. Z WIPCOOL, zawsze jesteś o krok przed resztą w branży HVAC.



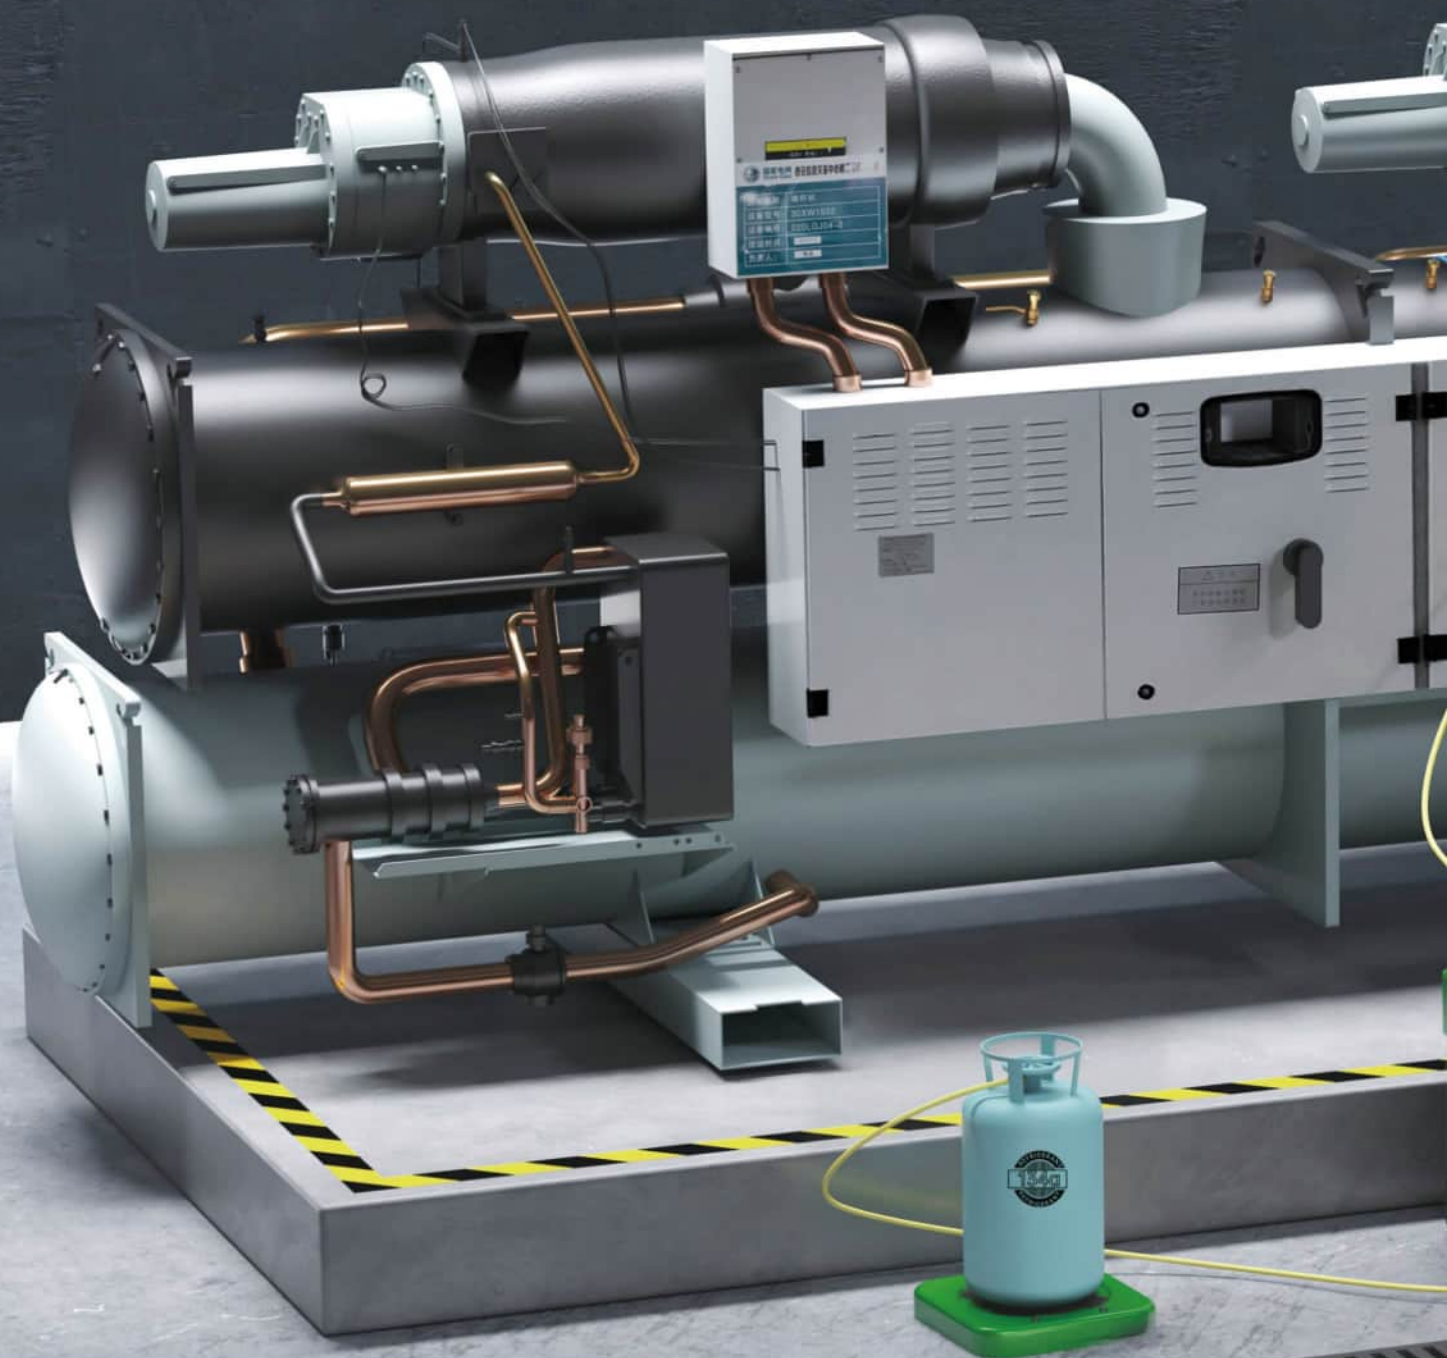

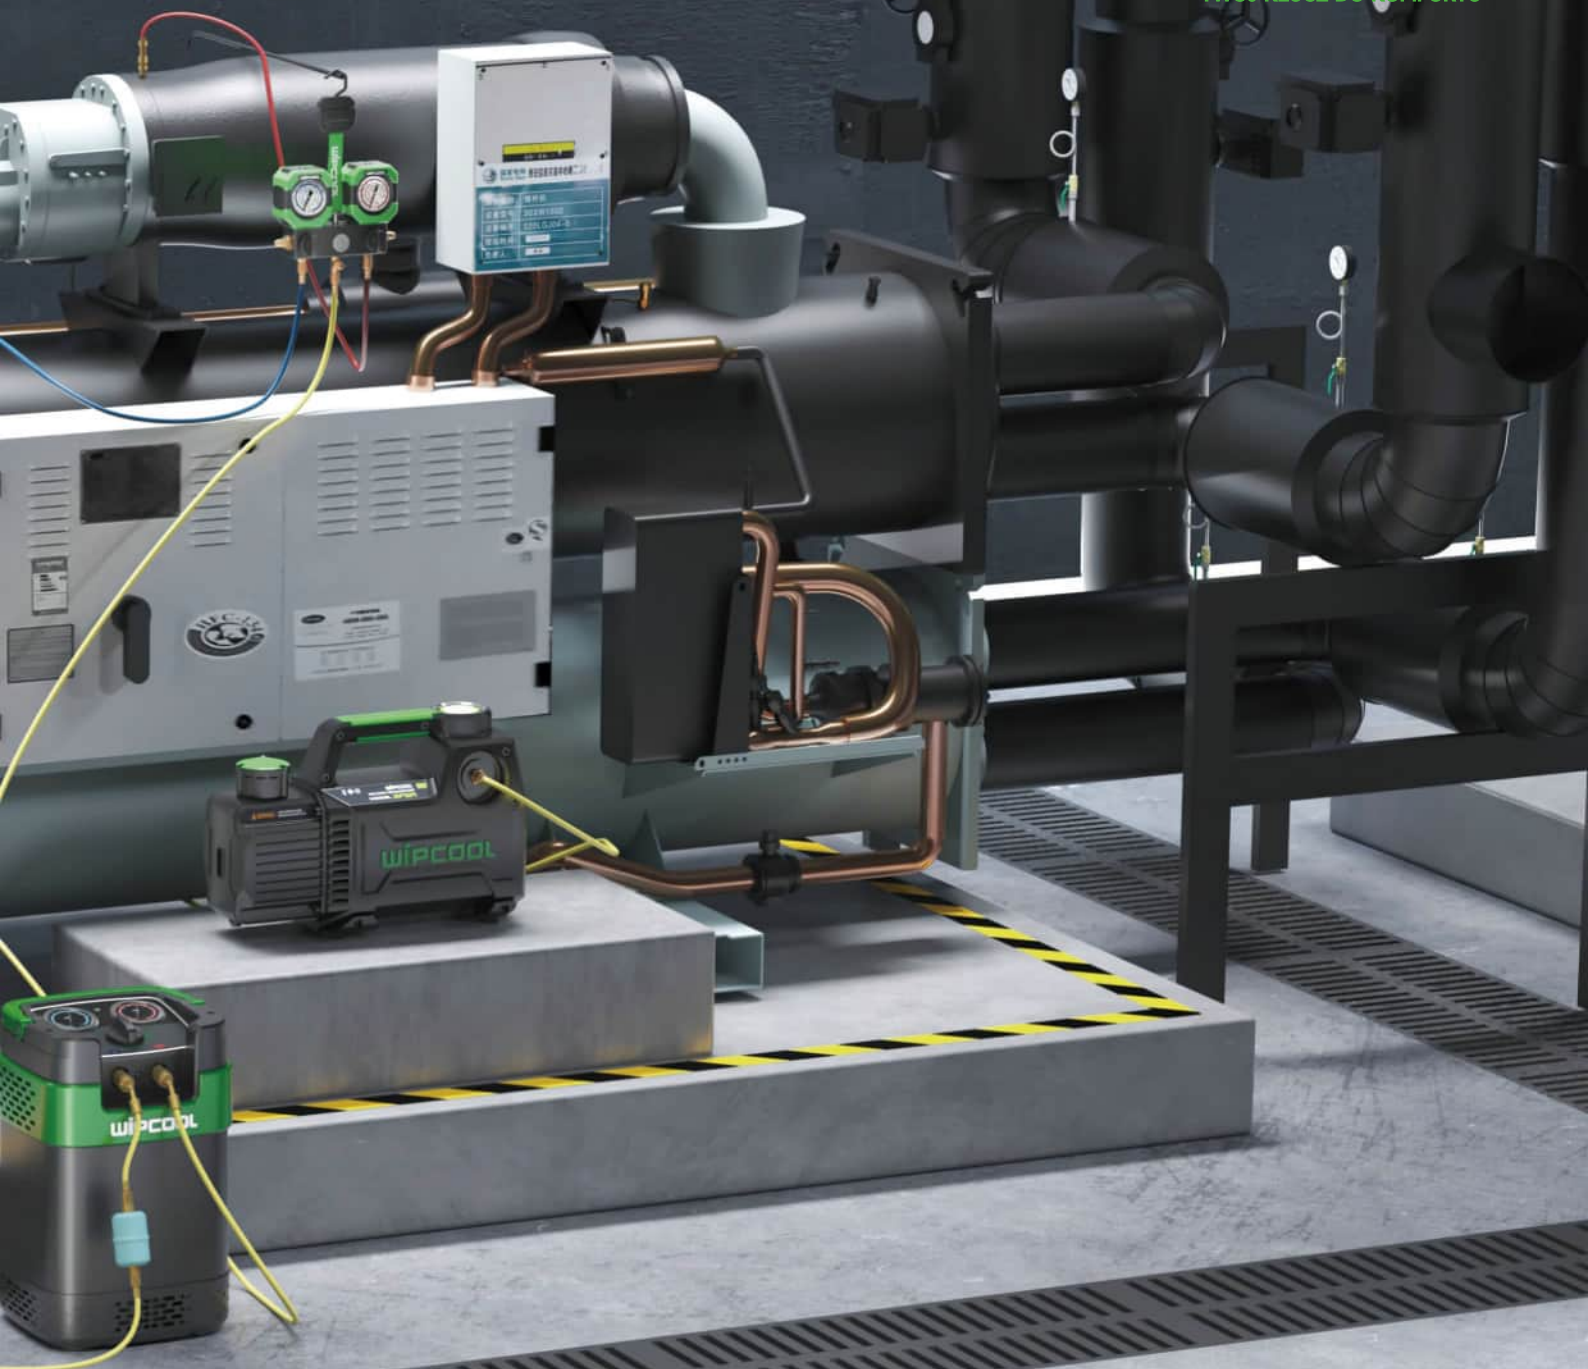


Odzysk i próżnia

Procesy odzysku i tworzenia próżni to dwa kluczowe etapy konserwacji systemów HVAC.

Nasze pompy próżniowe HVAC skutecznie eliminują gazy, pary oraz inne zanieczyszczenia z systemu chłodzenia. Aby skutecznie naładować system czynnikiem chłodniczym, niezbędne jest stworzenie głębokiej i całkowitej próżni - gwarantującej, że system klimatyzacji jest wolny od zanieczyszczeń.

Nasze maszyny do odzysku czynnika chłodniczego są w stanie odzyskać czynnik w formie ciekłej lub parowej z urządzeń klimatyzacyjnych i systemów chłodzenia o różnych skalach - od domowych, przez komercyjne, aż po przemysłowe.

W WIPCOOL opracowaliśmy pełną gamę narzędzi i sprzętu do tworzenia próżni i odzysku, które rywalizują z najlepszymi dostępnymi na rynku. Wprowadziliśmy nowe innowacje i funkcje do naszych produktów, aby zapewnić, że dysponujesz narzędziami i sprzętem, które potrzebujesz na co dzień. Nasze rozwiązania pomogą Ci wykonać swoją pracę łatwiej, bezpieczniej i efektywniej.

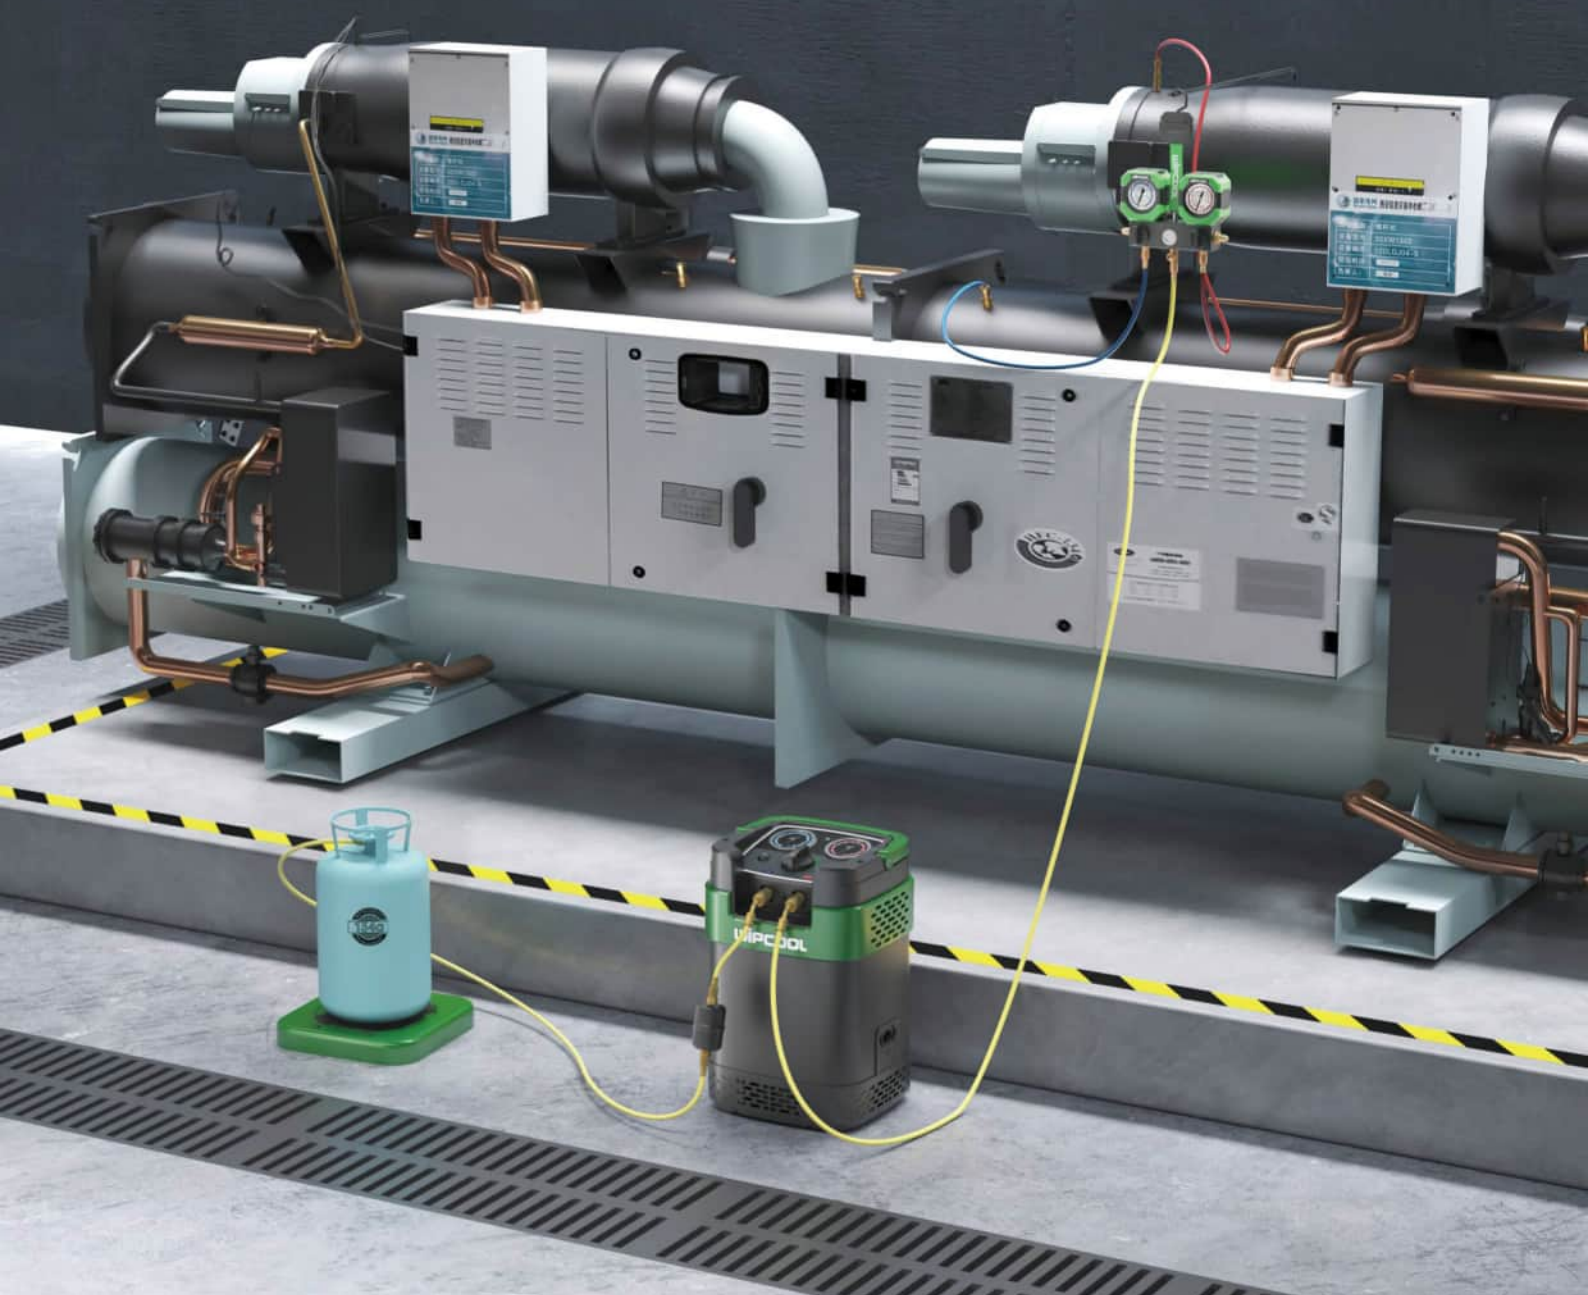

MRM55

Stacja do odzysku czynnika chłodniczego

MRM55

Stacja do odzysku czynnika

Lekka i efektywna



Opis produktu

MRM55, niesamowicie lekka i niezawodna maszyna do odzyskiwania czynnika chłodniczego, jest symbolem efektywności zamkniętym w kompaktowej, solidnej obudowie. Jest to idealne rozwiązanie, które umożliwia szybkie i proste odzyskiwanie czynnika chłodniczego.

Wyróżnia się na tle innych urządzeń tego typu, dzięki innowacyjnemu pionowemu projektowi konstrukcji, który integruje manometr i panel operacyjny. Dodatkowo, z tyłu urządzenia znajduje się port serwisowy, co znacząco ułatwia serwis urządzenia, zapewniając niezrównane doświadczenie użytkownika.

Co więcej, ta maszyna do odzyskiwania czynnika chłodniczego obsługuje czynniki chłodnicze klasy A2L i jest kompatybilna wstecz z starszymi typami czynników, sprawiając, że jest niezwykle uniwersalna.

Funkcje produktu



Kompaktowa budowa, pozwalająca zaoszczędzić miejsce



Górny manometr do łatwego odczytywania danych



Łatwy dostęp do panelu z tyłu urządzenia zapewniający szybką konserwację

Model	MRM55				
Czynnik	III: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32	Automatyczne wyłączenie		38.5bar/3850kpa(558psi)	
		Stopień odzysku		III	IV V
Zasilanie	230V~/50Hz	Temperatura pracy		Para	0.22 kg/min 0.25 kg/min 0.25 kg/min
Moc silnika	3/4HP	Wymiary		Ciecz	1.8 kg/min 2.0 kg/min 2.2 kg/min
Obr./min	2800RPM	Waga		Push/Pull	5.0 kg/min 6.0 kg/min 6.5 kg/min
Prąd (maks)	4A				
Sprężarka	Bezolejowa, tłokowa, chłodzona powietrzem				

Akcesoria



Przewód zasilający
1.8m



Filtr



Pasek na ramię



Przewód




wipcool[®]
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy próżniowe



Seria S Pompy próżniowe

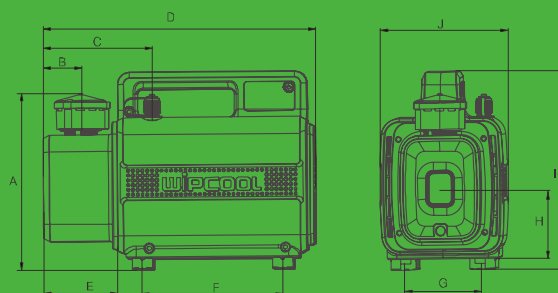



Seria S Pompy próżniowe

Kompaktowe i przenośne



Opis produktu

Seria S pomp próżniowych to wybór, kiedy cena jest kluczowym kryterium. Dostępna w szerokim zakresie pojemności, z przepływem od 57 do 113 l/min, są idealne dla systemów typu split, lekkich zastosowań motoryzacyjnych oraz niewielkich aplikacji komercyjnych.

Wyróżniają się przezroczystym zbiornikiem na olej, który umożliwia natychmiastowe monitorowanie stanu oleju i systemu. Zbiornik wykonany jest z wysokiej jakości specjalnego tworzywa ABS, co gwarantuje jego trwałość. Dzięki temu rozwiązywanie problemów jest szybkie i łatwe, a wymiana lub naprawa części nie stanowi problemu. Dajemy Ci prostotę i niezawodność, na której możesz polegać.

Funkcje produktu



Ochrona przed wyciekami oleju



Konstrukcja zapobiegająca wtryskowi oleju



Precyzyjna pompa łożatkowa



Wydajny silnik

Model	S1	S1.5	S2
Zasilanie	230V~/50Hz		
Próżnia	150 mikronów (jednostopniowa)		
Moc silnika	1/4HP	1/4HP	1/3HP
Maks przepływ	57L/min	85 L/min	113 L/min
Nap. olejem	230ml	210ml	200ml
Waga	3.3kg	3.4kg	3.6kg
Wymiary	266x121x194		
Przyłącze	1/4" SAE		




WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy próżniowe



Seria F Pompy próżniowe

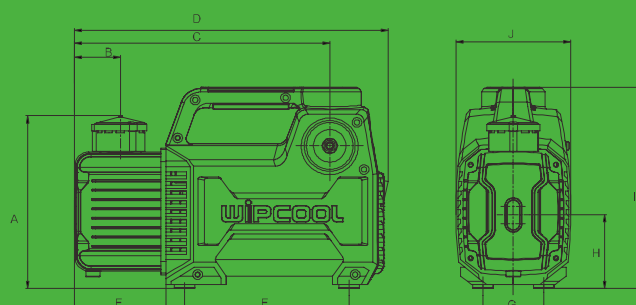

Seria F

Pompy próżniowe



Niska waga, szybka próżnia

Opis produktu

Seria F pomp próżniowych została specjalnie zaprojektowana do wykorzystania z nowymi czynnikami chłodniczymi, jest kompatybilna z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi (A2L lub A2) i współpracuje z starszymi czynnikami chłodniczymi. Wyposażona w wbudowany zawór elektromagnetyczny i górny wakuometr w standardzie. Dodatkowo, posiada wzmocniony zbiornik na olej wykonany ze stopu aluminium, który skutecznie odprowadza ciepło i jest odporny na korozję chemiczną. Kolor i poziom oleju są łatwo widoczne dzięki dużemu wskaźnikowi poziomu. Mocny i lekki silnik dostarcza duży moment startowy, co ułatwia uruchomienie i długą żywotność z wysoką wydajnością, co pozwala na doskonałe działanie nawet przy niskiej temperaturze otoczenia.

Funkcje produktu



Ochrona przed wyciekami oleju



Wakuometr



Wbudowany zawór elektromagnetyczny




Silnik bezszczotkowy

Model	2F0R	2F1R	2F1.5R	F2R	2F2R	F3R	2F3R	F4R	2F4R	F5R	2F5R
Zasilanie	230V~/50Hz										
Próżnia*	15 mikr.			150 mikr.	15 mikr.	150 mikr.	15 mikr.	150 mikr.	15 mikr.	150 mikr.	15 mikr.
Moc silnika	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/3HP	1/2HP	1/2HP	3/4HP	3/4HP	1HP	1HP	1HP
Przepływ	42 L/min	71 L/min	85 L/min	142L/min	142L/min	198 L/min	198 L/min	255L/min	255L/min	312L/min	312L/min
Nap. olejem	280ml	280ml	480ml	580ml	450ml	560ml	520ml	690ml	500ml	670ml	480ml
Waga	4.2kg	4.2kg	6.2kg	5.5kg	6.5kg	5.7kg	9.8kg	8.5kg	10.0kg	8.7kg	10.2kg
Wymiary	309x113x198			339x130x225				365x147x242			
Przyłącze	1/4" SAE			1/4" i 3/8" SAE				1/4" i 3/8" SAE			

Próżnia - 150 mikronów oznacza urządzenie jednostopniowe, zaś 15 mikronów oznacza urządzenie dwustopniowe.



Seria FB Bezprzewodowe pompy próżniowe

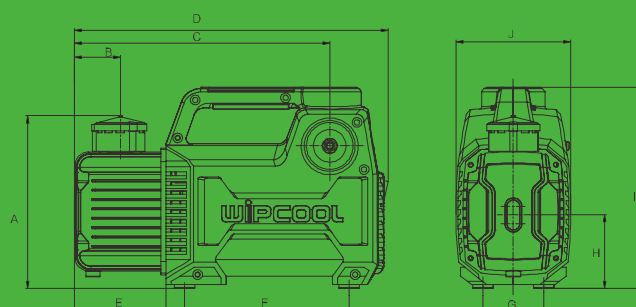

Seria FB

Bezprzewodowe pompy próżniowe

Przenośna próżnia

Opis produktu

Nasza Seria FB rewolucjonizuje proces tworzenia próżni, dzięki technologii bezprzewodowej, która zapewnia natychmiastową moc do błyskawicznej pracy. Te pompy, zasilane energią z baterii 18V, zaoferują Ci wystarczająco dużo czasu pracy, aby wykonać wiele zadań na pojedynczym ładowaniu, dostarczając do 45-60 minut niezawodnej pracy (przy użyciu 4 0Ah). Z trzema dostępnymi mocami (85/142/283 L/min), nasze pompy są zgodne z nową generacją czynników chłodniczych (A2L), dostosowując się do dynamicznie rozwijającego się rynku. Seria FB wyposażona jest w wbudowany zawór elektromagnetyczny i wakuometr umieszczony na górze urządzenia, co gwarantuje wygodę i precyzję operacji.

Co więcej, nasze pompy posiadają wzmocniony zbiornik na olej wykonany z aluminium, który skutecznie odprowadza ciepło i jest odporny na korozję chemiczną. Duża obserwacyjna tuba umożliwia łatwe monitorowanie koloru i poziomu oleju.

Z myślą o maksymalizacji wykorzystania już posiadanego sprzętu przez naszych klientów, specjalnie zaprojektowaliśmy uniwersalne gniazdo (AEG/RIGID) oraz 6 adapterów do baterii popularnych marek (Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic, Dewalt i Worx). Dzięki temu nasze pompy łatwo dostosują się do Twojego ekosystemu narzędzi, minimalizując jednocześnie koszty zakupu.



Milwaukee



DeWalt



Worx



Bosch



Makita



Panasonic

Opcjonalne adaptery,
sprawdź strona 102

Funkcje produktu



Zasilane z akumulatora



Ochrona przed wyciekami oleju



Wakuometr

Wbudowany zawór
elektromagnetyczny

Model	2F0BR	2F1BR	F2BR	2F2BR
Zasilanie	18V(AEG/ RIDGID)			
Próżnia*	15 mikr.	15 mikr.	150 mikr.	15 mikr.
Moc silnika	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/2HP
Przepływ	42 L/min	71 L/min	142 L/min	142 L/min
Nap. olejem	280ml	280ml	580ml	450ml
Waga	4.0kg	4.0kg	5.5kg	6.5kg
Wymiary	309x113x198		339x130x225	
Czas pracy	45min (4.0Ah)		40min (4.0Ah)	



BC-18P
Pasuje do
F2BR, 2F2BR
Dostępny opcjonalnie



BC-18
Pasuje do
2F0BR, 2F1BR
Dostępny opcjonalnie

Uwaga!

W zestawie nie ma baterii. Do urządzenia pasują baterie AEG 18V.

Próżnia - 150 mikronów oznacza urządzenie jednostopniowe, zaś 15 mikronów oznacza urządzenie dwustopniowe.


WPO-1

Olej do pomp próżniowych




Model	WPO-1
Lepkość (40°C)	41.4-50.6mm²/s
Indeks lepkości	100
Punkt zapłonu	225°C
Punt pary	-10°C
Typ oleju	Mineralny

Seria F

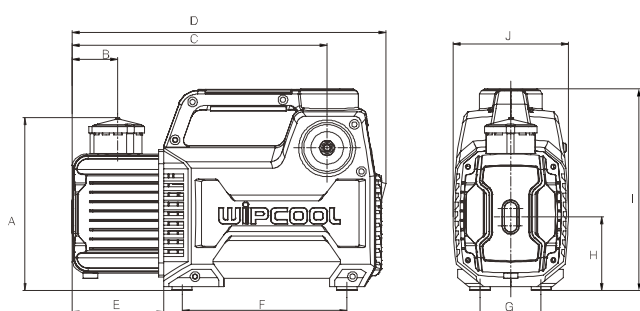

Seria S

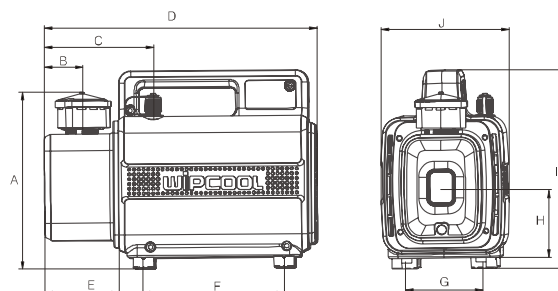

Wymiary

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
S1 S1.5 S2	145	36	107	266	73	138	70	69	194	121
2F0R 2F1R	175	45	250	309	90	162	60	73	200	115
F2R F3R 2F1.5R 2F2R	195	45	280	339	110	165	70	87	225	130
F4R F5R 2F3R 2F4R 2F5R	211	50	300	365	115	190	70	97	242	147

BC-18 BC-18P

Przewodowe konwertery baterii

Przewodowe zasilanie, ciągła praca



AEG/RIDGID
Interfejs 18V



Konwerter baterii



Idealne zastosowanie
zasilania z gniazdka



BC-18



BC-18P

Mode	BC-18	BC-18P
Zasilanie	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Wyjście	18V	18V
Moc	150W	200W
Długość przewodu	1.5m	1.5m

BA-1~BA-6

Adaptery baterii

Wielokrotny wybór, wygoda użytkowania



AEG/RIDGID
Interfejs 18V



Adapter baterii



Zaprojektowany dla 6
głównych marek
akumulatorów



BA-1 Bosch



BA-2 Makita



BA-3 Panasonic



BA-4 Milwaukee



BA-5 Dewalt




BA-6 Worx

Model	BA-1	BA-2	BA-3	BA-4	BA-5	BA-6
Producent	Bosch	Makita	Panasonic	Milwaukee	Dewalt	Worx
Wymiar (mm)	120×76×32	107×76×28	129×79×32	124×79×34	124×79×31	120×76×32

MDG-1

Pojedynczy manometr elektroniczny

Wysoka odporność na ciśnienie, niezawodność i trwałość

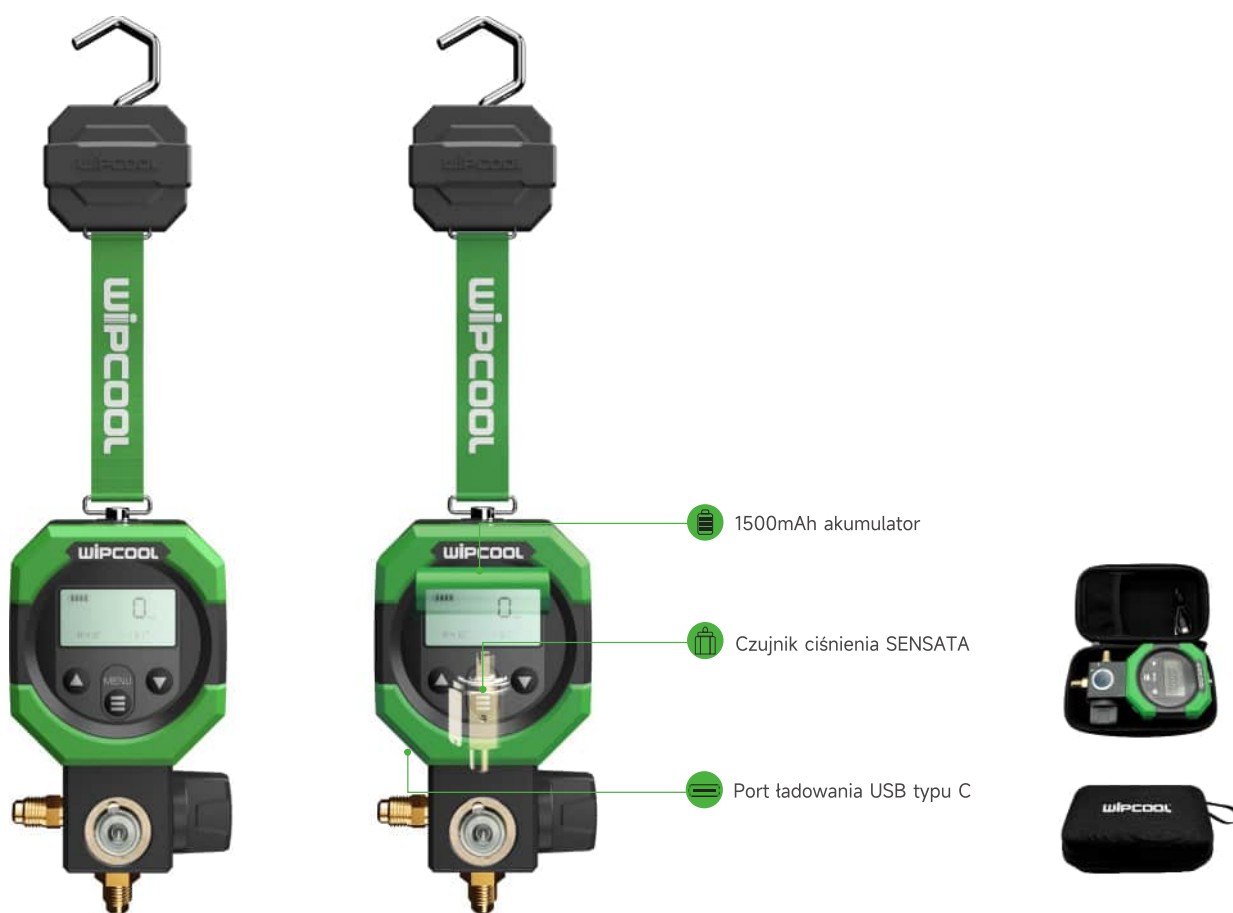

Model	MDG-1
Czynniki	R22, R32, R134a, R290, R404A, R407A, R407C, R410A, R427A, R434A, R442A, R600a, R1234yf, R 448 A, R450 A, R 454 B
Baterie	Wbudowany akumulator (3-7V/1500mAh)
Zakres ciśnień	0-800 psi (55 bar)
Porty	1/4" SAE
Zakres podciśnienia	-29.5-0 inHg
Akcesoria	Kabel do ładowania typu C
Pakowanie	Torba

MDG-2K

Zestaw elektronicznych manometrów

Konstrukcja chroniąca przed upadkiem, precyzja pomiaru



Wyświetlacz LCD

Cyfrowy czujnik zapewniający większą dokładność i niezawodność



Adaptery (5/16" MFL-1/4" FFL)



Model	MDG-2K
Czynniki	R11, R12, R13, R22, R290, R32, R134a, R410A, R600a, R1234yf, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, R442A, R448A, R449A, R450A, R454B, R458A, R500, R502, R503, R507, R1234ZE, R744
Baterie	2x 1.5V, AAA baterie, Żywotność baterii: 200godz (wyświetlacz z wyłączonym podświetleniem)
Porty	3 X 1/4" SAE
Zakres ciśnień	-14-800 psi (55 bar)
Jednostki	Ciśnienie: psi, kg/cm ² , kPa, Mpa, bar, inHg Temperatura: °C, °F
Akcesoria	Zestaw of trzech przewodów oraz 2 X adaptery (5/16"-1/4")
Pakowanie	Torba

MG-1

Pojedynczy manometr

R410A, R32

Oświetlenie LED, odporność na wstrząsy



Model	MG-1L	MG-1H
Baterie	Wbudowana bateria (3.7V 120mAh)	Wbudowana bateria (3.7V 120mAh)
Czynniki	R22 R410A R32	R410A R32
Porty	2 X 1/4" SAE	2 X 1/4" SAE
Średnica	Ø50	Ø50
Ciśnienie	-1bar~34bar	-1bar~55bar
Akcesoria	~	~
Pakowanie	Blister	Blister

MG-2K

Zestaw manometrów

R410, R32

Oświetlenie LED, odporność na wstrząsy



Adaptory (5/16" MFL-1/4" FFL)

Model	MG-2K
Baterie	Wbudowana bateria (3.7V 120mAh)
Czynniki	R410A R32
Porty	3 X 1/4" SAE
Średnica	Ø50
Ciśnienie	-1bar~34bar/-1bar~55bar
Akcesoria	Zestaw trzech przewodów oraz 2 X adaptory (5/16"-1/4")
Pakowanie	Torba



MVG-1

Wakuometr

Duży wyświetlacz, wysoka precyzja



Model	MVG-1
Zakres pomiaru	0-19000 mikronów
Temperatura pracy	-20°C~60°C
Port	1/4" SAE
Odchylenie pomiaru	1~10,000 mikronów: ±10% odczytu ±10 mikronów 10,000~19,000 mikronów: ±20% odczytu
Precyzja	1-400 mikronów 1 mikron 400-3000 mikronów 10 mikronów 3000-10000 mikronów 100 mikronów 10000-19000 mikronów 250 mikronów
Jednostki próżni	microny, mTorr, in/hg, Pa, Torr, KPa, mbar i psia
Baterie	wbudowany akumulator (1,000mAh)
Przeładowanie	27.5 bar

MRH-1

Węże do czynników chłodniczych

Wysoka wytrzymałość i odporność na korozję






Model	Kolory	Długość	Ciśnienie pracy (maks)	Ciśnienie rozrywające (maks.)	Przyłącza
MRH-1	Żółty, niebieski i czerwony	150cm	55bar(800psi)	275bar(4000psi)	1/4"-1/4"(Ż) 1/4"-5/16"(CZ) 1/4"-5/16"(N)

MCV-1/2/3

Zawory serwisowe

Wysokie ciśnienie i odporność na korozję



Model	MCV-1	MCV-2	MCV-3
Przyłącze	5/16" FFL x 5/16" MFL	5/16" FFL x 1/4" MFL	1/4" FFL x 1/4" MFL

Obróbka rur

Seria Heavy-duty

Narzędzia do rur miedzianych są specjalistycznym typem narzędzi niezbędnych przy instalacji i konserwacji systemów chłodzenia. Kluczowe jest, aby były niezawodne i trwałe, a wyroby, które przetwarzają, muszą być precyzyjne, aby uniknąć powtarzalnych, nieefektywnych działań.

W WIPCOOL dostarczamy szeroki asortyment narzędzi do obróbki rur, w tym lekkie narzędzie do kielichowania rur 2 w 1, noże do rur z wbudowanym standardowym zapasowym ostrzem, giętarki do rur i ekspandery do rur, gratowniki do usuwania zadziorów z powłoką tytanową, mocne szczypce zaciskowe i ekspandery. Wszystkie te narzędzia stanowią nieocenioną pomoc przy instalacji i naprawie systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.





EF-2


Kielicharka do rur

Niska waga, precyzyjny kielich

Wygodny uchwyt

Lekki aluminiowy korpus

Blokada do szybkiego
ustawiania wysokości rury

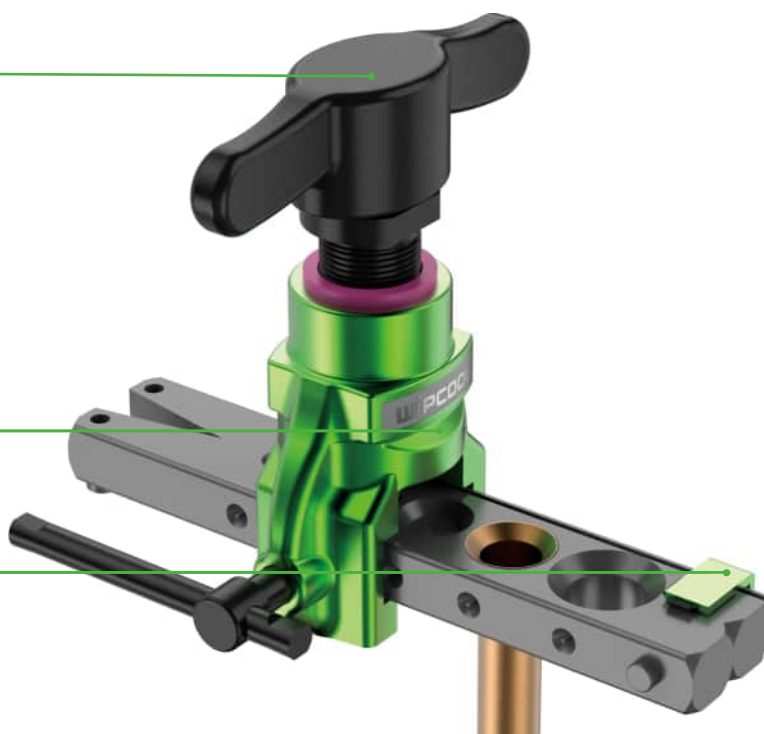

1 Listwa rozszerzająca jest włożona do korpusu



2 Rura miedziana wchodzi do otworu, a płytka ograniczająca znajduje się na rurze miedzianej



3 Przesuń korpus do odpowiedniego otworu



4 Zakończony kielich 45°

Model	Rozmiar rur						Akcesoria	Pakowanie
EF-2	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	/	Walizka

EF-2L

Kielicharka do rur 2 w 1

Szybka praca - manualnie lub z wkrętarką


Napęd wkrętarki

Lekki aluminiowy korpus


Blokada do szybkiego ustawiania wysokości rury



Złączka sześciokątna (6mm)



1 Listwa rozszerzająca jest włożona do korpusu



2 Rura miedziana wchodzi do otworu, a płytka ograniczająca znajduje się na rurze miedzianej



Przesuń korpus do odpowiedniego otworu



Lub użyj wkrętarki w celu wykonania kielicha



Zakończony kielich 45°

Model	Rozmiar rur							Akcesoria	Pakowanie
EF-2L	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"		Złączka sześciokątna	Walizka



HC-19/32/54

Obcinarka

Mechanizm sprężynowy
Szybkie cięcie



HC-19
Wbudowane ostrze zapasowe



HC-32
Wbudowane ostrze zapasowe



HC-54
Wbudowane ostrze zapasowe



Mechanizm sprężynowy
(HC-32/54)



Stabilny system rolek



Dodatkowe ostrze



Ostre, odporne na zużycie
ostrze stalowe.


Model	HC-19	HC-32	HC-54
Rury	1/8"~3/4"	3/16" ~1-1/4"	1/4" ~2-1/8"
	3~19mm	4~32mm	6~54mm



HB-3/HB-3M

Giętarka 3 w 1

Lekka i przenośna

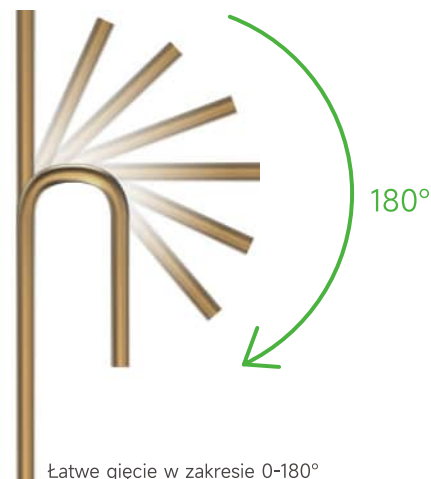

Model	HB-3	HB-3M
Rury	1/4", 5/16", 3/8"	6, 8, 10mm

HE-7/HE-11

Ekspander

Lekki i trwały



HE-7



HE-11



Model	Rury	Akcesoria	Pakowanie
HE-7	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"	HC-32, HD-1	Walizka
HE-11	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"	HC-54, HD-1	

HD-1 HD-2 Gratownik

Ostra i trwała powłoka tytanowa



Płynniejsze gratowanie



Zapassowe ostrze



Model	HD-1	HD-2
Zestaw	2 normalne ostrza	1 ostrze pogłębiające +1 ostrze normalne
Pakowanie	Blister	Blister

HW-1 HW-2 Klucz do zaworów

Elastyczny, łatwy w użyciu



Model	HW-1	HW-2
Rozmiar	1/4", 3/8" & 3/16", 5/16"	1/4", 3/16" & 9/16", 1/2"

HL-1

Szczypce zaciskowe

Mocny zacisk



Płaskie zaciskanie



Śruba regulacyjna na klucz sześciokątny



Szybki spust odblokowujący



Hartowana poprzeczka



Model	Długość	Szerokość	Odpowiedni rozmiar	Waga
HL-1	193mm	58mm	1/8"-3/8"(3-10mm)	0.4kg

HP-1

Szczypce do przebijania rur

Ostre i trwałe



Gumowa podkładka



Śruba regulacyjna na klucz sześciokątny



Igła wolframowa



Hartowana poprzeczka



Model	Długość	Szerokość	Odpowiedni rozmiar	Waga
HP-1	200mm	58mm	4-8mm	0.4kg

Sprzęt testujący i pomiarowy HVAC/R

Seria Advanced

Testowanie, regulacja i balansowanie to trzy główne etapy konieczne do osiągnięcia prawidłowego działania systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (HVAC) oraz chłodniczych (HVACR).

W WIPCOOL oferujemy szereg urządzeń do testów elektrycznych, w tym cyfrowy anemometr, cyfrowy miernik cęgowy, termometr na podczerwień, cyfrowy miernik wielofunkcyjny i wiele innych, które znacząco ułatwiają instalację i naprawę systemów klimatyzacji i chłodnictwa. Nasze wyposażenie to gwarancja profesjonalnej i niezawodnej pracy, umożliwiającej precyzyjne pomiary niezbędne do kompleksowej oceny i właściwej regulacji systemu chłodniczego lub klimatyzacyjnego.



ALD-1

Detektor wycieku czynnika chłodniczego na podczerwień



Model	ALD-1
Rodzaj czujnika	sonda podczerwieni
Czułość	≤4 g/rok
Czas reakcji	≤1 sekunda
Czas nagrzewania	30 sekund
Tryb alarmu	Alarm dźwiękowy i wizualny; wyświetlacz TFT
Zakres temperatur pracy	-10-52°C
Zakres wilgotności roboczej	<90%RH (brak kondensacji)
Czynnik chłodniczy	CFC, HFC, mieszanki HCFC i HFO-1234YF
Żywotność czujnika	≤10 lat
Wymiary	201x72x 35mm
Waga	450g
Baterie	2x akumulator 18650; pełne naładowanie wystarcza na 8 godzin ciągłej pracy



ALD-2

Detektor wycieku czynnika chłodniczego z podgrzewaną diodą



Model	ALD-2
Rodzaj czujnika	Podgrzewany diodowy czujnik gazu
Czułość	≤3 g/rok
Czas reakcji	≤3 sekundy
Czas nagrzewania	30 sekund
Czas restartu	≤10 sekund
Zakres temperatur pracy	0-50°C
Zakres wilgotności roboczej	<80%RH (bez kondensacji)
Czynnik chłodniczy	CFC, HCFC, HFC, HC i HFO
Żywotność czujnika	≥1 rok
Restart	Automatyczny / ręczny
Długość sondy	420mm
Baterie	3 x bateria AA alkaliczna, zapewniająca 7 godzin ciągłej pracy

ASM130

Miernik poziomu głośności



Podświetlenie LCD



Szybka i wolna reakcja



Przenośny



Precyzyjny czujnik dźwięku

Model	ASM130
Hałas (ważony A)	30~130dB
Odchylenie pomiaru	±1.5dB
Precyzja	0.1dB
Szybkość próbkowania	Szybki: 125ms; Wolny: 1000ms
Zakres częstotliwości	31.5Hz~8kHz
Baterie	1.5V bateria (R03) x3

AWD12

Detektor ścienny



Model	AWD12
Metal typu żelazo	120mm
Metale nieżelazne (miedź)	100mm
Prąd przemienny	50mm
Przewód miedziany ($\geq 4 \text{ mm}^2$)	40mm
Elementy drewniane	Tryb dokładny 20 mm, tryb głęboki 38 mm
Zakres wilgoci roboczej	1-85% wilgotności względnej w trybie metalu, 0-60% wilgotności względnej w trybie ciała obcego
Zakres temperatury pracy	-10°C ~ 50°C
Bateria	1x9v
Czas pracy	ok 6 godzin
Rozmiar obudowy	147*68*27mm

ADA30

Anemometr cyfrowy



Czujnik prędkości wiatru o wysokiej precyzji

Duży, podświetlany ekran LCD



Podświetlenie LCD



Szybki czas reakcji



Przenośny



Czujnik prędkości wiatru o wysokiej precyzji



Precyzyjny czujnik temperatury

Model	ADA30	
Funkcja	Zakres	Odchylenie pomiaru
	0~30 m/s	$\pm(5\%rdg+0.5)$
Pomiar prędkości wiatru	1.4~108 km/h	$\pm(5\%rdg+15dgts)$
	0.7~58 węzłów	$\pm(5\%rdg+10dgts)$
	0.8~67 mph	$\pm(5\%rdg+10dgts)$
	78~5905 ft/min	$\pm(5\%rdg+180dgts)$
Pomiar temperatury	-10°C~50°C	$\pm 2^{\circ}\text{C}$

ADC400

Miernik cęgowy



Szybki pomiar pojemności

Pomiar prawdziwej wartości RMS

Duży, podświetlany ekran LCD

Wskazanie przeciążenia prądowego

Alarm dźwiękowy dla funkcji NCV

Pomiar częstotliwości napięcia zmiennego

Pełna ochrona przed fałszywym wykryciem

Model	ADC400
Prąd zmienny (A)	400A
Częstotliwość prądu zmiennego (Hz)	50Hz~100Hz
Napięcie prądu stałego (V)	600V
Napięcie prądu zmiennego (V)	600V
Częstotliwość napięcia zmiennego (Hz)	10Hz~10KHz
Rezystancja (Q)	40MΩ
Pojemność (F)	4mF
Pomiar temperatury (C/°F)	-40~1000°C/-40~1832°F

AIT500 Pirometr



Duży kolorowy wyświetlacz LCD

Przycisk lasera



Temperatura sprzętu HVAC



Temperatura powierzchni żywności



Temperatura piekarnika

Model	AIT500
Zakres pomiaru	-50°C~500°C (-58°F~932°F)
Dokładność	-50°C~0°C:(2°C+0.1°C/c)0°C~500°C:±2°C lub ±2%
Stosunek odległości do punktu (D:S)	12: 1
Czas reakcji	≤250ms(95% odbioru)
Emisyjność	0.1-1.0 (regulowane; domyślnie 0.95)
Temperatura pracy	0°C~50°C

ADM750

Cyfrowy multimetr



Test upadku z wysokości 2 m



Podświetlenie LCD



Wykrywanie NCV



Zatrzymanie danych



Pomiar hFE



Pomiar temperatury

Model	ADM750
DC (V)	1000V
AC (V)	750V
DC(A)	10A
AC(A)	10A
Opór (Q)	40MΩ
Pojemność (F)	10mF

