




2F10

Przemysłowa pompa próżniowa

Pompy próżniowe z uszczelnieniem olejowym 2F10 są znane z osiągania głębokiego poziomu próżni końcowej, szybkiej prędkości pompowania, cichej pracy oraz zdolności do obsługi pary. Stały się standardem branżowym w różnych zastosowaniach naukowych, laboratoryjnych oraz lekkich przemysłowych. Są idealnym rozwiązaniem do instalacji lub naprawy dużych systemów HVAC, w tym systemów amoniakalnych.

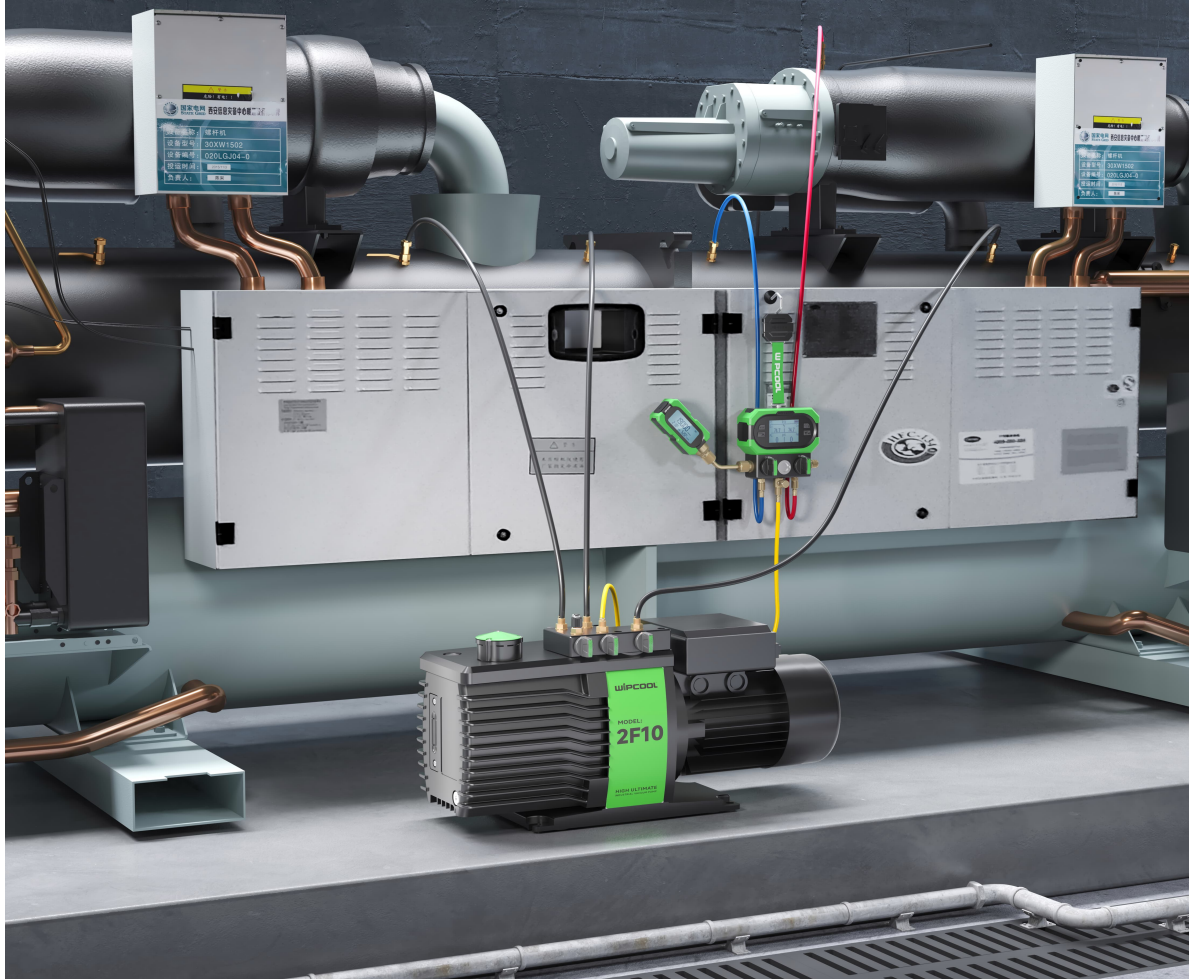


2F10

Przemysłowa pompa próżniowa

Głęboka próżnia, stabilność i niezawodność.



Funkcje produktu



Łatwe w utrzymaniu
Wziernik umożliwiający
sprawdzenie stanu i
poziomu oleju.



Zawór balastowy
Używany podczas
pompowania pary.



Szybka ewakuacja
5-połączeniowy układ z 3
gniazdami 3/8"SAE i 2 gniazdami
1/4"SAE.



Niezawodna wydajność
Ochrona przed przegrzaniem
dzięki termicznemu zabezpieczeniu
przeciążeniowemu zintegrowanemu
z silnikiem.

Dane techniczne

Model		2F10
Zasilanie		230V~/50Hz
Maksymalna prędkość pompowania	50Hz	20CFM
	60Hz	24CFM
Ciśnienie bez balastu gazowego		4 mikrony
Ciśnienie z balastem gazowym		8 mikronów
Moc silnika		1.5HP
Prędkość obrotowa (rpm)		1420@50Hz/1700@60Hz
Temperatura pracy		8-40°C
Waga		≈40kg
Akcesoria		Wózek