




C35S Myjka ciśnieniowa z parownicą

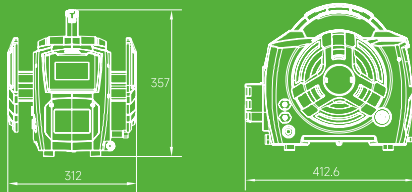

C35S to udoskonalona wersja modelu C30S, łącząca funkcje pary, gorącej wody, trybu pulsacyjnego i ozonowania. Dzięki zwiększonemu ciśnieniu zimnej wody (10 bar / 30 bar), urządzenie doskonale sprawdza się przy czyszczeniu wymienników HVAC. Gorąca para o temperaturze 130–150°C skutecznie usuwa zabrudzenia i dezynfekuje klimatyzator bez użycia detergentów. Tryb ozonowania dodatkowo eliminuje 99,9% mikroorganizmów i usuwa nieprzyjemne zapachy, zapewniając maksymalną higienę.

Model C35S został wyposażony w zestaw profesjonalnych akcesoriów, w tym obrotową dyszę 290°, dysze 0° i 15°, szczotkę nylonową, długą dyszę parową, przedłużkę 36 cm, a także pianownicę CF1C. Dzięki niej możliwe jest skuteczne nakładanie środków czyszczących w postaci gęstej piany, co znacząco poprawia efektywność czyszczenia wymienników HVAC oraz innych powierzchni. CF1C wyposażona jest w regulowaną dyszę i szybkozłącze 1/4", co zapewnia wygodne i precyzyjne użytkowanie.

To kompleksowe rozwiązanie dla profesjonalistów i wymagających użytkowników, którzy oczekują skuteczności i wygody w codziennej pracy.



C35S Myjka ciśnieniowa z parownicą

Wyższe ciśnienie, dezynfekcja absolutna



Pistolet z pilotem zdalnego sterowania oferuje wygodną obsługę przy wysokiej efektywności



Łatwa obsługa dzięki zastosowaniu wyświetlacza LCD i przypomnień głosowych



Korpus pompy bębnowej umożliwia swobodne i szybkie przechowywanie przewodów



Gorąca para pod wysokim ciśnieniem.
Dezynfekcja ozonem – bezpieczna i skuteczna sterylizacja



Regulowane ciśnienie
3 tryby:
10/20/30 bar



Pięć trybów
czyszczenia



Nagrzewanie
w 30 sekund



Temperatura pary
130–150°C

Dane techniczne

Model	C35S
Zasilanie	230V~/50Hz
Moc	2750W
Przepływ (maks.)	5L/min(zimna woda)
Ciśnienie pracy (maks.)	35bar
Ciśnienie pracy	10/20/30 bar
Unoszenie (maks.)	1.0m
Temperatura pary	130–150°C
Temperatura ciepłej wody	50–60°C
Rury	Przewód wejściowy 1,5m przewód wyjściowy 4m
Op. zbiorcze/waga urz.	1 szt./10,2kg

Akcesoria

