




P110

Odporna na brud Pompka zbiornikowa Mini

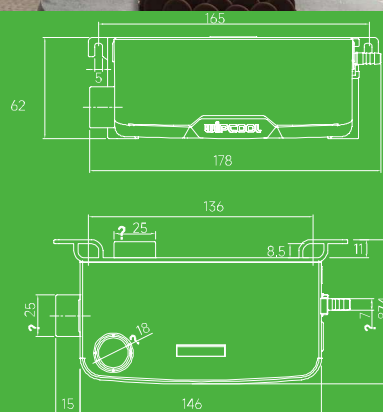

P110

Pompka zbiornikowa Mini

Odporna na brud

Niezawodność, łatwa konserwacja



Brak pływaków, bezobsługowa przy długotrwałym zastosowaniu.



Wysokowydajny silnik bezszczotkowy, odporny na brud



Silnik z wymuszonym chłodzeniem powietrznym, gwarantuje stabilną pracę.



Konstrukcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu, poprawiająca bezpieczeństwo odprowadzania wody



Opis produktu

Mała pompka skroplin ze zbiornikiem P110 korzysta z odpornej na zanieczyszczenia pompy odśrodkowej, specjalnie zaprojektowanej do pracy w trudnych warunkach. Posiada 4 możliwości montażu: na ścianie, na podłodze, w tacce lub zawieszenie na pręcie M8 / M10. Przeznaczona dla urządzeń o mocy chłodniczej poniżej 150 000 BTU/h (44kW).

Ponadto, P110 ma 25mm wyjście, co daje więcej możliwości - można je bezpośrednio połączyć z rurą skroplin o średnicy 25mm, co ułatwia instalację. Silna pompa odśrodkowa, wbudowany bezpiecznik i czujnik poziomu sondy gwarantują długotrwałą, niezawodną i cichą pracę.



Maksymalny przepływ
110L/h



Głośność
25dB(A)



Maksymalne unoszenie
3.5m

Dane techniczne

Model	P110
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie (maks.)	3.5m
Przepływ (maks.)	110L/godz
Pojemność zbiornika	200ml
Głośność z 1m	25dB(A)
Ochrona IP	IP65
Temperatura pracy	0°C~50°C
Pobór mocy	10W

Przepływ

