

Pompka skroplin P22i

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję
i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPKI SKROPLIN

P22i WIPCOOL

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

SYMBOLE I FORMY ZAPISU



Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.



Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.



Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.



Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Pompka powinna być instalowana w pozycji poziomej – nie wolno jej przechylać. W przypadku pochylenia należy odpowiednio wypoziomować zbiornik przed użyciem.
- Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych ani wartościowych przedmiotów pod pompką, aby uniknąć szkód w przypadku wycieku wody lub awarii zasilania.

- Instalację powinna przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowana osoba – nieuprawniona instalacja może być niebezpieczna.
- Pompka nie jest wodoodporna – nie należy jej montować na zewnątrz ani w miejscach narażonych na zalanie.
- Zasilanie pompki powinno być niezależne i zapewniać ciągłą pracę. Szczegóły podłączenia do systemu klimatyzacyjnego znajdują się w schemacie elektrycznym.
- Zabronione jest doprowadzanie do pompki większego przepływu niż podany w specyfikacji, ponieważ może to prowadzić do jej przegrzania i awarii. Nagły duży przepływ może skutkować opóźnionym odprowadzeniem wody i wyciekami.

DANE TECHNICZNE

- **MODEL: P22i**
- **NAPIĘCIE ZASILANIA: 100V–230V~ / 50–60 Hz**
- **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 10 M**
- **MAKSYMALNY PRZEPŁYW: 22 L/H (5,8 GPH)**
- **POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 25 ML**
- **OBSŁUGIWANA MOC KLIMATYZATORA: 30 000–45 000 BTU/H**
- **POZIOM HAŁASU (1 M): 16-19 dB(A)**
- **TEMPERATURA OTOCZENIA: 0°C DO 50°C**




DANE OGÓLNE

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy pompka oraz akcesoria nie zostały uszkodzone w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

SPECYFIKACJA ŚRODOWISKA PRACY


- Temperatura otoczenia: 0°C do 50°C
- Przechowywać i użytkować w suchym miejscu, z dala od wody, światła słonecznego oraz źródeł ciepła.

SCHEMAT URZĄDZENIA

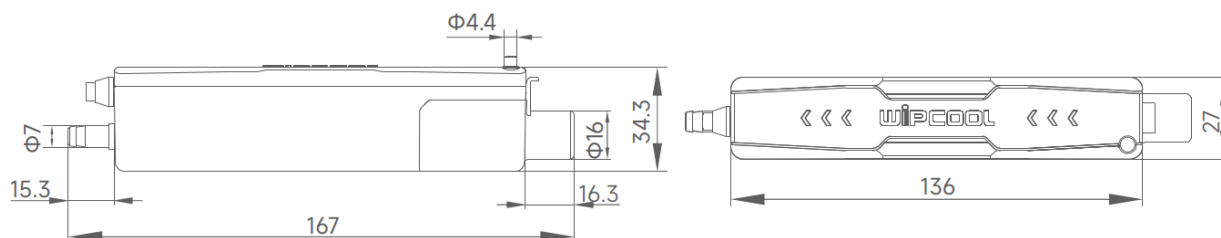

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.




x 1
Pompka


Akcesoria



x 1
35mm/1.4" długość
(6mm /1/4"i/d)



x 1
Element
antysyfonujący
6mm (1/4")



Przewód
elastyczny x 1
415mm



x 2
100 *3mm



x 2
300*5mm



x 1
25*100mm




x 1

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE


- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C.

MONTAŻ


- PODŁĄCZENIE WĘŻYKA DO TACY OCIEKOWEJ

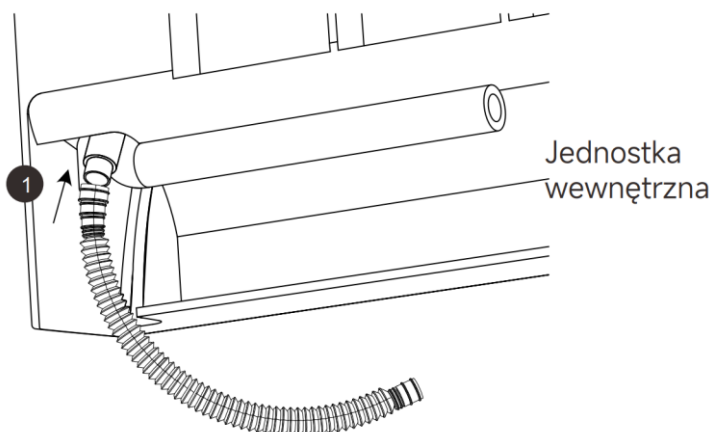


- POŁĄCZENIE Z POMPĄ

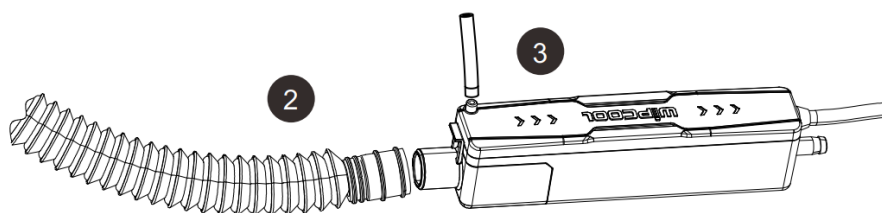


Podłącz wężyk odpływowy 6×9 mm do wylotu pompki i zabezpiecz go opaską zaciskową. Upewnij się, że wysokość podnoszenia słupa wody nie przekracza 10 metrów.

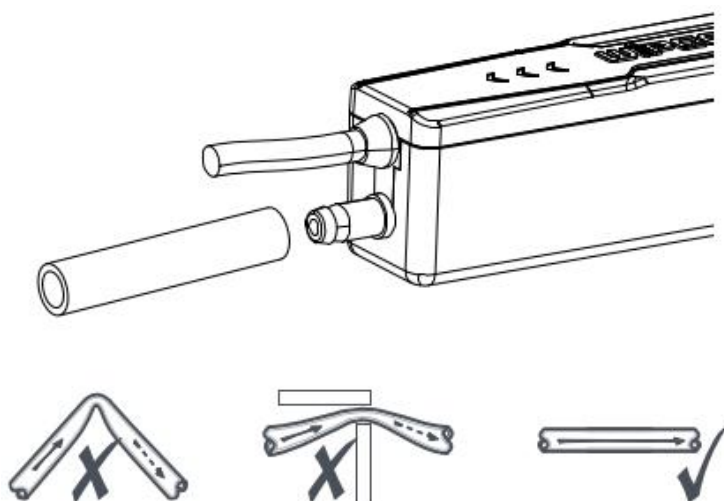


- MONTAŻ ZAWORU ANTYSYFONOWEGO

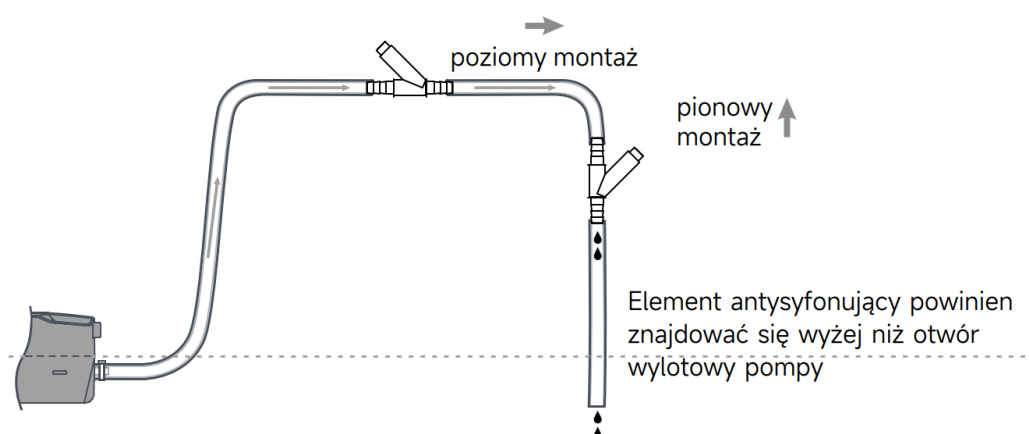


- MONTAŻ ANTYWIBRACYJNY

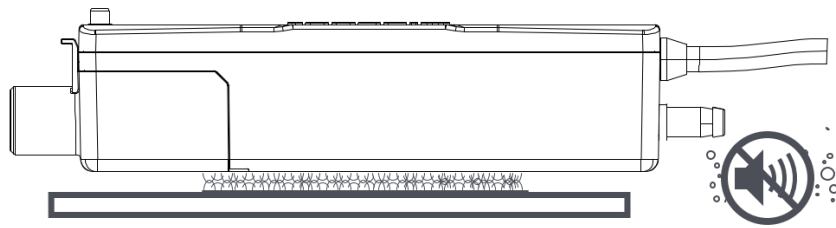


- SPRAWDŹ PRZEPŁYW WODY

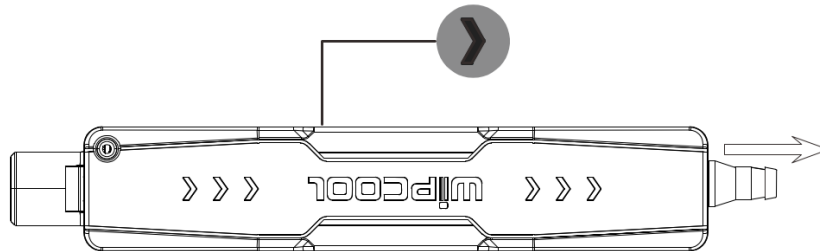


- PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO,

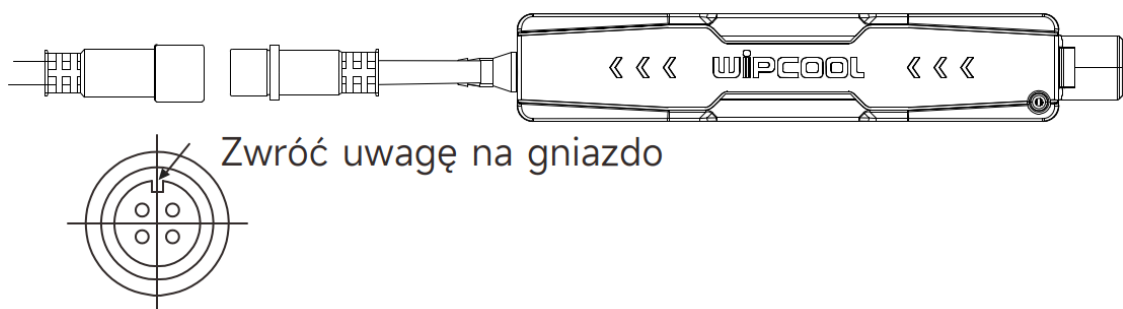


- PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW DO JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ,

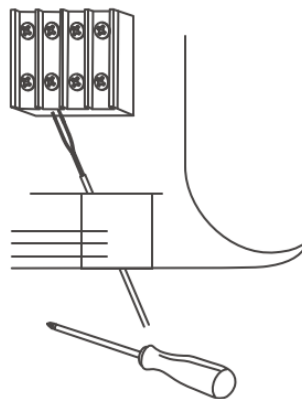

- PODŁĄCZENIE LINII SYGNAŁOWEJ I ALARMOWEJ (WAŻNE! – W RAZIE BRAKU STEROWANIA POZIOMEM CIECZY PRZEZ KLIMATYZATOR).

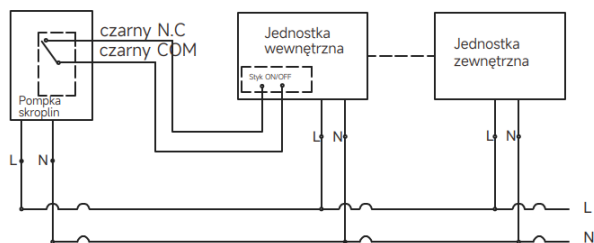

Jeśli klimatyzator nie posiada zacisku do kontroli poziomu cieczy, pompa może zostać podłączona do innego urządzenia alarmowego lub zgodnie ze schematem na rysunku 2.

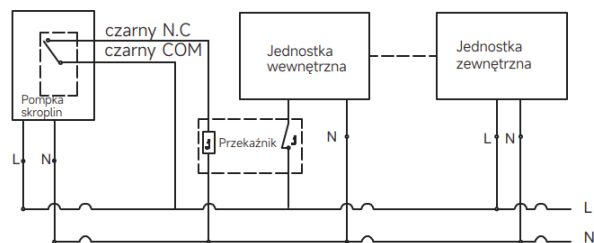

Jeśli brak jest wyłącznika poziomu cieczy bądź styku ON/OFF, można zastosować odpowiedni stykownik do sterowania zasilaniem klimatyzatora.

Linia sygnałowa: (NC) normalnie zamknięta: Czarny (COM) linia wspólna: Czarny

Przewód zasilający: (L) Linia pod napięciem: Brązowy (N) Linia neutralna: Niebieski

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY ODRÓŻNIĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY OD LINII SYGNAŁOWEJ, NIEPRAWIDŁOWE OKABLOWANIE SPOWODUJE USZKODZENIE POMPKI SKROPLIN. UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE JEST ZGODNE Z POMPKĄ.

KONSERWACJA

- **PRZED ROZPOCZĘCIEM KAŻDEGO SEZONU CHŁODNICZEGO LUB PO JEGO ZAKOŃCZENIU NALEŻY SPRAWDZIĆ I OCZYŚCIĆ POMPKE.**
- **REGULARNA KONSERWACJA ZAPOBIEGA AWARIOM I WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA.**
- **W TRAKCIE CZYSZCZENIA NALEŻY UNIKAĆ ZALANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH.**

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompka działa cały czas	1. Brak poziomego montażu 2. Osad w zbiorniku	Wypoziomuj zbiornik Wyczyść wnętrze zbiornika
Głośna praca pompki	Cofanie wody przez syfonowanie	Sprawdź, czy wylot nie znajduje się niżej niż pompka, podnieś pozycję pompki
Pompka nie uruchamia się	1. Brak poziomego montażu 2. Brak zasilania 3. Niewłaściwe napięcie	Wypoziomuj zbiornik Sprawdź zasilanie Sprawdź napięcie



Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcję co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent : **Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**

Upoważniony przedstawiciel : **4REF sp. z o.o., ul. Andersa 38, 15-113 Białystok**
producenta

Wyrób/Model : **Pompka skroplin P22i**

Potwierdzamy, że wyrób jest zgodny z niżej wymienionymi przepisami:

- wi** Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
- wi** Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

i normami:

- wi** **EN 55014-1:2017**
- wi** **EN 55014-2:2015**
- wi** **EN IEC 61000-3-2:2019**
- wi** **EN 61000-3-3:2013+A1:2019**
- wi** **EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2017 + A13:2017+ A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021**
- wi** **EN 60335-2-41: 2003 + A1:2004 + A2:2010**
- wi** **EN 62233: 2008**

Firma 4REF sp. z o.o. jako upoważniony przedstawiciel producenta Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd. w Polsce potwierdza z pełną odpowiedzialnością, że produkty są zgodne z powyższymi dyrektywami i normami.



