



Katalog produktów 2025





Spis treści

Zarządzanie kondensatem

Pompki mini **Strona 011-024**

Pompki zbiornikowe **Strona 025-036**

Pompki marketowe **Strona 037-042**

Rozpraszacze kondensatu i pompki skroplin **Strona 043-050**

Czyszczenie HVAC

Myjki ciśnieniowe
(średnie ciśnienie) **Strona 053-060**

Myjki ciśnieniowe
(wysokie ciśnienie) **Strona 061-068**

Parownice **Strona 069-072**

Hydronetki elektryczne i pokrowce **Strona 073-078**

Czyszczenie rur **Strona 079-084**

Pompy do oleju **Strona 085-094**

Narzędzia HVAC

Stacje do odzysku **Strona 099-102**

Pompy próżniowe **Strona 103-114**

Klucze serwisowe **Strona 117-128**

Obróbka rur **Strona 129-142**

Sprzęt testujący i pomiarowy HVAC/R **Strona 143-148**



Wipcool w skrócie

Od 2011 roku WIPCOOL konsekwentnie rozwija rozwiązania dla specjalistów z branży klimatyzacji i chłodnictwa. Naszym priorytetem jest tworzenie produktów, które ułatwiają codzienną pracę i przynoszą realne korzyści użytkownikom – od oszczędności czasu po wyższą efektywność energetyczną.

WIPCOOL to firma, która zamiast podążać za rynkiem, wyznacza własną ścieżkę. Dzięki pasji do innowacji i dbałości o szczegóły wprowadzamy rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale często przekraczają oczekiwania. Nasze produkty są zaprojektowane, by odpowiadać na rzeczywiste wyzwania – od zarządzania kondensatem w trudnych warunkach po kompleksową konserwację systemów HVAC.

Przez lata zbudowaliśmy wszechstronną ofertę obejmującą trzy kluczowe obszary: zarządzanie kondensatem, konserwację systemów HVAC oraz narzędzia i urządzenia HVAC/R. Każde rozwiązanie, które oferujemy, jest efektem przemyślanej współpracy z użytkownikami i dostosowane do ich potrzeb, zarówno w środowisku domowym, jak i przemysłowym.

Nasza strategia „Twój klucz do komfortu” oznacza więcej niż slogan. To zobowiązanie do tworzenia produktów, które działają tak, jak oczekują tego profesjonaliści – niezawodnie, efektywnie i z myślą o przyszłości. Dzięki globalnej sieci sprzedaży i wsparcia technicznego, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Z WIPCOOL komfort i funkcjonalność stają się standardem. Zapraszamy do odkrywania produktów, które naprawdę robią różnicę.

Zakres produktów

Zarządzanie kondensatem



Czyszczenie HVAC



Narzędzia HVAC





Zarządzanie kondensatem

Pompy skroplin to pierwszy segment działalności, którym zajęła się firma WIPCOOL, i jednocześnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Stworzone specjalnie po to, aby rozwiązać problem odprowadzania wody kondensacyjnej z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych w sytuacjach, gdy nie jest to możliwe siłą grawitacji, pompy te obejmują szeroką gamę modeli. Wśród nich znajdują się miniaturowe pompy do różnych pozycji montażowych, pompy zbiornikowe o zróżnicowanej wysokości podnoszenia i przepływach, a także pompy supermarketowe dopasowane do różnych rozmiarów ład chłodniczych. Niezależnie od tego, czy mówimy o urządzeniach domowych, komercyjnych, czy przemysłowych, WIPCOOL oferuje kompletne rozwiązania, które skutecznie rozwiązują problem odprowadzania skroplin.

W wyniku ciągłych, zaawansowanych badań nad odprowadzaniem skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych firma WIPCOOL rozwija kolejne innowacyjne produkty. Do oferty dołączyły już takie rozwiązania jak syfony kulkowe montowane na rurach odpływowych skroplin, zewnętrzne kontrolery poziomu cieczy z przetłacznikami bezpieczeństwa dla pompki odpływowych oraz pompy atomizacyjne, które wykorzystują odpady kondensacyjne do poprawy efektywności wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych.

WIPCOOL dostarcza rozwiązania, które wyznaczają nowe standardy w zarządzaniu skroplinami.

ZASTOSOWANIE

- 1 Pompy naścienne
- 2 Pompy seria mini
- 3 Pompy narożne
- 4 Pompy zbiornikowe
- 5 Syfony
- 6 Rozpraszacz kondensatu



Seria MINI

WIPCOOL oferuje jedną z najbardziej wydajnych i kompletnych linii pomp skroplin z serii MINI na świecie. Pompy te znajdują szerokie zastosowanie w klimatyzatorach typu split, kanałowych i kasetonowych, a także w innych urządzeniach generujących niewielkie ilości skroplin.

Niektóre modele zostały wyposażone w bezszczotkowe silniki, przetworniki bezpieczeństwa oraz czujniki sondowe, które utrzymują wysoką wydajność pracy pomp. Dzięki temu urządzenia te działają cicho, są wyjątkowo trwałe i charakteryzują się długą żywotnością, zapewniając niezawodność w każdej instalacji.



Montaż pod klimatyzatorem



Montaż naścienny



Seria MINI




Seria SLIM




Narożne

Dlaczego wybrać serię MINI?

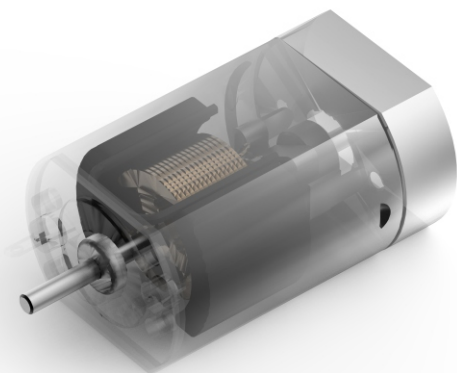

- **Kompaktowe i wydajne**
- Ciche i wydajne
- **Napędzane innowacjami**
- Łatwe w konserwacji

Rurociąg

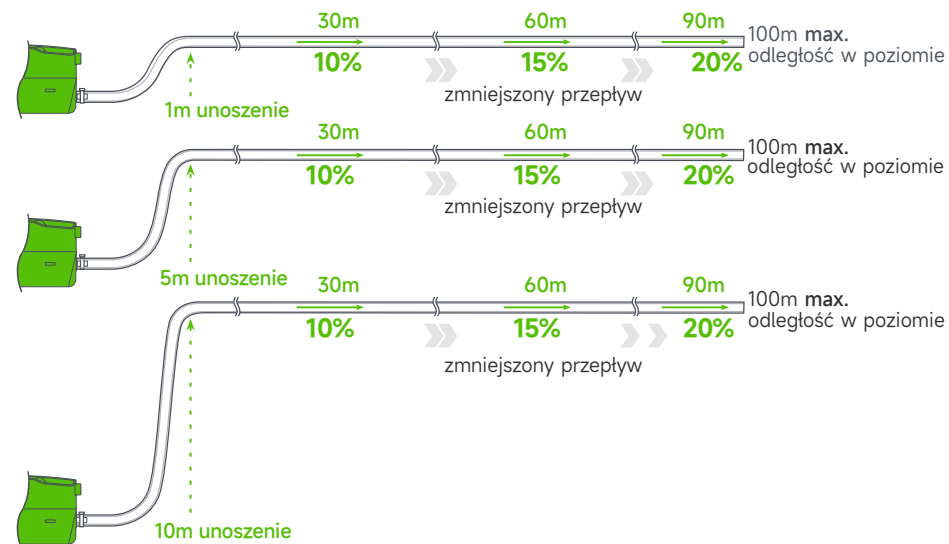

TABLICA DOBOROWA

Model	Wydajność	Urządzenie	Zastosowanie	Maks. unoszenie
P20	30,000Btu/godz.	Naścienne, Konsole,	Mniejsze jednostki komercyjne i domowe, gdzie wymagana jest cisza.	10m
P38	45,000Btu/godz.			
P18	30,000Btu/godz.			
P36	45,000Btu/godz.			
P16	30,000Btu/godz.	Kanałowe, Przypodłogowe, Podsufitowe, Kasetonowe		7m
P32	45,000Btu/godz.			
P12	30,000Btu/godz.			
P12C	30,000Btu/godz.		Naścienne, Konsole	

UWAGI:


Przelicznik mocy chłodniczej

1 Btu/godz. = 0,2931 W 1 W = 3,412 Btu/godz.

1 USRT = 3,517 kW 1 kW = 0,28434 USRT



P20/38 Naścienne

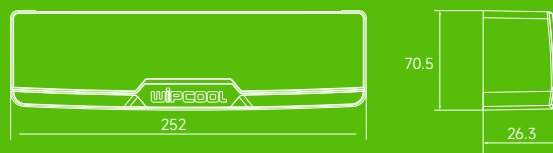

Pompka skroplin P20/38 to zupełnie nowy projekt stworzony specjalnie z myślą o klimatyzatorach typu split. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie pasuje zarówno po prawej, jak i lewej stronie urządzenia, harmonijnie integrując się z klimatyzatorem. Dzięki swojej wysokiej wydajności pompa działa niezwykle cicho, a zdejmowana przednia pokrywa i zbiornik ułatwiają konserwację. To doskonały wybór do instalacji w miejscach, gdzie cisza jest kluczowa – w hotelach, teatrach, sypialniach czy salach konferencyjnych.



P20/38 Naścienne

Kompaktowe i eleganckie



Zdejmowany zbiornik można łatwo odczepić, co ułatwia czyszczenie i konserwację.



Elastyczny montaż – można ją zamontować po prawej lub lewej stronie urządzenia.



Kompaktowa i nowoczesna konstrukcja to idealny wybór dla łatwego montażu.



Wbudowany wskaźnik zasilania LED



Przepływ
20/38L/godz.



Głośność
19/21dB(A)




Unoszenie
10m

Dane techniczne


Model	P20	P38
Zasilanie	230V~/50Hz	
Unoszenie	10m	
Przepływ (maks.)	20L/godz.	38L/godz.
Zbiornik	80ml	
Zastosowanie	30,000btu/godz.	45,000btu/godz.
Głośność z 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C	
Op. Zbiornice	20 szt.	

Przepływ

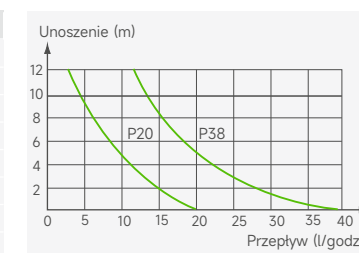



P18/36 Naścienne

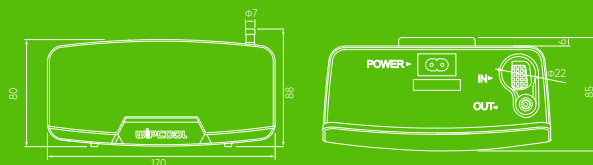

Pompka skroplin P18/36 montowana jest bezpośrednio pod klimatyzatorem ściennym i przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 45 000 BTU/godz. Wyposażona w bezszczotkowy silnik oraz system podwójnego czujnika sterującego, zapewnia długotrwałą pracę bez zakłóceń i hałasu. Łatwa w instalacji i konserwacji, pompka P18/36 to jeden z flagowych produktów w serii MINI.

P18/36 Naścienne

Najwyższe bezpieczeństwo



Wysokowydajny bezszczotkowy silnik o dużej mocy



Podwójny system czujników zwiększający niezawodność



Wbudowany wskaźnik poziomu zapewniający precyzyjny montaż



Wbudowany wskaźnik zasilania LED



Przepływ
18/36L/godz.



Głośność
19/21dB(A)




Unoszenie
10m

Dane techniczne


Model	P18	P36
Zasilanie	230V~/50Hz	
Unoszenie	10m	
Przepływ (maks.)	18L/godz.	36L/godz.
Zbiornik	150ml	
Zastosowanie	30,000btu/godz.	45,000btu/godz.
Głośność z 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C	
Op. Zbiornicze	20 szt.	

Przepływ

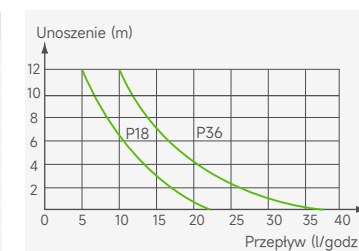



P16/32 Seria MINI



Pompy skroplin P16/32 z Serii MINI split to jeden z najchętniej wybieranych modeli WIPCOOL. Szeroko stosowana w klimatyzatorach kanałowych, jest idealna do urządzeń o wydajności chłodniczej do 45 000 BTU/godz. Wyposażona w bezszczotkowy silnik oraz wbudowany przełącznik bezpieczeństwa, zapewnia cichą, długotrwałą pracę oraz skuteczne i bezpieczne odprowadzanie skroplin.

P16/32 Seria MINI

Cicha praca, niezawodność i trwałość



Ultracicha konstrukcja, nieznównana w swojej klasie głośność pracy.



Wbudowany przełącznik bezpieczeństwa zapobiegający przepiętniu.



Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja, idealna do różnych przestrzeni.



Wbudowany wskaźnik zasilania LED.



Przepływ
16/32L/godz.



Głośność
19/21dB(A)



Unoszenie
10m

Dane techniczne


Model	P16	P32
Zasilanie	230V~/50Hz	
Wysokość zasysania	2m	
Unoszenie	10m	
Przepływ (maks.)	16L/godz.	32L/godz.
Zbiornik	35ml	
Zastosowanie	30,000btu/godz.	45,000btu/godz.
Głośność z 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temp. pracy	0°C~50°C	
Op. Zbiornicze	20 szt.	

Przepływ





P12 Pompka skroplin SLIM

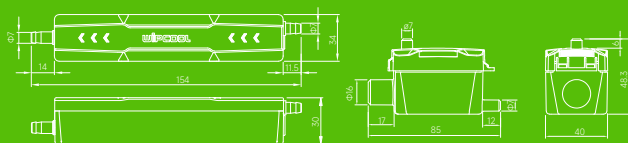

Pompka skroplin P12 charakteryzuje się wyjątkowo smukłą konstrukcją, będąc najcieńszym modelem w ofercie WIPCOOL. Została zaprojektowana z myślą o wąskich przestrzeniach i najczęściej montowana jest w tylnej części klimatyzatorów typu split. Może być również stosowana w klimatyzatorach kanałowych i kasetonowych, a jej wydajność chłodnicza wynosi do 30 000 BTU/godz.

Wyposażona w wbudowany przełącznik bezpieczeństwa oraz unikalną technologię wyważania silnika, pompa P12 zapewnia cichą i długotrwałą pracę, gwarantując skuteczne odprowadzanie skroplin.

P12 Pompka skroplin SLIM

Smukła, cicha i trwała



Najsmuklejsza konstrukcja, elastyczny montaż.



Wbudowany przełącznik bezpieczeństwa zapobiegający przepiętnieniu



Nowoczesny model zapewniający minimalne wibracje i cichą pracę.



Przepływ
12L/godz.



Głośność
19dB(A)




Unoszenie
7m

Dane techniczne


Model	P12
Zasilanie	230V~/50Hz
Wysokość zasysania	2m
Unoszenie	7m
Przepływ (maks.)	12L/godz.
Zbiornik	35 ml
Zastosowanie	30,000btu/godz.
Głośność z 1m	19dB(A)
Temp. pracy	0°C~50°C
Op. Zbiornicze	20 szt.

Przepływ

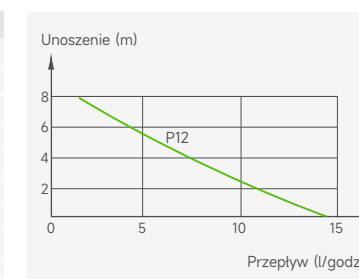



P12C Narożna pompka skroplin

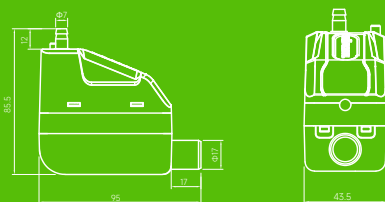

Pompka skroplin P12C została zaprojektowana tak, aby idealnie pasowała do narożnych kanałów zarówno po lewej, jak i prawej stronie.

Przeznaczona głównie do klimatyzatorów typu split stosowanych w gospodarstwach domowych, obsługuje urządzenia o wydajności chłodniczej do 30 000 BTU/godz.

Wyposażona w wbudowany przełącznik bezpieczeństwa, pompka działa cicho i niezawodnie, zapewniając skuteczne i bezpieczne odprowadzanie skroplin przez długi czas.

P12C Narożna pompka skroplin

Smukła, cicha i trwała



Zintegrowana konstrukcja, odpowiednia do montażu po lewej lub prawej stronie.



Idealnie pasuje do narożnych koryt montażowych, zapewniając łatwy montaż.



Nowoczesny model zapewniający minimalne wibracje i cichą pracę.



Przepływ
12L/godz.



Głośność
19dB(A)




Unoszenie
7m

Dane techniczne

Model	P12C
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	7m
Przepływ (maks.)	12L/godz.
Zbiornik	45 ml
Zastosowanie	30,000btu/godz.
Głośność z 1m	19dB(A)
Temp. pracy	0°C-50°C
Op. Zbiornice	20 szt.


Przepływ

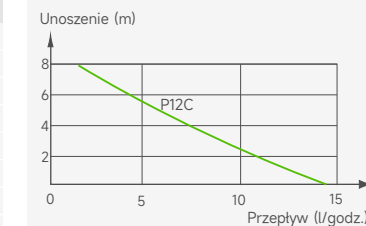



P12CT Narożna z korytem montażowym

System trunkingu P12CT, w skład którego wchodzi pompa P12, kolanko, korytko o długości 800 mm oraz rozetę sufitową to kompletne rozwiązanie dedykowane klimatyzatorom ściennym. System można zamontować po dowolnej stronie urządzenia. Wykonany z wytrzymałego PVC, zapewnia trwałość, estetykę oraz porządek, umożliwiając wygodne prowadzenie rur i kabli klimatyzatora. Kolanko zostało zaprojektowane jako zdejmowane, co ułatwia wymianę lub konserwację pompki.

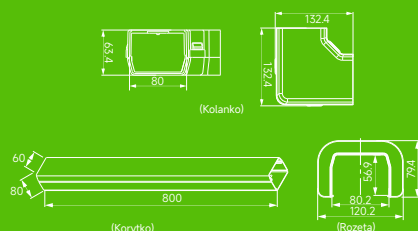

P12CT Narożna z korytem montażowym

Nowoczesny design, kompleksowe rozwiązanie




Wykonany ze specjalnie wzmocnionego, wytrzymałego PVC



Ułatwia prowadzenie rur i przewodów klimatyzatora, zapewniając przejrzystość i estetyczny wygląd.




Zdejmowana pokrywa ułatwiająca wymianę lub konserwację pompki.



Dane techniczne

Model	P12CT
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	7m
Przepływ (maks.)	12L/godz.
Zbiornik	45 ml
Zastosowanie	30,000btu/godz.
Głośność z 1m	19dB(A)
Temp. pracy	0°C-50°C
Op. Zbiornice	10 szt.

Przepływ

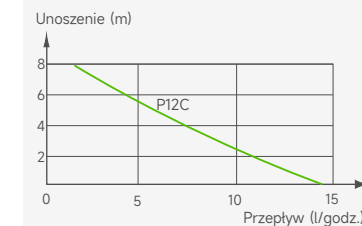




Pompy zbiornikowe

WIPCOOL koncentruje się na innowacjach i stworzyło wiodącą na rynku serię zbiornikowych pomp skroplin, obejmującą aż pięć poziomów podnoszenia i przepływów ([10 m, 40 L/godz.], [3,5 m, 110 L/godz.], [15 m, 280 L/godz.], [6,8 m, 380 L/godz.], [12 m, 580 L/godz.]), zaprojektowanych z myślą o różnorodnych zastosowaniach.

Pompy te są łatwe w montażu i konserwacji, a ich funkcje obejmują m.in. łatwy do czyszczenia zbiornik, system typu plug & play, zawór zwrotny twist & click oraz wbudowaną poziomnicę. Dzięki niezawodności jako kluczowemu kryterium projektowemu, zbiornikowe pompy skroplin WIPCOOL doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających warunkach.



Dlaczego wybrać pompy zbiornikowe?

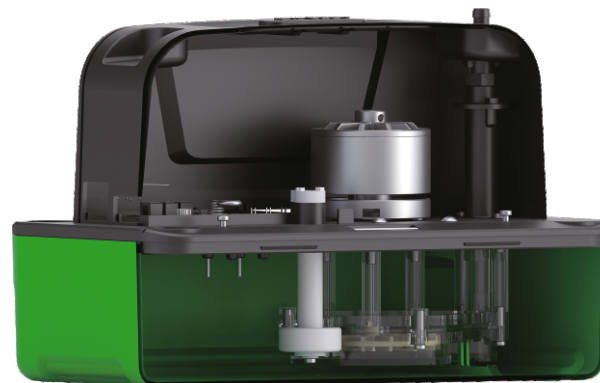

- Łatwa instalacja
- Trwałe działanie
- Wysoka wydajność
- Prosta konserwacja

Tabela doborowa pompy zbiornikowej

Model	Wydajność	Urządzenie	Zastosowanie	Maks. unoszenie
P40	45,000Btu/godz.	Ścienne; Kasetonowe; Kanałowe; Przypodłogowe	Jednostki komercyjne oraz domowe, gdzie wymagana jest cisza.	10m
P110	150,000Btu/godz.			3.5m
P180	400,000Btu/godz.			5m
P380	500,000Btu/godz.	Przypodłogowe; Osuszacze przemysłowe; Wytwornice lodu; Centrale wentylacyjne	Duże komercyjne systemy	6.8m
P580	500,000Btu/godz.			12m

UWAGI:

Przelicznik mocy chłodniczej


1 Btu/godz. = 0,2931 W 1 W = 3,412 Btu/godz.

1 USRT = 3,517 kW 1 kW = 0,28434 USRT



P40 Pompka zbiornikowa MINI

Miniaturowa pompka skroplin P40 została zaprojektowana z myślą o różnorodnych zastosowaniach. Oferuje cztery opcje montażu: na ścianie, podłodze, w tacy odpływowej lub zawieszona na pręcie M8/M10. Przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 45 000 BTU/godz. Model P40 łączy zalety serii MINI – wysokie unoszenie i cichą pracę. Wyposażona w wysokowydajny silnik, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa oraz czujnik poziomu, zapewnia długotrwałą, niezawodną i bezgłośną pracę.

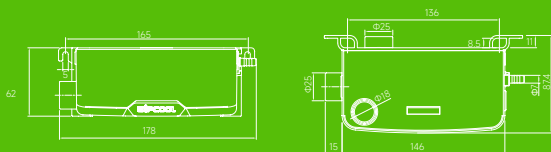

P40 Pompka zbiornikowa MINI

Trwała praca, wysoka niezawodność



Bezpyłkowa konstrukcja, bezobsługowa praca przez długi czas.



Wysokowydajny bezszczotkowy silnik o dużej mocy.



Wbudowany przełącznik bezpieczeństwa zapobiegający przelaniu.



Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.



Przepływ
40L/godz.



Głośność
21dB(A)




Unoszenie
10m

Dane techniczne


Model	P40
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	10m
Przepływ (maks.)	40L/godz.
Zbiornik	200ml
Głośność z 1m	21dB(A)
Ochrona IP	IP65
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	3W
Op. Zbiornice	20 szt.

Przepływ

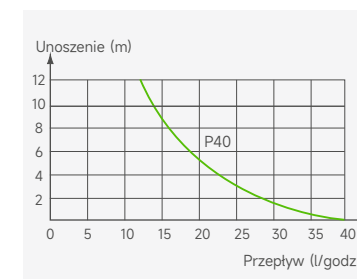



P110 Pompka zbiornikowa MINI

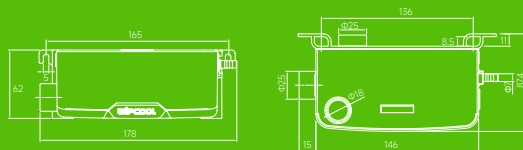

Pompka skroplin P110 wyposażona jest w odporną na zanieczyszczenia pompę odśrodkową, zaprojektowaną specjalnie do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Oferuje cztery opcje montażu: na ścianie, podłodze, w tacy odpływowej lub zawieszona na pręcie M8/M10. Przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 150 000 BTU/godz.

Dodatkowo model P110 posiada wylot o średnicy 25 mm, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do rury skroplin, co czyni instalację niezwykle wygodną. Wysokowydajna pompa odśrodkowa, wbudowany przelącznik bezpieczeństwa i czujnik poziomu zapewniają niezawodną i cichą pracę przez długi czas.



P110 Pompka odporna na zanieczyszczenia MINI



Bezpyłkowa konstrukcja, bezobsługowa praca przez długi czas.



Odporny na zanieczyszczenia silnik, zwiększa czas bezobsługowej pracy



Silnik chłodzony powietrzem zapewniający stabilną pracę.



Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.



Przepływ
110L/godz.



Głośność
25dB(A)




Unoszenie
3.5m

Dane techniczne


Model	P110
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	3.5m
Przepływ (maks.)	110L/godz.
Zbiornik	200ml
Głośność z 1m	25dB(A)
Ochrona IP	IP65
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	10W
Op. Zbiornicze	20 szt.

Przepływ

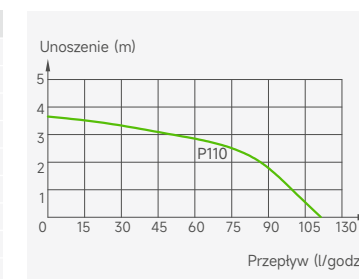



P180 Zbiornikowa pompka skroplin

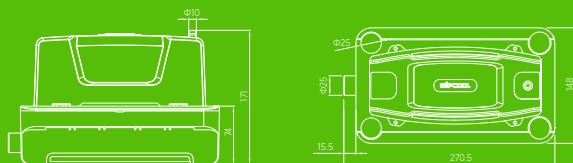

Model P180 to uniwersalna pompka zbiornikowa, która spełnia potrzeby większości urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych w zakresie odprowadzania skroplin, zapewniając podnoszenie na wysokość do 5 metrów. Przeznaczona do urządzeń o wydajności chłodniczej do 400 000 BTU/godz. Wyposażona w odporną na zanieczyszczenia, wysokowydajną pompę odśrodkową, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa oraz czujnik poziomu, P180 gwarantuje niezawodną i długotrwałą pracę w wymagających warunkach.

P180 Zbiornikowa pompka skroplin



Bezpywakowa konstrukcja, bezobsługowa praca przez długi czas.




Automatyczna ochrona termiczna.



Silnik chłodzony powietrzem zapewniający stabilną pracę.



Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.



Przepływ
280L/godz.



Unoszenie
5m




Zbiornik
1.8L

Dane techniczne

Model	P180
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	5m
Przepływ (maks.)	280L/godz.
Zbiornik	1.8L
Głośność z 1m	48dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	60W
Op. Zbiornicze	6 szt.

Przepływ

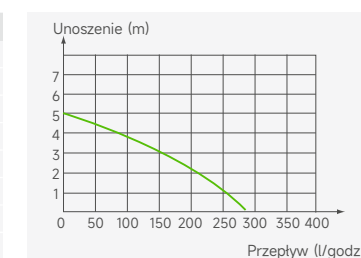

P380 Niskoprofilowa pompka zbiornikowa




Zatraskowa konstrukcja ułatwiająca prosty montaż.



5 wlotów (4 na górze, 1 z boku)



Niskoprofilowa konstrukcja, idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni.



Przepływ
380L/godz.




Unoszenie
6.8m



Zbiornik
1.8L

P380 Niskoprofilowa pompka zbiornikowa

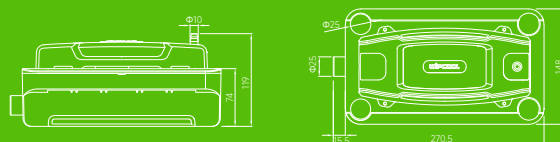


Model P380 to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w sytuacjach wymagających odprowadzania skroplin przy wysokości podnoszenia do 6,8 metra i przepływie do 380 L/godz. Przeznaczona dla urządzeń o wydajności chłodniczej do 500 000 BTU/godz.

Wposażona w wysokowydajną pompę wodną, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa i czujnik poziomu, P380 zapewnia niezawodną i długotrwałą pracę. Dodatkowo, dzięki wysokości zaledwie 119 mm, pompka doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Dane techniczne

Model	P380
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	6.8m
Przepływ (maks.)	380L/godz.
Zbiornik	1.8L
Głośność z 1m	28dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	20W
Op. Zbiornice	6 szt.


Przepływ

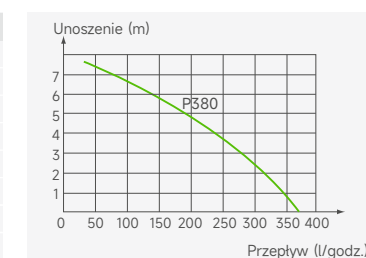



P580 Wysokowydajna pompka zbiornikowa

Model P580 to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w wymagających warunkach odprowadzania skroplin, zapewniające podnoszenie na wysokość do 12 metrów i przepływ 580 L/godz. Przeznaczona dla urządzeń o wydajności chłodniczej do 500 000 BTU/godz. Pompka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik, odporny na zanieczyszczenia, wysokowydajną pompę odśrodkową, wbudowany przetątnik bezpieczeństwa oraz podwójny system czujników poziomu (sonda i pływak). Te rozwiązania gwarantują niezawodną, długotrwałą pracę i bezpieczne odprowadzanie skroplin.

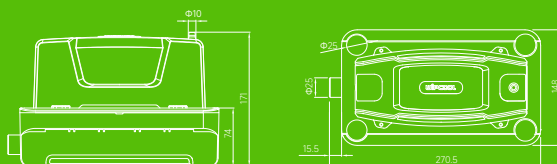

P580 Wysokowydajna pompka zbiornikowa



Wysoka wydajność.




Silnik chłodzony powietrzem zapewniający stabilną pracę.



Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem wody.



Podwójny system czujników zwiększający trwałość.



Przepływ
580L/godz.



Unoszenie
12m




Zbiornik
1.8L

Dane techniczne :

Model	P580
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	12m
Przepływ (maks.)	580L/godz.
Zbiornik	1.8L
Głośność z 1m	60dB(A)
Temperatura pracy	0°C-50°C
Moc	85W
Op. Zbiornice	6 szt.

Przepływ

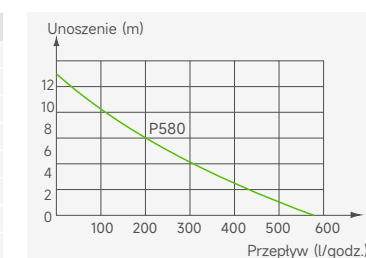



Pompy do regatów chłodniczych

Pompy supermarketowe WIPCOOL cechują się kompaktową konstrukcją, co czyni je doskonałym wyborem dla lad chłodniczych w supermarketach i sklepach convenience. Są specjalnie zaprojektowane do odprowadzania skroplin z urządzeń chłodniczych tego typu. Są niezwykle łatwe w instalacji i konserwacji. Wbudowany przetącznik bezpieczeństwa wysokiego poziomu umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia lub uruchomienie alarmu w przypadku awarii pompy.

Dlaczego pompy Wipcool do regatów chłodniczych?

- Łatwy serwis
- Oszczędność pieniędzy
- Wysoka wydajność
- Zaawansowane rozwiązania

Przewodnik wyboru pompek skroplin supermarketowych

Model	Wydajność		Zastosowanie	Unoszenie (maks)
P120S	300,000Btu/godz.	Pojedyncze i ciągi szaf chłodniczych. Komory chłodnicze.	Komory chłodnicze Sklepy spożywcze	30m
P360S	500,000Btu/godz.			36m

UWAGI:

Przelicznik mocy chłodniczej

1 Btu/godz. = 0,2931 W 1 W = 3,412 Btu/godz.

1 USRT = 3,517 kW 1 kW = 0,28434 USRT

P120S Pompka do regatów chłodniczych

Łatwy, szybki montaż



Obudowa ze stali nierdzewnej z dużym, 3 litrowym zbiornikiem.



Idealna do lad chłodniczych w supermarketach jak i małych sklepach osiedlowych.



Niskoprofilowa konstrukcja (69 mm wysokości) dla wyjątkowo łatwego montażu i konserwacji.



Wykonana, aby wytrzymać temperatury do 70°C.



Przepływ
120L/godz.




Unoszenie
30m



Zbiornik
3L

P120S Pompka do regatów chłodniczych

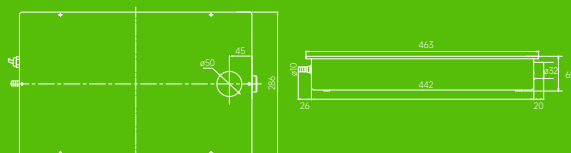


Zaprojektowany specjalnie do odprowadzania skroplin z lad chłodniczych w supermarketach. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do montażu pod nisko zawieszonymi witrynami chłodniczymi, a jego instalacja i konserwacja są wyjątkowo proste. Pompka skutecznie usuwa wodę podczas cyklu odszraniania. Posiada łatwy do czyszczenia zbiornik ze stali nierdzewnej, odporny na temperatury do 70°C, zawór zwrotny oraz dwa opcjonalne wloty (z góry lub z boku). Efektywnie usuwa wodę i filtruje zanieczyszczenia, zapewniając niezawodne działanie.

Dane techniczne


Model	P120S
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	30m
Przepływ (maks.)	120L/godz.
Zbiornik	3L
Głośność z 1m	40-62dB(A)
Temp. wody	Maks 75°C
Power	30W
Op. Zbiornice	2 szt.

Przepływy

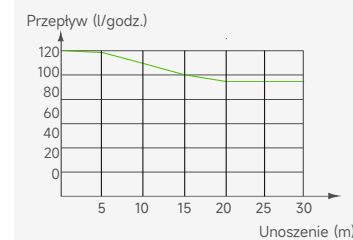



P360S Pompka do regatów chłodniczych



Wykonana z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, została specjalnie zaprojektowana do odprowadzania skroplin z lad chłodniczych w supermarketach. Jego instalacja i konserwacja są niezwykle proste. Wyposażona w wydajny silnik i podwójny system zabezpieczeń, posiada trwały zbiornik z ABS, zawór zwrotny oraz dwa opcjonalne wloty (z góry lub z boku). Skutecznie usuwa wodę z cyklu odszraniania i filtruje zanieczyszczenia, zapewniając niezawodne działanie.

P360S Pompka do regatów chłodniczych

Lekka, wytrzymała i wydajna



Wykonana z wytrzymałego tworzywa, skutecznie usuwa wodę z odszraniania i filtruje zanieczyszczenia.



Niskoprofilowa konstrukcja, idealna do lad chłodniczych w supermarketach i małych sklepach.



Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa wysokiego poziomu, który umożliwia wyłączenie zakładu lub uruchomi alarm w przypadku awarii pompy.



Przepływ
360L/godz.



Unoszenie
36m




Zbiornik
11L

Dane techniczne

Model	P360S
Zasilanie	230V~/50Hz
Unoszenie	36m
Przepływ (maks.)	360L/godz.
Zbiornik	11L
Głośność z 1m	60dB(A)
Temp. wody	0-40°C
Moc	80W
Op. Zbiornicze	2 szt.


Przepływ

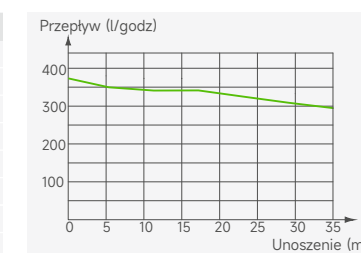



P15J Rozpraszacz kondensatu

Model P15J został zaprojektowany do atomizowania skroplin z klimatyzatorów, eliminując problem ich odprowadzania w szybki, praktyczny i ekonomiczny sposób. System składa się z minimalnej liczby elementów, co znacząco redukuje ryzyko awarii. W jego skład wchodzi: centralny moduł (pompa membranowa zamknięta w ochronnej obudowie), przewód zbierający wodę, cienka rurka rozpraszająca mgłę oraz dysza wylotowa. Połączenie tych elementów zapewnia niezawodne usuwanie skroplin oraz jednocześnie poprawia efektywność chłodniczą systemu.

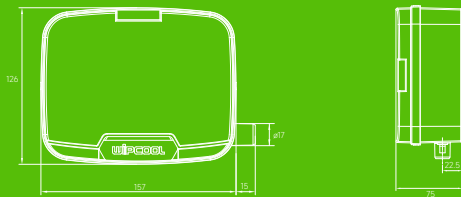

Rozpraszacz kondensatu

Rozpraszacz kondensatu

WIPCOOL
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU



P15J Rozpraszacz kondensatu

Tworzenie wartości z odpadów – oszczędność energii i redukcja emisji Co₂



Koniec z problemem skroplin – bez potrzeby instalacji rur odpływowych.



Zwiększona wydajność wymiany ciepła dzięki wykorzystaniu wody, która obniża temperaturę pracy jednostki.



Zauważalna poprawa efektu chłodniczego systemu, przy nawet 15% oszczędności energii.



Pływak w środku



Tryb pracy
do wyboru



Pływak na zewnątrz



Przepływ
10L/godz.




Ciśnienie pracy
3 bary

Dane techniczne

Model:	P15J	Zbiornik:	35ml
Zasilanie:	230V~/50Hz	Zastosowanie:	30,000BTU/godz.
Przepływ (maks):	10L/godz.(przy 2 dyszach)	Głośność z 1m:	40-45dB(A)
Ciśnienie:	3 bary	Moc:	25W
Wys. unoszenia (maks):	1.5m	Temp. pracy:	0°C-50°C
Op. Zbiorcze	12 szt.		



PT-25 Syfon poziomy kulkowy

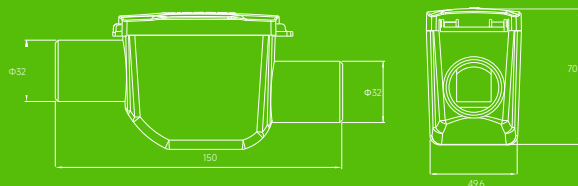

Syfon kulkowy WIPCOOL został zaprojektowany, aby eliminować problemy związane z cofaniem się powietrza, nieprzyjemnymi zapachami oraz przedostawaniem się owadów do instalacji odpływowej klimatyzacji. Dzięki ruchomej kulce pływakowej syfon skutecznie uszczelnia odpływ, eliminując wadę tradycyjnych syfonów wodnych, które tracą swoje właściwości w suchych okresach. Zatrząskowa konstrukcja ułatwia montaż i konserwację, zapewniając użytkownikom świeże i higieniczne środowisko wewnętrzne.



PT-25 Syfon poziomy kulkowy

Pewność działania



Wytrzymała konstrukcja.



Odporny na zatykanie, eliminuje nieprzyjemne zapachy i chroni przed insektami.



Zawór kulkowy zapewnia skuteczne działanie przez cały rok.




Nie wymaga uzupełniania wody po wyschnięciu.



Dane techniczne


Model	PT-25
Średnica wewnętrzna	Φ25
Średnica zewnętrzna	Φ32
Podciśnienie	1200Pa
Waga brutto	115g
Op. Zbiornice	45 szt.

Schemat





PT-25V Syfon pionowy



Pionowy syfon WIPCOOL został zaprojektowany, aby eliminować problemy związane z cofaniem się powietrza, nieprzyjemnymi zapachami oraz przedostawaniem się owadów do instalacji odpływowej klimatyzacji. Wyposażony w czuły zawór sprężynowy, który otwiera się pod wpływem grawitacji spływającej wody kondensacyjnej i zamyka, gdy przepływ skroplin ustaje. Dzięki zatrzaskowej konstrukcji syfon zapewnia łatwy montaż i konserwację, gwarantując użytkownikom świeże i higieniczne środowisko wewnętrzne.



PT-25V Syfon pionowy

Prosty montaż, pewność działania



Wytrzymała konstrukcja.



Odporny na zatykanie, eliminuje nieprzyjemne zapachy i chroni przed insektami.



Wbudowana uszczelka gwarantująca pełną szczelność.



Wykonany z poliwęglanu, trwały oraz odporny na korozję i starzenie.



Dane techniczne

Model	PT-25V
Średnica wewnętrzna	Φ25
Średnica zewnętrzna	Φ32
Podciśnienie	1200Pa
Waga brutto	60g
Op. Zbiornice	60 szt.

Schemat

